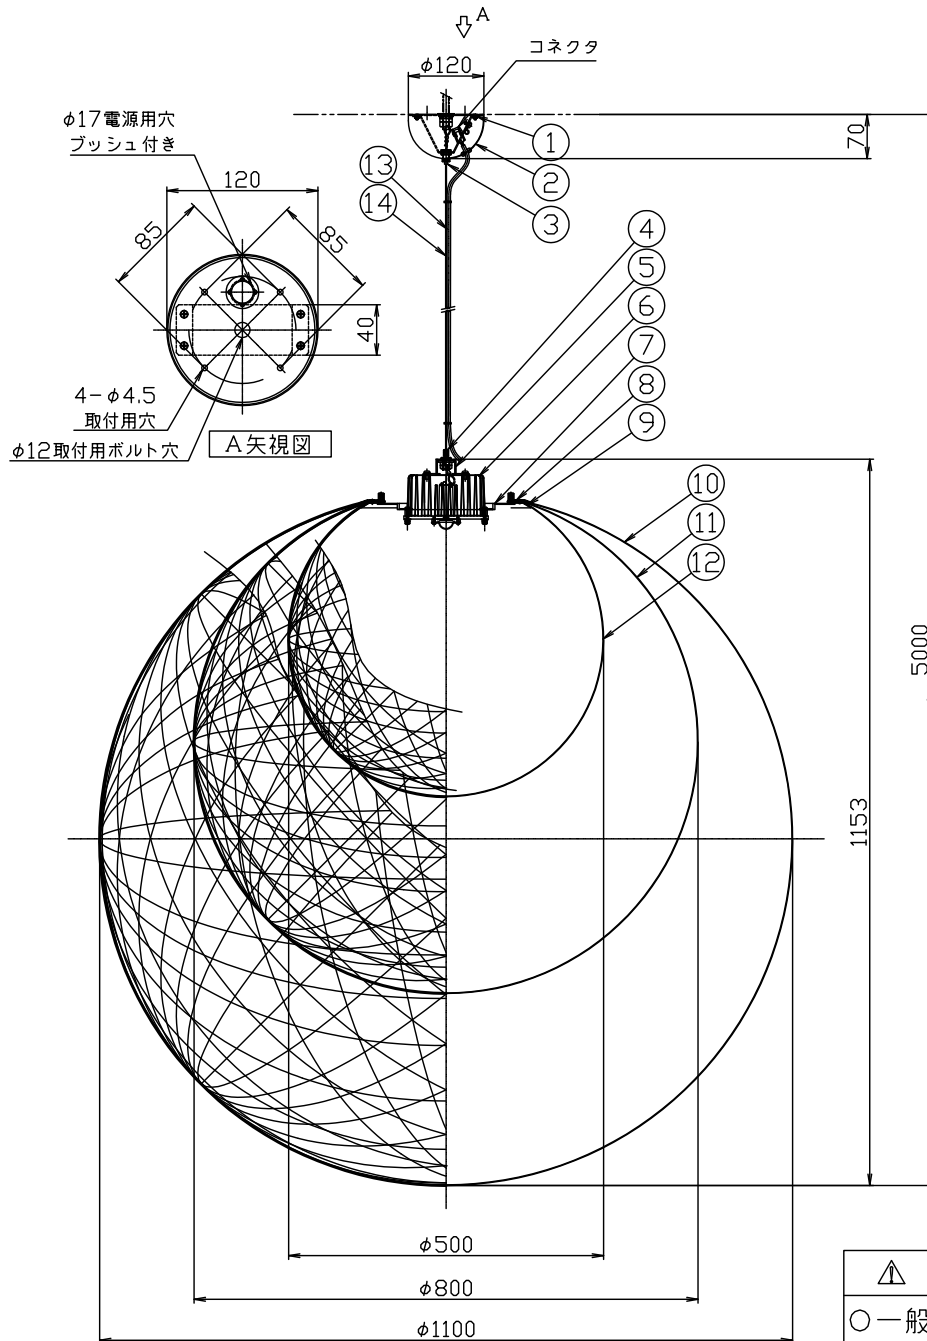


△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けしないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

注記1) 電源設置場所によって、延長コード（別売り、Z1221）と組み合わせて使用してください。

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	50W	49W
		器具光束	3410lm

15	取付用ビス	SWRH	4	クロメート処理	7	灯具台	SPC	1	白色塗装	器具 タイプ	屋内専用 LEDペンダント器具 電源別置 延長コード別売 調光可(PWM制御方式)		
14	コード	PVC	1	透明	6	ヒートシンク	AC	1	白色塗装				
13	ワイヤーロープ	SUS	1	φ1.2	5	吊支持金具	SPC	1	白色塗装				
12	セード(大)	φ1100	1	白色	4	フィラティール	-	1	-				
11	セード(中)	φ700	1	白色	3	フィラティール	-	1	-	適合	LED 4000lmタイプ 3000K(LED) Ra85		
10	セード(小)	φ400	1	白色	2	フランジ	ポリカーボネート	1	白色塗装	ランプ			
9	セード受け	SPC	1	白色塗装	1	スタット	SPC	1	クロメート処理	色種			
8	セード押え	SPC	1	白色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	321F-204	型番	0AFC-10K0-10
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	6.0 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。