
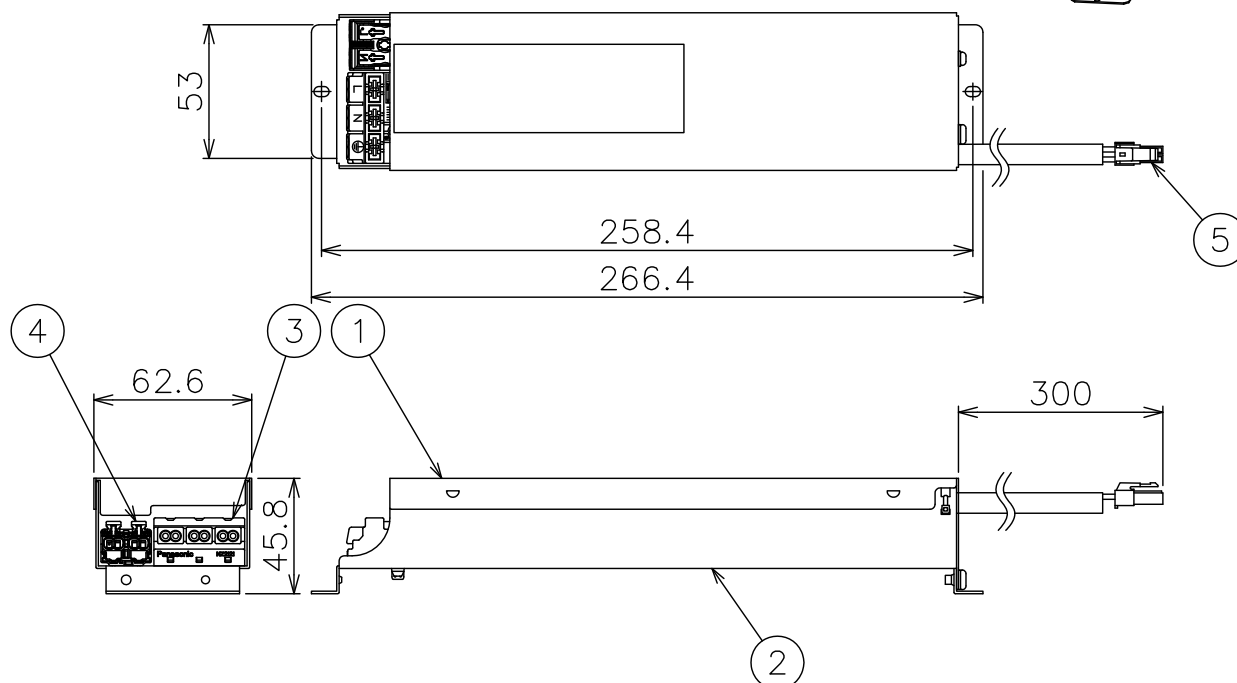




適合器具 弊社下記の器具に対応します。

	GEM 100 SERIES	GEM 150 SERIES
入力電圧	AC100/200V	AC100/200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
入力電流	0.30/0.155A	0.50/0.255A
消費電力	30W/29W	50W/49W
二次電圧	34.0V	61.0V
二次電流	0.70A	0.70A
力率	高力率	高力率

4) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) 一次側接続可能電線はφ1.6-φ2.0mm Cu単線です。


1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV

注記 (φ0.9mm×1ペア~φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可



○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

器具タイプ LED調光用電源(屋内用)
調光可(PWM信号制御)
100/200V

使用光源 図中参照

色種

カタログ番号

Z6192

型番

0AUZ-03B6-Z0

9					4	調光信号用端子台	PC	1	2P 20A 300V
8					3	電源用端子台	PP	1	3PEφ 20A 300V
7					2	ケース本体	AP	1	シルバー塗装
6					1	ケース上蓋	AP	1	シルバー塗装
5	二次側コネクタ	タイプ66	1組	2P 300V 7A	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法 作図 開発部 単位 mm 尺度 ー 質量 0.42kg									

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。