



取付手順と略図


- 警告** 必ず電源が切っていることを確認して作業を開始してください。
 取付部の強度が器具重量に十分耐えられるところに取り付けてください。
 取り付けは必ず電気工事有資格者で行ってください。

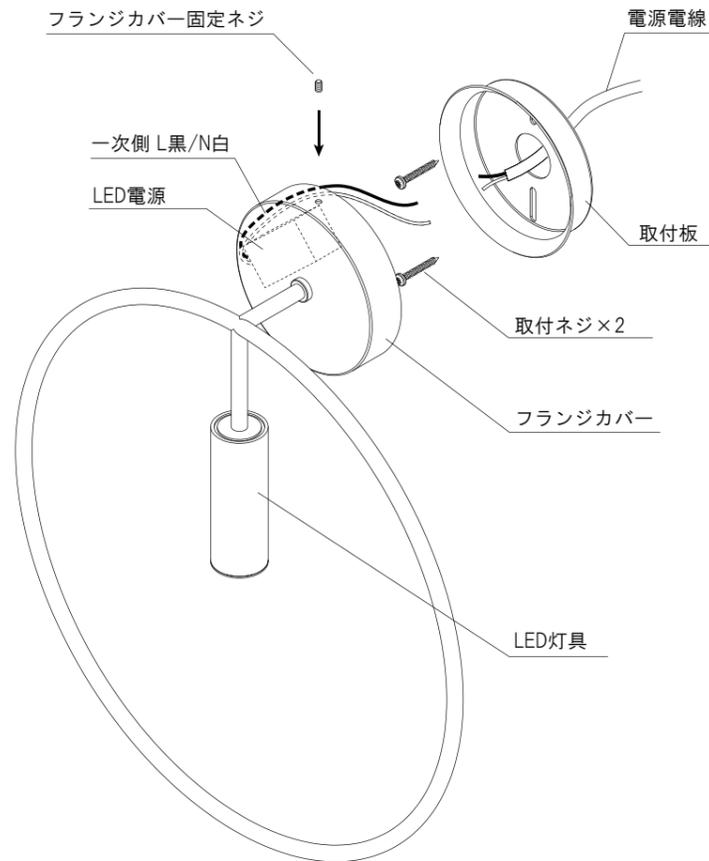

取付ピッチ

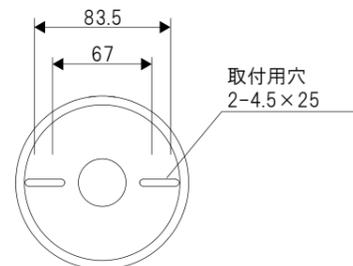

フランジカバー固定方法

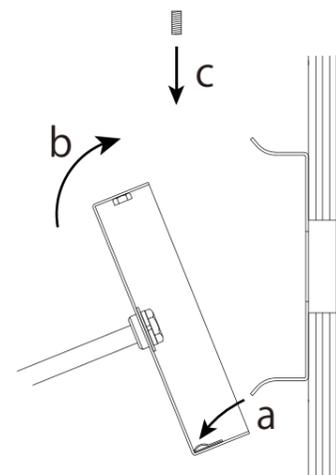

- ①電源電線を取付板の電源用穴より通してください。
- ②取付ネジで、取付板を下地のある壁材にしっかり固定します。
- ③電源電線とLED電源の一次側(L黒/N白)を接続します。
- ④フランジカバーの内側の爪を取付板に引掛けながらフランジカバーをかぶせ(a・b)、フランジカバー固定ネジ(c)を上からねじ込んでしっかり固定してください。

定格表

シリーズ	カタログNO.	型番	色種(BODY/LED灯具)	使用電圧	消費電力	ランプ	質量
REVOLTA	126K-709B	L1KU-01Z1-1B	黒色塗装/黒色塗装	AC100V	8W	LED (3000K) Ra80	0.7kg
	126K-709K	L1KU-01Z1-1K	黒色塗装/金色アルマイト				

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- LEDユニットの寿命は、約40,000時間です。
LEDユニットの寿命は照度が初期値の70%に減退するのにかかる時間です。
寿命を超えても点灯し続けますが、十分な性能が得られませんので、
あらたな器具の施工をおすすめいたします。



お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら
柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電するおそれ**があります。
- ◇点灯中及び消灯直後のLEDユニット周辺にさわらないでください。**やけどをするおそれ**があります。
- ◇カバーなどのお取扱いの際には、必ず両手で静かに行ってください。



お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

 **yamagiwa**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)  携帯OK

受付時間(土日祝を除く) 10:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

LEDブラケット

ertiluz

 **yamagiwa**

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2ページ：各部のなまえと取付けかた
- 3ページ：取付寸法、照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4ページ：定格表、調光について、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ


照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付場所（壁）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 ◇器具は指定の取付方向にしたがって取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
🔥	火災のおそれがあります ◇器具の取付の際は屋内配線をはさまないでください。
🚫	落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のあるところに器具を取付けしないでください。 ◇傾斜した壁面に器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具の**ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないか**をお調べください。
- ◇3~5年に1回は、**電気工事店等の専門家による点検**を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して**8~10年**経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
必ず点検・交換をしてください。
点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。
(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による)
周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
不備がありますと、**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
- ◇この器具のLEDユニットの交換は、**修理扱い**になります。
詳しくは、この器具を**お求めの電気店、最寄りの弊社営業所**へお問い合わせください。
- ◇無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。**火災・発熱・器具破損の原因**になります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇カバーなど部品の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
不備がありますと、**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具に物をのせたり、引っ掛けたりして使用しないでください。**器具落下・変形の原因**となることがあります。
- ◇器具周辺では、ラジオやテレビ等の音響・映像機器に雑音が入ることがあります。あらかじめご了承ください。



お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。