


## 取付寸法と設置寸法

### 取付寸法

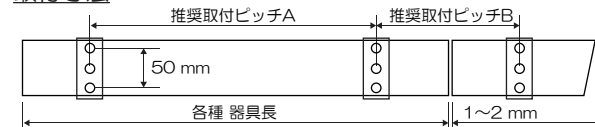


#### <推奨取付ピッチ>

| カタログ<br>番 号 | L003BW/L003DW | L004BW/L004DW | L005BW/L005DW |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 取付ピッチA      | 400 mm        | 600 mm        | 800 mm        |
| 取付ピッチB      | 212 mm        | 312 mm        | 412 mm        |

### 設置寸法

- 器具設置の際は下記寸法以上になるように施工してください。不備がありますと、**火災・器具落下の原因**となります。
- それ以外の設置方法については別途お問い合わせください。

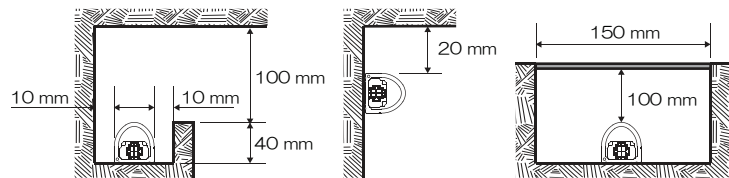

## 調光について

- LEDの特性には個体差があるため、調光下限値では均一な明るさが得られないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 調光用コントローラは、専用のものをご使用ください。
- 調光用コントローラによっては下限値で光がちらつくことがあります。下限設定可能な調光用コントローラをご使用ください。詳細についてはお問い合わせください。

#### <DALI制御で調光する場合>

- 調光下限レベルが低すぎる場合、LEDの反応限界を下回る可能性があります。下限値でLEDユニット内を均一な明るさにするため、一定値以上のステップに設定してください。
- 制御線には極性があります。ご使用の調光用コントローラをご確認の上、正しく接続してください。


#### <PWM制御で調光する場合>

- 一度DALI制御で下限値設定を変更すると、設定以下に減光できません。ご注意ください。
- 制御線には極性ありません。

## 保守とお手入れ

**⚠ 注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- LEDユニットの寿命は、約40,000時間です。LEDユニットの寿命は照度が初期値の70%に減退するのにかかる時間です。寿命を超えても点灯し続けますが、十分な性能が得られませんので、あらたな器具の施工をおすすめいたします。



## お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

**変色・破損の原因**となります。

汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。



◇ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電するおそれ**があります。

◇点灯中及び消灯直後のLEDユニット周辺にさわらないでください。**やけどをするおそれ**があります。

◇カバーなどのお取扱いの際には、必ず両手で静かに行ってください。



お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

### アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称と取付方法」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**  
(全国共通番号) 携帯OK

受付時間（土日祝を除く）10:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

## 取扱説明書

## LED LINEAR SEAMLESS



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2 ページ：定格表、部品名称と取付方法
- 3 ページ：器具の連結について、照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：取付寸法と設置寸法、調光について、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 5 ページ：オプション

## 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告

火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付は、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇天井面・壁面・据置取付専用です。床面およびその他の場所への取付はできません。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇アース工事は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続・調光用信号接続後の絶縁は確実に行ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具の取付や器具を連結する際は屋内配線をはさまないでください。
- ◇器具を埋め込んで使用しないでください。
- ◇紙や布または断熱材などで覆わないでください。

### ⚠ 注 意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

◇施工は取扱説明書にしたがい**確実に**行ってください。**落下・感電・火災の原因**となります。

◇濡れた手でコネクタを操作しないでください。**感電の原因**となります。

◇器具を改造しないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。

◇器具の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは**確実に**行ってください。**落下によるけがの原因**となります。

◇設置した器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**落下によるけがの原因**となります。

◇表示された電源電圧（**定格電圧±6%**）以外の電圧で使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。

◇この器具は専用調光器にて調光が可能です。専用調光器以外には接続しないでください。**火災の原因**となります。

◇器具の使用環境温度は**5~35℃**、湿度**85%以下**の場所に設置してください。

誤って高温の所に設置しますと**火災の原因**となることがあります。

◇この器具は樹脂製です。寒冷地域や高温設置環境などの温度差が発生しやすい場所に設置した場合、点灯直後または消灯直後に、温度収縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、安全上問題ありません。

◇この器具は一般屋内用です。屋外や水気・湿気のある場所・腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。不備がありますと**感電・火災の原因**となります。

◇この器具はアース工事が必要です。電気設備技術基準及び内線規程にしたがってアース工事を行ってください。不備がありますと**感電・火災の原因**となります。

お願い 電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。




## オプション

### ■固定金具（別売）


落下防止用金具

**Z1248**  
OALZ-00B3-Z0  
0.1 kg 2個入

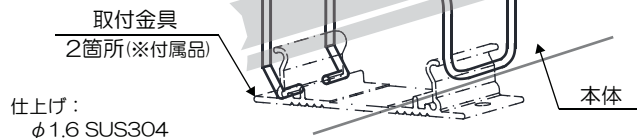

縦方向設置用金具

**Z1249**  
OALZ-01B0-Z0  
0.1 kg 2個入

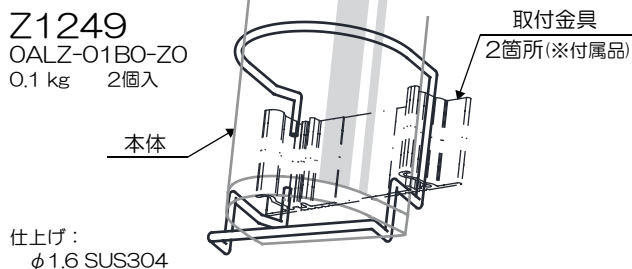

※固定金具（別売）をご使用の際は、必ず器具に同梱された取付金具に装着してください。  
不備がありますと、**器具破損・不点灯の原因**となります。

### 設置寸法（Z1238）

- 器具の天井面設置の際は右記寸法以上になるように施工してください。  
不備がありますと、**火災・器具落下の原因**となります。
- それ以外の設置方法については別途お問い合わせください。

### 取付寸法（Z1239）

- 器具の縦方向設置の際は右記取付寸法になるように施工してください。  
不備がありますと、**火災・器具落下の原因**となります。
- 標準的な推奨取付ピッチとは異なります。ご注意ください。




設置寸法（Z1238） 取付寸法（Z1239）

### ■ケーブルセット（別売）


延長用ケーブルセット

**Z1250**  
OALZ-02B8-Z0  
L=230 mm

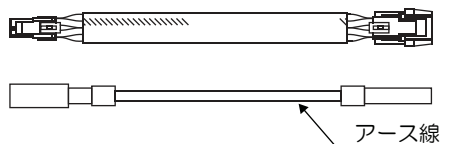

入線用ケーブルセット

**Z1251**  
OALZ-03B5-Z0  
L=230 mm

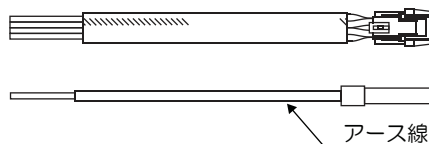

※結線方法については、2ページに記載の” 部品名称と取付方法” をご参照ください。

- 接続後はコネクタ接続部を器具内に収めてください。  
不備がありますと、**火災・器具破損の原因**となります。