


160827

yamagiwa

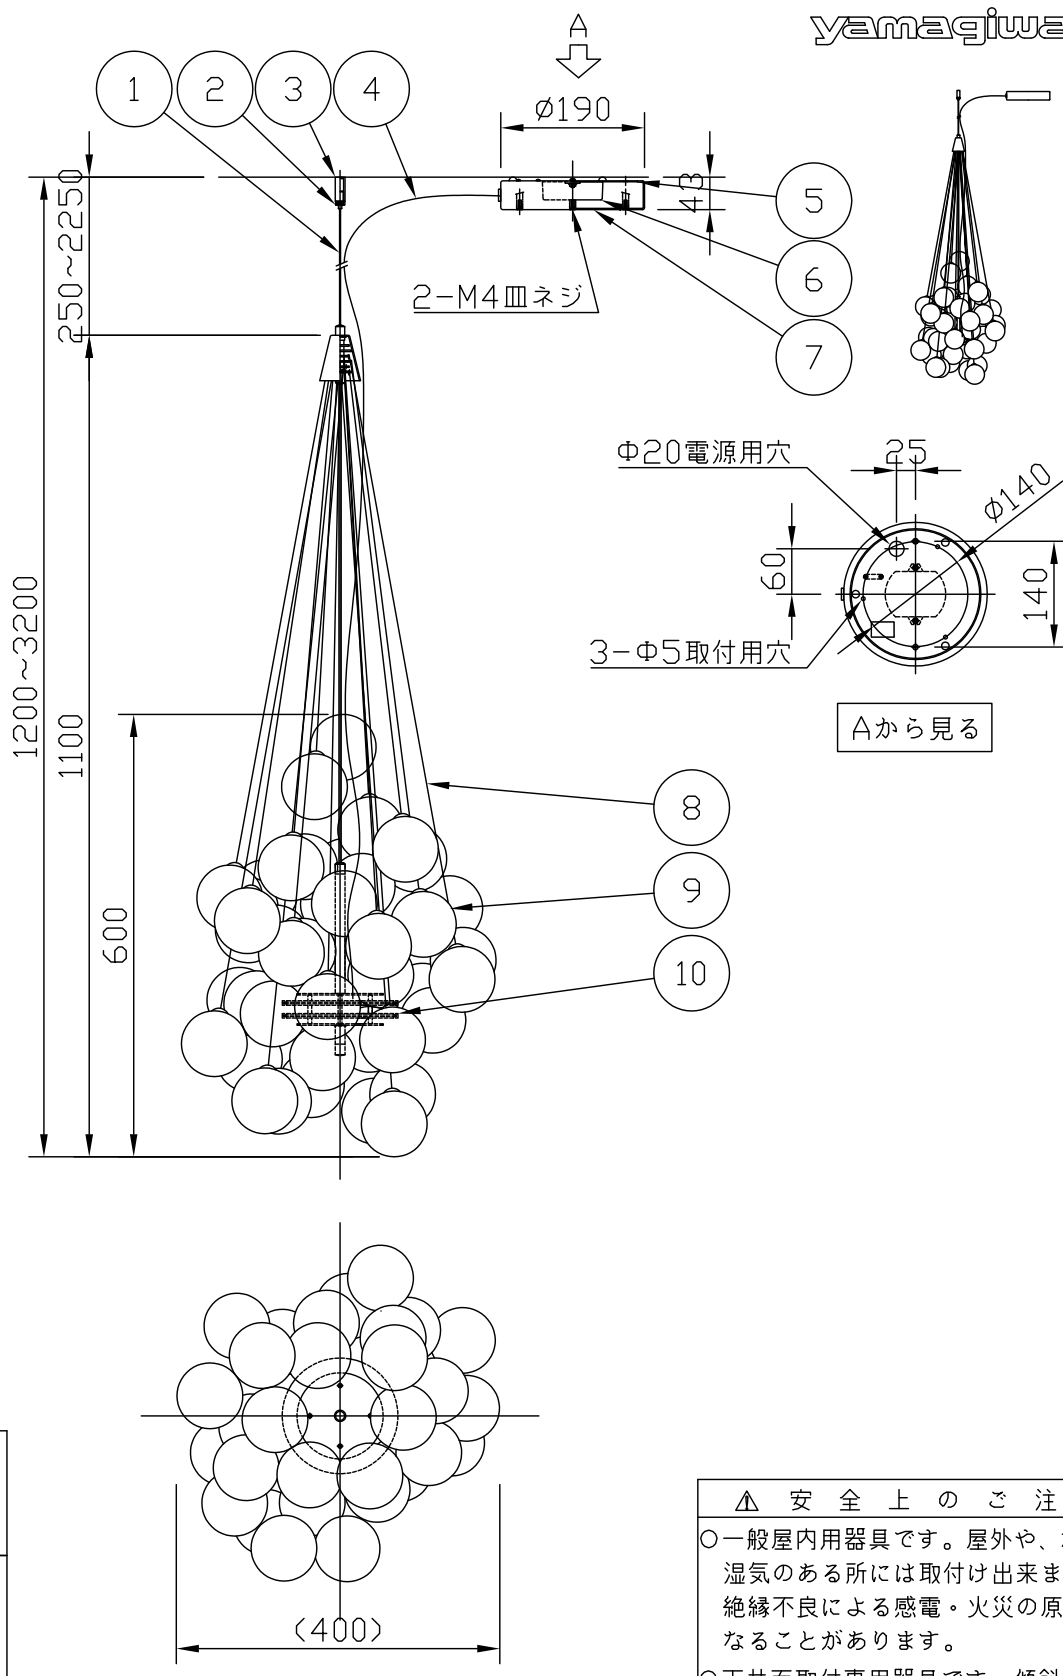

注記 1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付け内ください。落下のおそれがあります。

13				6	電源装置	-	1	AC100V	器具	屋内専用			
12	取付ネジ B	SwRH	3	クロメート処理	5	取付板	SPC	1	クロメート処理	タイプ			
11	取付ネジ A	SwRH	1	クロメート処理	4	コード	-	1	黒色				
10	灯体	樹脂	1	-	3	取付金具	BsBM	1	クロームメッキ				
9	グローブ	硬質ガラス	48	ミラー蒸着	2	ワイヤー吊具	BsBM	1	クロームメッキ	適合	LEDモジュール25W × 1灯		
8	ロッド	SUS	48	-	1	吊ワイヤー	SUS	1	生地	ランプ	(1035lm 3000K)		
7	フランジ	SPC	1	白色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	色種			
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	2.9 kg	カタログ 番号	F-273N	型番	V3FA-02Z1-0N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。