

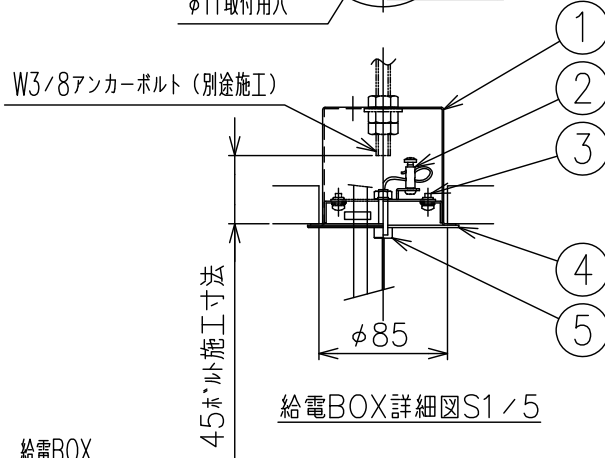

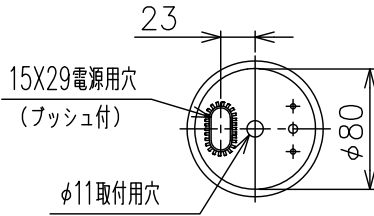

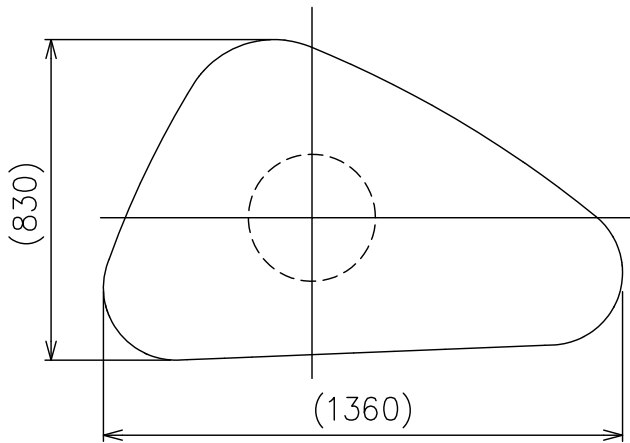


190501

yamagiwa

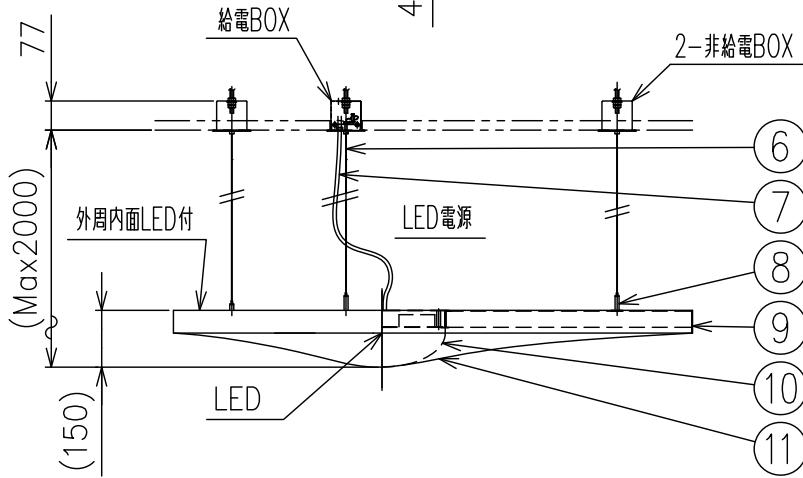

参考取付ピッチ

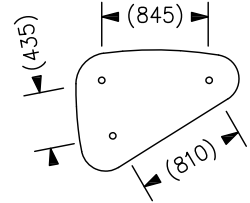

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.63A
消費電力	62W

**△ 安全上のご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

15				7	コード		1	クリア					
14				6	ワイヤー	SUS	3	φ1.2	器具タイプ				
13				5	固定金具	BsBM	3	白色塗装					
12				4	化粧板	SPC	3	白色塗装					
11	布カバー		1	白色	3	固定ネジ	SS	6	M4	適合ランプ	LED 2800K/18W LED 3000K/40W		
10	グローブ	PC	1	フロスト	2	ワイヤ固定具	BsBM	3		色種			
9	ボード		1	白色(LED付)	1	取付ボックス	SPGC	3					
8	ワイヤ調節具		3		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	131F-324	型番	V3FD-06Z5-00
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	11 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。