







190501

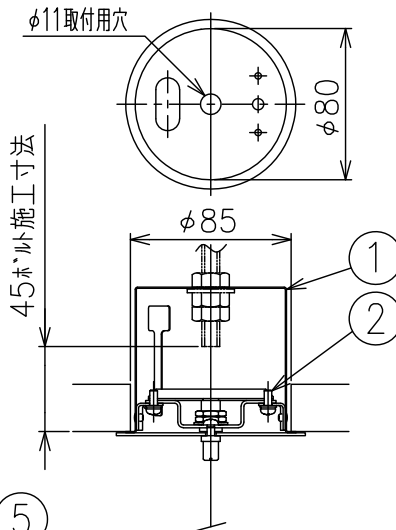

吊元詳細図S1/5

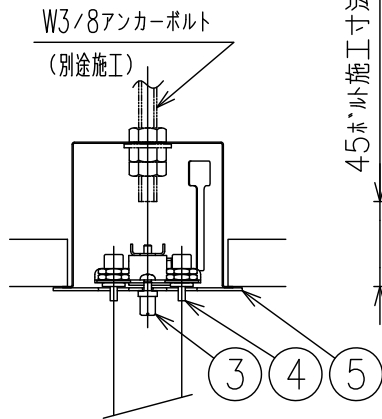

yamagiwa

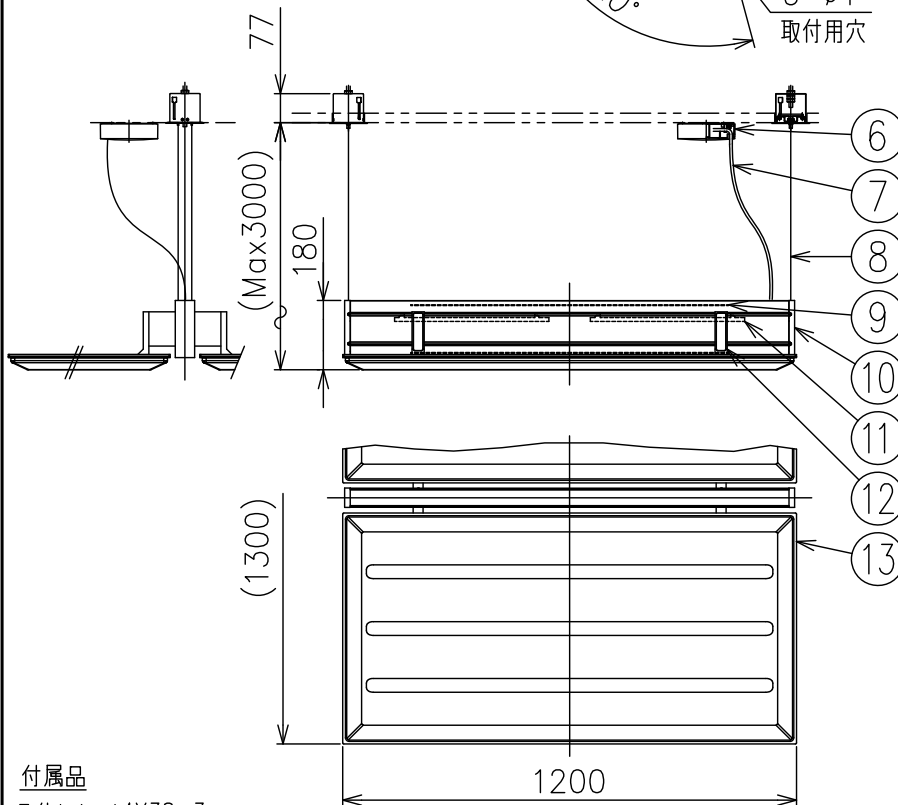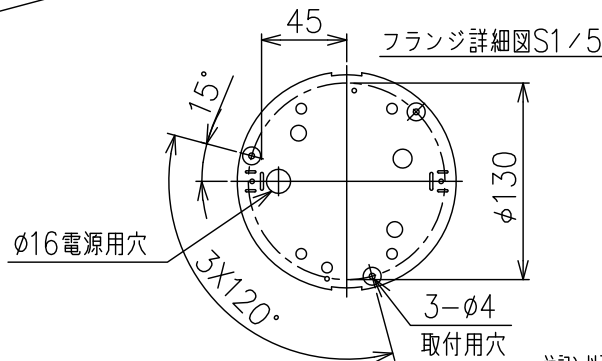

注記) 以下のような場所では本製品をご使用にならないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・温度の高くなる場所や湿気が多い場所、水のかかるような場所
- ・油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.82A
消費電力	82W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けしないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

付属品

取付ネジ: $\phi 4 \times 38 / 3 \text{ヶ}$

15					7	コード		1	7心クリア	器具 タイプ	・ ・ ・			
14					6	フランジ	樹脂	1	白色					
13	パネル		2	ブラック	5	化粧板	SPC	2	白色塗装					
12	パネル固定具	ADC	4	シルバー色塗装	4	ワイヤ調節具	Bs	2	メッキ	適合 ランプ	LED 3000K 54WX1 LED 3000K 29WX1			
11	LED電源		2	900/1200mA	3	固定ナット	BsBM	2	M4白色塗装					
10	灯具	AS	1	アルマイト	2	固定ネジ	SS	4	M4					
9	LED		2	3000K	1	取付ボックス	SPGC	2		色種				
8	ワイヤー	SUS	4	φ1.2	品番	品名	材質	数量	摘	要	カタログ 番号	131F-322A	型番	V3FD-04Z0-0A
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	16 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。