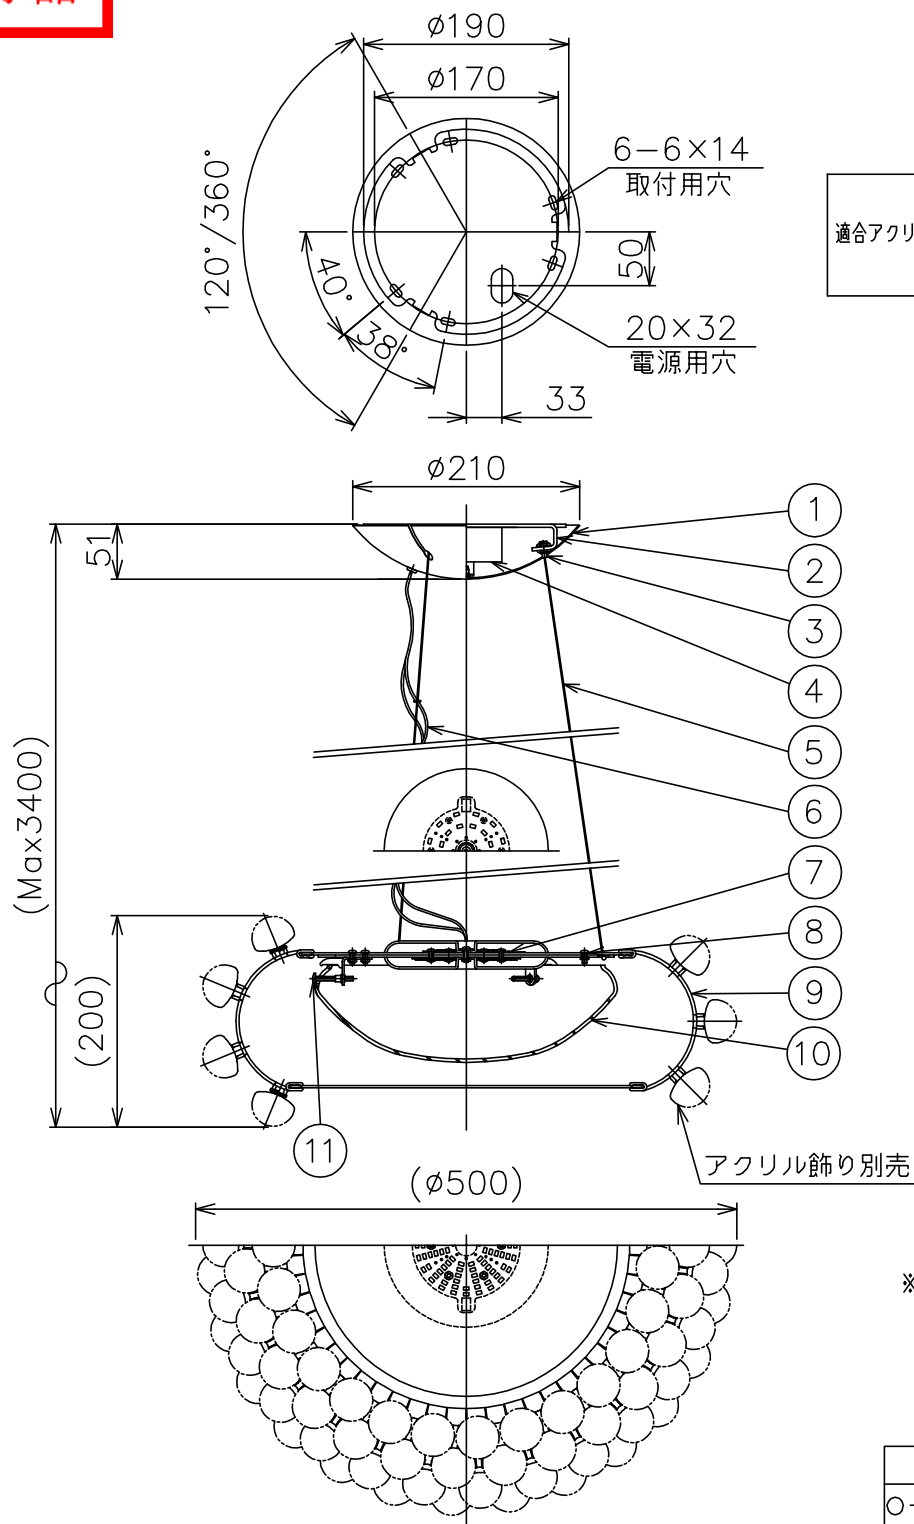


適合アクリル飾り	型番	
	CABO/P/M/LED-B/CL	
	CABO/P/M/LED-B/YE	



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.45A
消費電力	45W

※LEDの光色、明るさには個体差があります。
あらかじめご了承ください。

同梱品

・取付用ネジ：φ4×38/6ヶ

△ 安全上のご注意

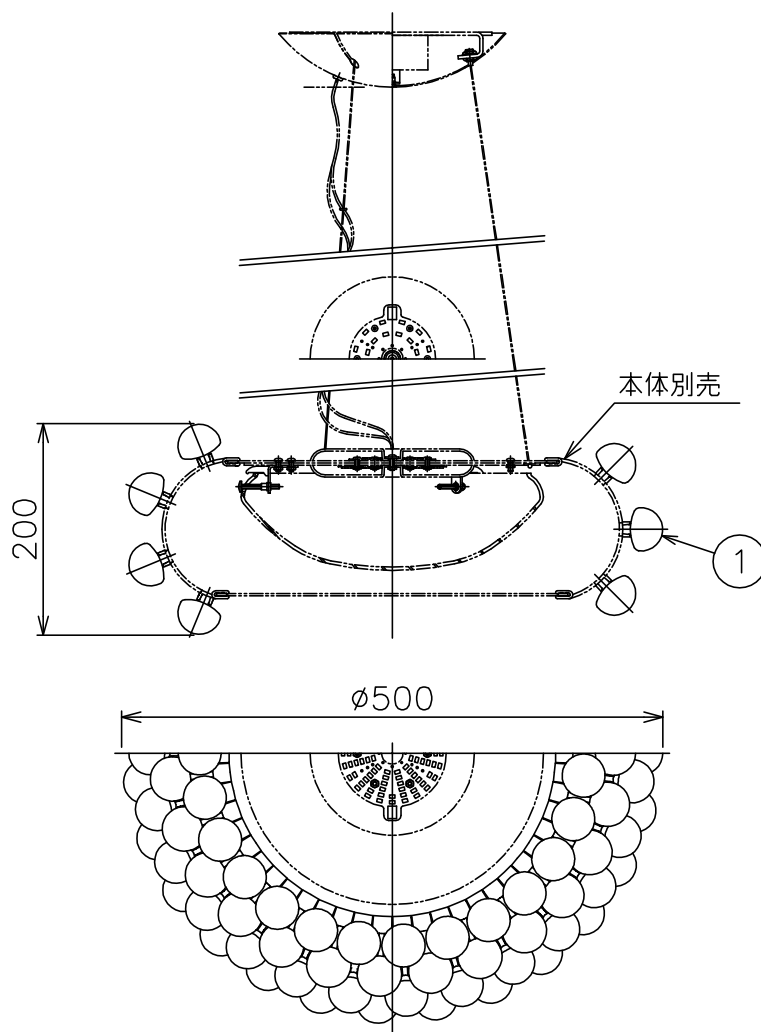

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

11	セード固定ネジ	SUS	3	M4	器具 タイプ					
10	セード	ガラス	1	乳白色						
9	飾りバー	ポリカーボネート	54	クリア						
8	本体	AP	1							
7	LED	—	1	LED 47W						
6	コード	FEP	2	クリア	使用 光源	LED 3000K Ra90 3062lm 47WX1				
5	ワイヤー	SUS	3	φ1.0						
4	LED電源	—	1							
3	ワイヤー調節具	SUS-B	3							
2	取付板	SPG	1							
1	フランジ	SPC	1	クロームメッキ	色種					
品番	品名	材質	数量	摘 要			カタログ 番号	CABO P M LED-A 3.5	型番	CABO/P/M/LED-A 3.5
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	4.1 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

CABO/P/M/LED-A/CL

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。