


210422

200701

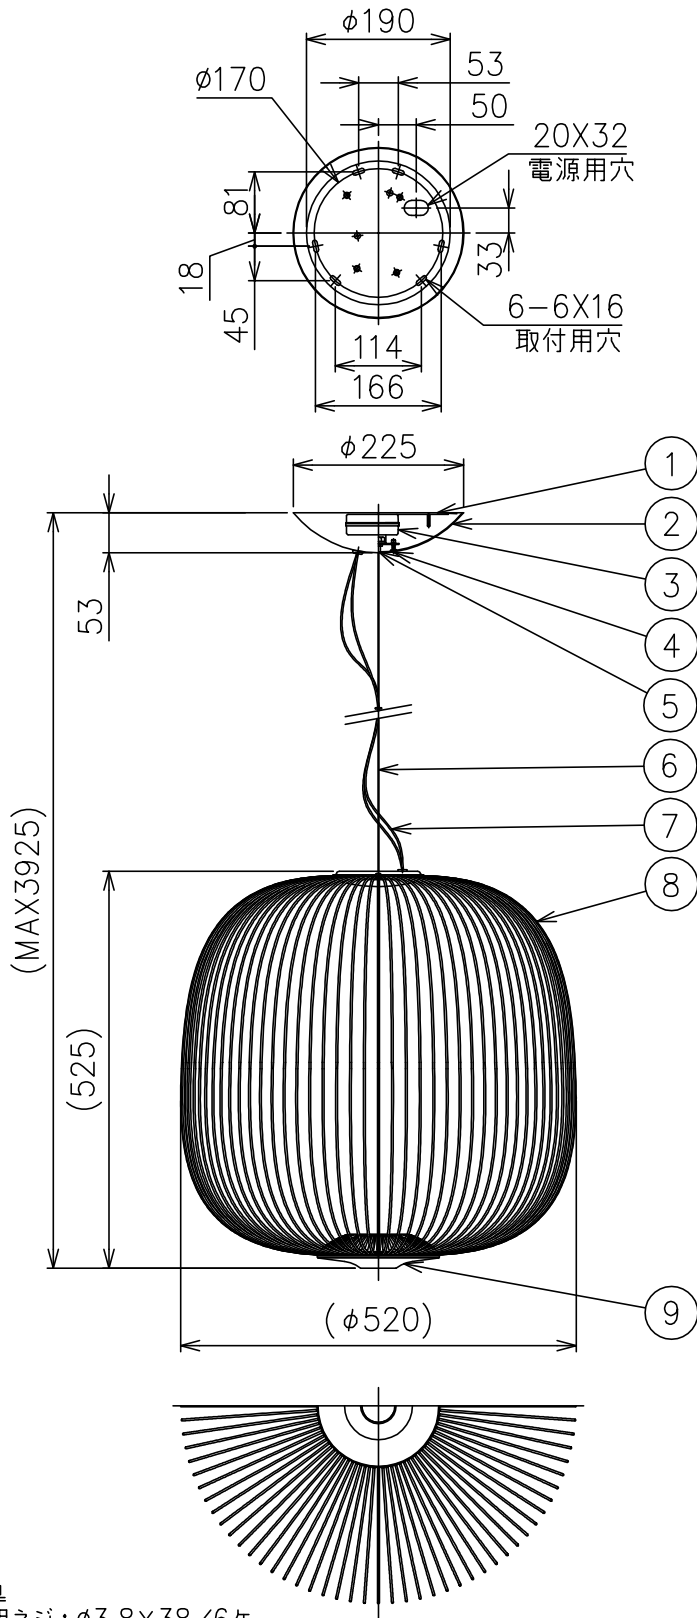

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.41A
消費電力	40.5W

※LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

同梱品

・取付用ネジ：φ3.8×38/6ヶ

9	LEDユニット	---	1	LED 35W					
8	本体	SW/ADC	1	グレー色塗装					
7	コード	樹脂	2	クリア					
6	ワイヤー	SUS	1	φ1.0					
5	ワイヤー調節具	SUS-B	1						
4	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M3 六角穴付					
3	LED電源	---	1						
2	フランジ	SPC	1	白色塗装					
1	取付板	SPG	1						
品番	品名	材質	数量	摘要		器具タイプ			
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	5.0 kg	
							適合光源	LED 2700K 3077lm CRI90 35WX1	
							色種		
						カタログ番号	SPOKES2 GY 3.5 DIM	型番	SPOKES2/ GY/3.5/DIM

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。