


お取り扱い説明書

JACK IN SYSTEM-100V コンセント



世界の照明・日本のあかり
ヤマギワ
東京都千代田区外神田1-5-10
TEL.03-3253-5111〈大代表〉


この度は、ヤマギワの照明器具をお買いあげくださいます。
誠にありがとうございます。この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。

また、器具のお取付けにつきましては、専門の電気工事業者
にご相談ください。


型番・カタログ番号	外形寸法	重量	仕様
ZN027 33XV-03B0-10	埋込穴 50 ※取付け面の厚さ 6～30mmまで取付け可能です。	0.1kg	材質：コンセント本体 プラスチック 電源電圧：AC100V 定格電流：6A

取付方法


100V コンセント (ZN027)

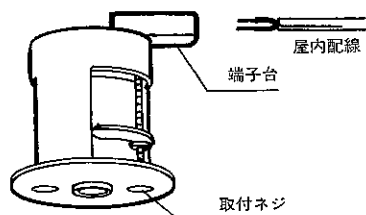

- ①屋内配線を右図のようにコンセントの端子台に接続します。



電源電線をストリップゲージに合わせて14mm被覆を剥いてください。矢印の方向に止まるまでぐっと強く差し込んだあと引っ張ってみて抜けないことを確認してください。
外すときは、解除釘を⊖ドライバー等で押し込みながら外してください。




- ②コンセントをφ50mmの埋込穴に挿入し、取付ネジをしめてください。

ドライバーで確実にしめてください。
取付プレートが下がり取付面に固定できます。

※取付工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

施工時のご注意

- この器具に装着して、お使い頂く照明器具(別売)は照射対象物とランプの距離を1m以上離して使用する設計になっておりますので、照射距離に注意してコンセントを設置してください。
- 電源電圧を確認してからお取付けください。
屋内配線ケーブルは灯具に触れないよう施工してください。
- 器具の改造(部品の追加・交換を含む)はなさないでください。



使用上のご注意

- 指定のワット数の範囲でご使用ください。
- この器具はヤマギワ、ジャックインシステム専用照明器具用コンセントです。必ず専用灯具を併用ください。
- コンセント給電口には、灯具以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- ランプ交換はかならずスイッチを切ってから行ってください。スイッチを入れたままですとやけどの危険があります。
- コンセントに灯具を取付けてない時は、コンセント給電口にほこりやゴミ等が入り、故障や事故の原因となりますので、必ずフラットキャップZN008(別売)を装着してください。
- この器具は一般照明用器具ですので、水のかかる場所や湿気の多い場所にはご使用できません。

●本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。
※説明書はお読みになった後、お客様が保管してください。