


LALIQUE

LUSTRE CHAMPS - ELYSEES 2 RANGS

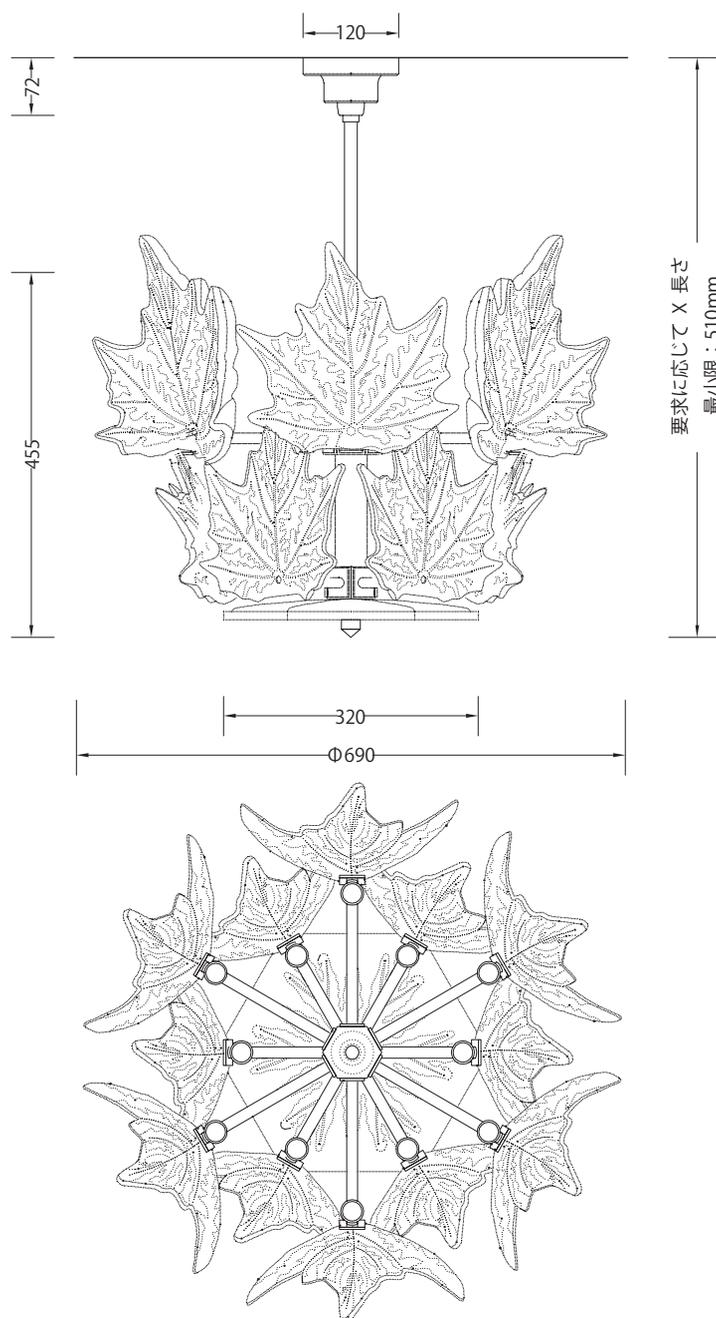

重さ :38kg

サイズ:最小限 高さ 510mm - Φ690mm

ライティング:電球 12 個、40 または 60W、推奨 E14 (EUR) E12 (US)

使い場所:室内(トイレとバスルーム以外)

1 技術者と必要な道具



シャンデリアの組み立て / 分解は、国の規則を守って専門的な電気工事士が行う必要があります。



ドライバー

2 備考



Lalique は天井フックを供給しません。
Lalique はシャンデリアが天井から取り付け強度不足による落下等につきまして、一切の責任を負いません。
十分に強度のある天井に取り付けられてください。
装飾用の天井には取り付けないでください。



設置する前に電気ネットワークがオフ状態になっていることを確認してください。



屋内用



バスルーム / トイレでは使用しないでください

3 メンテナンス

クリスタル：湿ったシャミーレザー


マウント：柔らかい布

隙間に入る可能性があるため、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。

ご購入した商品もし問題があった場合は、トレーサビリティを持って LALIQUE ショップまたは小売業者に連絡してください。

4 組み立て説明書 / LUSTRE CHAMPS - ELYSEES 2 RANGS

1. 電源を切ります。
2. ①リングから直径 6 mm のピンを外します。
3. ねじ付き端から、以下のパーツをサスペンションロッド ① にねじ込みます。
- クリスタルカバー ②
- リング ① (カバーサポート)
4. 電線をロッド ① のネジ付き端に通します。
5. 電線の回転を避けて、シャンデリアのマウント ③ の上部にあるロッド ① を締めます。この部品の上にある止めネジを締めます。
6. $\Phi 6$ mm のブッシュでカップリングヨーク ④ を使ってシャンデリアを天井から吊り下げます。アース線付きのワッシャーとロックナットをしっかり締めます。
7. シャンデリアを主電源に接続します。マークが付いた接続部分を使って電源を使用し、接続部分をオフにします。ジャンクションボックスに組み込まれたフレキシブルスリーブで完全に覆われるために、供給導体の長さは 8cm に制限されている必要があります。(供給導体が 8cm より短いならば、それはスリーブを短くする必要があります)。アース導体を接続する必要があります。

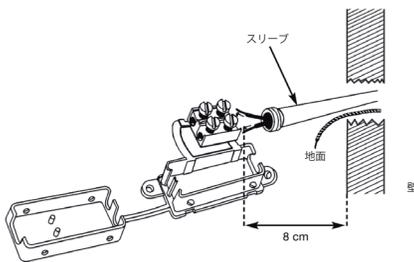

8. 電球を取り付けます。
9. 点灯テストを行います。
10. クリスタルカバー ② とその支持部品 ① を元通りに取り付けます。小さな止めネジを締めます。
11. 以下の順序で水晶シートを取り付けます。(シャンデリアのバランスをとるために)
1-4-2-5-3-6 (1 段目)
7-10-8-11-9-12 (2 段目)
水晶シートの両側にプラスチックワッシャーを置きます。
12. クリスタルの背景 ⑤ をキャップ ⑥ で固定します。

