yamagiwa

190425

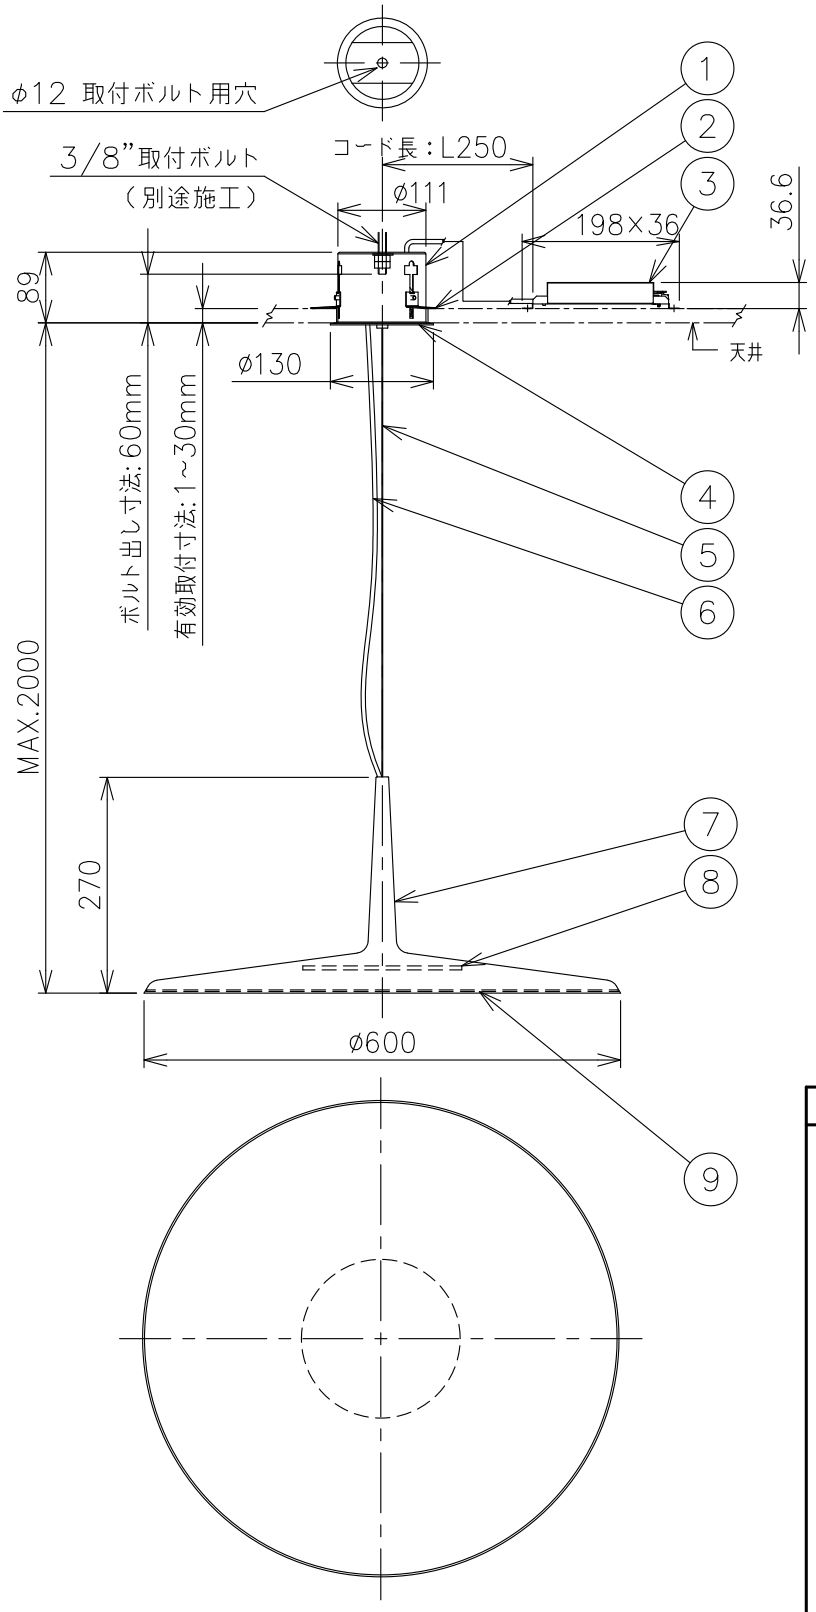







切込寸法

| 定格消費電力 |
|---|
| 100V |
| 13W |

| 定格光束 | 1041lm |
|---|---|

注記1）
やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



ブローイング工法不可　　密閉施工不可

2）電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種（第三種）接地工事を行ってください。

注記1）周囲温度：5～35℃で使用してください。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | | 6 | コード | ビニール | 1 | |
| 12 | | | | | 5 | ワイヤー | SUS | 1 | φ1.5 生地 |
| 11 | | | | | 4 | ボックスカバー | SPC | 1 | ※色種欄参照 |
| 10 | | | | | 3 | 電源 | ― | 1 | |
| 9 | セードカバー | アクリル | 1 | マット仕上 | 2 | 取付金具 | SPC | 3 | クロメート処理 |
| 8 | LEDユニット | ― | 1 | | 1 | 埋込ボックス | SPC | 1 | 白色塗装 |
| 7 | セード | AIP | 1 | ※色種欄参照 | 品番 | 品　名 | 材質 | 数量 | 摘　要 |

| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | ― | 質量 | 4.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 器具タイプ | LEDペンダント<br>調光可(PWM信号制御)<br>AC100V |
| ランプ | LED 13.9W<br>2700K, Ra80 |
| 色種 | B(ブラック)/L(ベージュ)/M(グリーン)/W(ホワイト) |
| カタログ番号 | 129F-316B/L/M/W　型番　L3FB-00Z3-1B/L/M/W |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。