

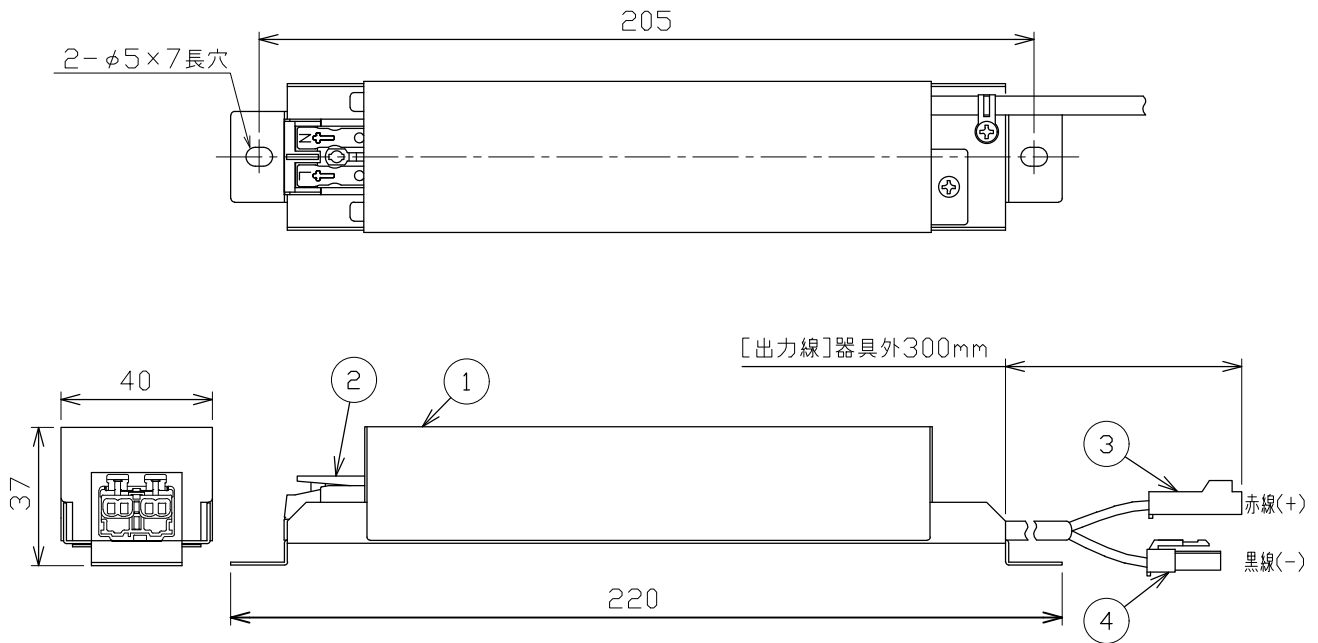
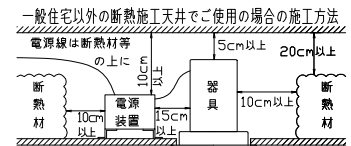


安全に関する注意

- 一般屋内用電源装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・水滴など水のかかる場所 ・ 振動、衝撃の多い場所 ・ 粉塵の多い場所  
・ 腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。  
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。  
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。  
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造管材との距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。




■端子台詳細



■別表（電気特性）

品番	出力電圧(Vf)	消費電力(W)	入力電流(mA)	入力容量	入力電圧(V)	出力電流(I <sub>f</sub> )
AKLG-450-12V	9 V	5.3 W	67 mA	6.7 VA	100V 50/60Hz	450mA
	12 V	7.2 W	84 mA	8.4 VA		
AKLG-450-40V	35 V	19.9 W	220 mA	22.0 VA		

■結線図

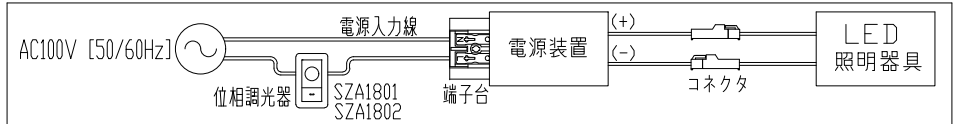

\*調光器と合わせた結線方法につきましては、調光器の仕様図をご確認ください。

\*通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。

また、接続する際は電源を切った後、一分以上たってから行ってください。不点の原因になります。

\*この電源装置は、別売の専用灯具と組合わせて使用してください。

\*この電源装置の入力電流・電力は灯具によって異なります。詳細は専用灯具の仕様図などで御確認ください。

適合調光器(別売)
SZA1801
SZA1802

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番(別表参照)	
					・断熱施工不可 ・調光範囲 [5~100%]	AKLG-450-**	
						定電流形 直流電源装置	
4	出力コネクタ(+)	ナイロン	1	(+)極/赤色線	電源仕様	調光タイプ	
3	出力コネクタ(-)	ナイロン	1	(-)極/黒色線		型 式	位相制御
2	端子台	ポリカーボネート	1	白色		別置型	調光タイプ
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	1			定格電圧	器具重量
						100V (50/60Hz)	作図日
					設計寿命	2022.06.14	
					使用環境	承認	
					屋内用	検印	
					*電気特性は別表参照	小西	
						和野	
						岡本	