


安全に関する注意


- 一般屋内用電源装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・屋外や水気や湿気（20～85%の範囲外）のある場所 ・高温多湿になる場所（例：サウナや業務用浴室、温泉地など） ・塩害の生じる場所
・強度のない天井 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所 ・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生する場所（例：温泉地、厨房など）
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 断熱材・防音材などを被せた状態では使用しないでください
断熱施工の天井に使用するには、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電、火災、短寿命の原因になります。
- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造営材との距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

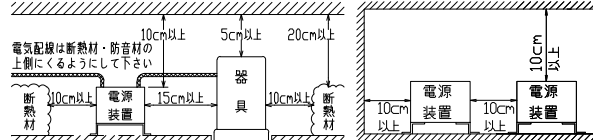


使用に関するご注意

- ※通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。
また、接続する際は電源を切った後、一分以上たってから行ってください。不点の原因になります。
- ※この電源装置は、別売の専用灯具と組合わせて使用してください。
- ※この電源装置の入力電流・電力は参考値です。灯具によって異なります。
詳細は専用灯具の仕様図でご確認ください。

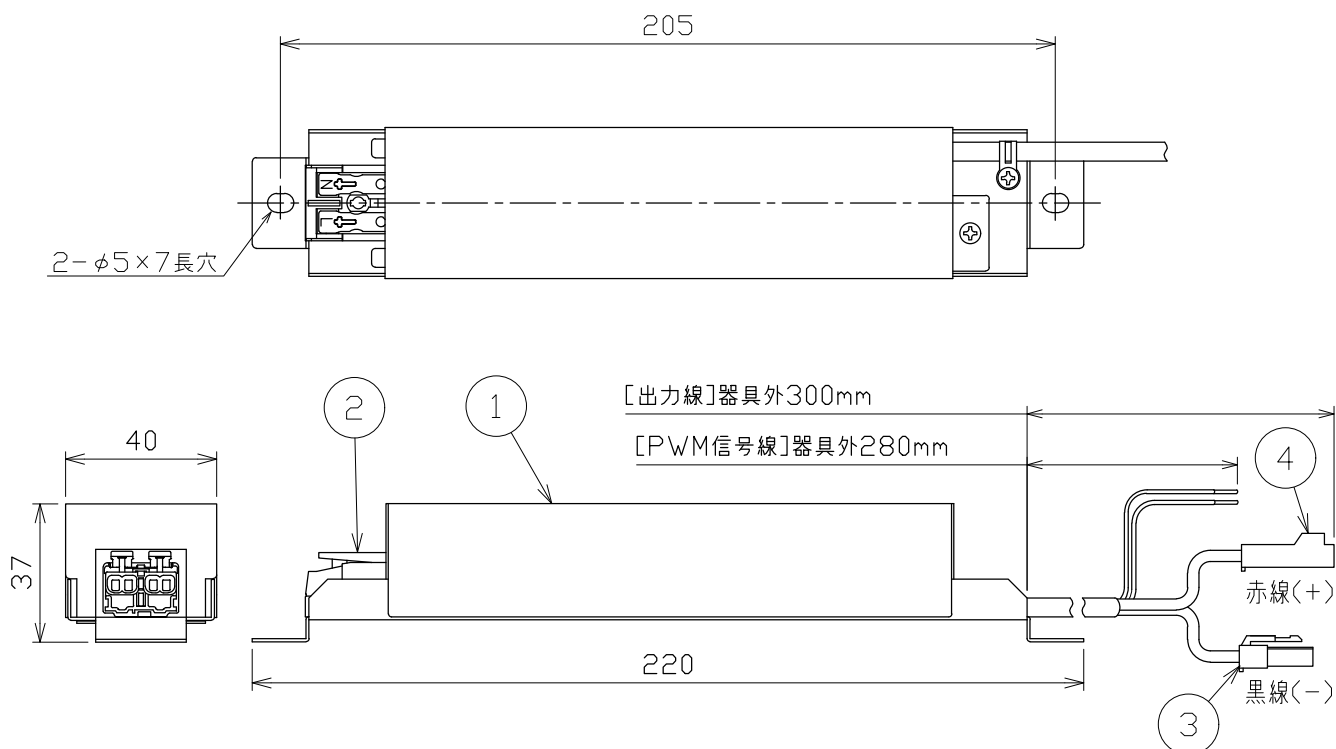

■端子台詳細



■別表（電気特性）

品番	二次電圧(Vf)	消費電力(W)	入力電流(A)	入力容量(VA)	入力電圧(V)	二次電流(I _f)
AKLG-600-12V-PWM	9~12V	9.53W	0.102A	10.2VA	100V 50/60Hz	600mA
AKLG-600-24V-PWM	20~24V	17.6W	0.195A	19.5VA		
AKLG-600-36V-PWM	32~36V	26.4W	0.292A	29.2VA		

PWM信号	消費電流	5mA
-------	------	-----

適合調光器 (別売)	SZA1803 SZA1804
---------------	--------------------

					特記事項 ・断熱施工不可			品番 AKLG-600-※※-PWM (別表参照)		
								定電流形 直流電源装置		
4	コネクタ(+)	ナイロン	1	1P(赤線)	電気特性	型 式	別置型	調光タイプ	PWM 調光タイプ	
3	コネクタ(-)	ナイロン	1	1P(黒線)		定格電圧	100V (50/60Hz)	尺 度	器具重量	作図日
2	端子台(電源用)	ポリカーボネート	1	白色		設計寿命	40,000時間	1/2	0.30 kg	2025.03.05
1	本体	亜鉛メッキ銅板	1			使用環境	屋内用	承認	検印	作図
No.	部 品 名	材 質	数	備 考		※電気特性は別表参照			小西	和田