
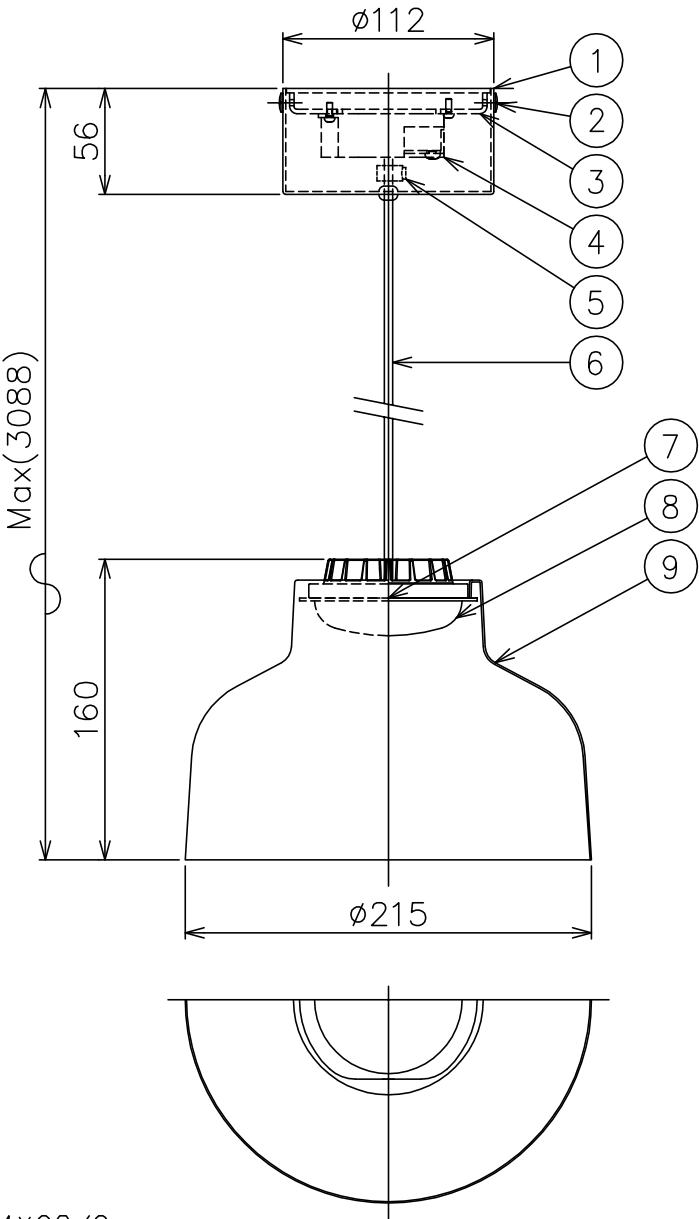


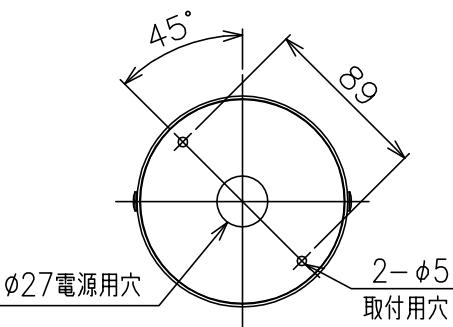

同梱品
・取付ネジ:φ4×38/2ヶ

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.08A
消費電力	4.8W

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

9	シェード	AP	1	白色塗装
8	カバー	樹脂	1	内面フロスト仕上
7	LED	—	1	3.7W (2700K)
6	コード	シリコン	1	黒色
5	コードホルダー	樹脂	1	黒色
4	LED電源	—	1	—
3	取付板	AP	1	黒色塗装
2	フランジ固定ネジ	SUS	2	M4
1	フランジ	AP	1	黒色塗装

器具 タイプ	
使用 光源	LED 2700K 3.7WX1
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	KI	単位	mm
			尺度	—
			質量	0.5+0.3 kg

カタログ 番号	HEAD LED SYS M64 WHITE	型番	HEAD/LED/SYSTEM HHL/SHADE/M64/WT
------------	---------------------------	----	-------------------------------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。