



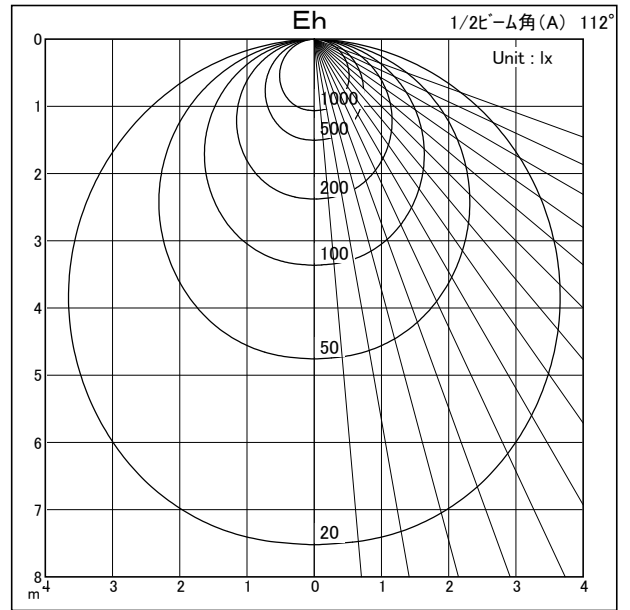

カタログ番号	323L1016 + 320X-223		
使用ランプ	LEDユニット 42.3W		
ランプ光束	3746.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	87.0 %		
上方効率	13.0 %		
最大取付間隔			
A断面	1.26 H		
C断面			
B断面			

JAKOBSSON CEILING	角度	光度
	0°	1131
10°	1123	
20°	1069	
30°	965	
40°	831	
50°	673	
60°	498	
70°	314	
80°	134	
90°	21	
100°	34	
110°	55	
120°	102	
130°	118	
140°	121	
150°	102	
160°	87	
170°	51	
180°	35	

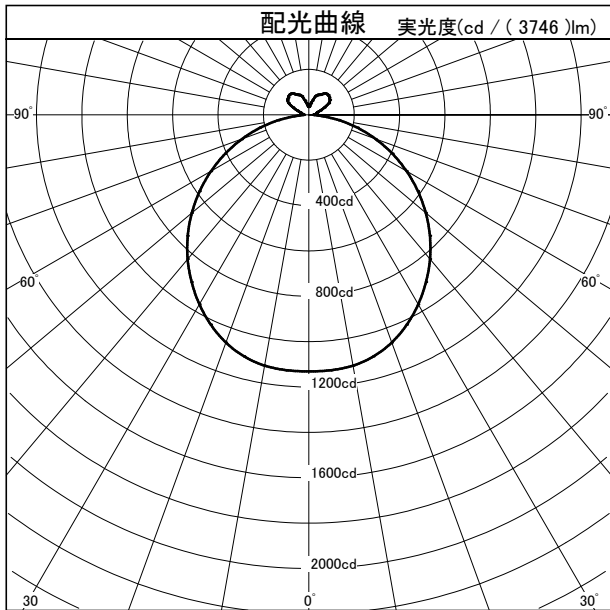

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3746 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.37	0.29	0.24	0.35	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.32	0.26	0.22	
	0.70	0.49	0.40	0.34	0.46	0.39	0.33	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	
	1.00	0.62	0.53	0.47	0.58	0.51	0.45	0.55	0.49	0.44	0.52	0.46	0.42	
	1.25	0.70	0.62	0.55	0.66	0.59	0.53	0.62	0.56	0.51	0.58	0.53	0.49	
	1.50	0.76	0.68	0.62	0.71	0.64	0.59	0.67	0.61	0.57	0.63	0.58	0.54	
	指	2.00	0.84	0.77	0.71	0.79	0.73	0.68	0.74	0.69	0.65	0.69	0.65	0.62
		2.50	0.89	0.83	0.78	0.84	0.78	0.74	0.78	0.74	0.70	0.73	0.70	0.67
		3.00	0.93	0.87	0.82	0.87	0.82	0.78	0.81	0.77	0.74	0.76	0.73	0.70
		4.00	0.98	0.94	0.89	0.92	0.88	0.84	0.86	0.83	0.80	0.80	0.78	0.75
	数	5.00	1.02	0.98	0.94	0.95	0.91	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.81	0.79
7.00		1.05	1.02	0.99	0.98	0.96	0.93	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.83	
	10.00	1.08	1.06	1.04	1.01	0.99	0.97	0.94	0.93	0.91	0.88	0.87	0.86	