


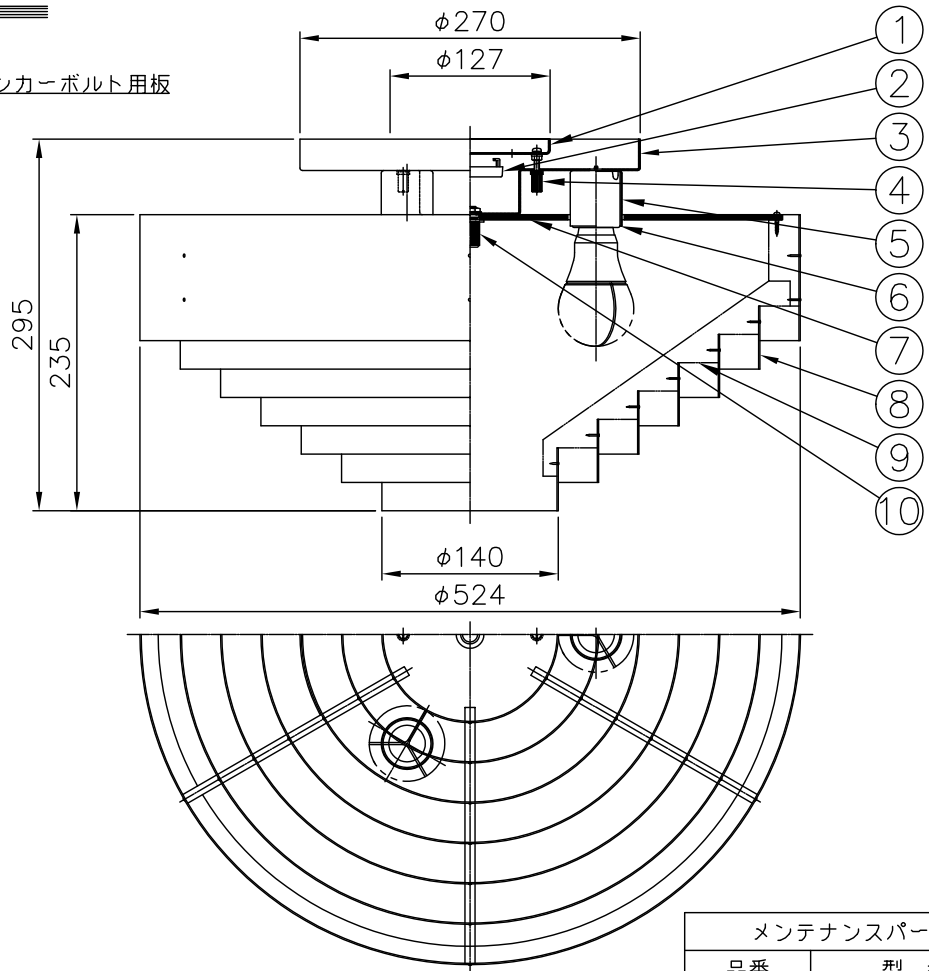


2-5×10取付用穴 φ12取付ボルト用穴 埋込引掛シーリング 83.5 丸型引掛シーリング  
 (B)ボルト又はボックスを使用する場合 (A)丸型・角型・埋込シーリングの場合  
 (付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)

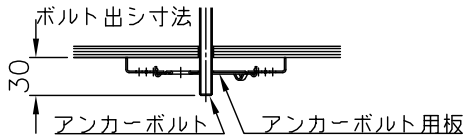

■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置、光イメージは変化します。  
 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。  
 ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。  
 調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

注記) 1.天然素材を使用している為、木目や色が多少異なることがあります。

メンテナンスパーツ	
品番	型番
⑦⑧⑨	888690264

▲安全上のご注意  
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。  
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

12	取付ネジ B	SWRH	2	クロメート処理
11	取付ネジ A	SWRH	4	クロメート処理
10	化粧ナット	BsBM	1	茶色メラミン塗装
9	セード枠	木	1組	クリアラッカー塗装
8	セードカバー	パイン	1式	生地
7	天板	合板	1	片面クリアラッカー塗装
6	ソケット	磁器	3	E26 300V 6A
5	ソケットカバー	SPC	3	白色メラミン塗装
4	ローレットナット	BsBM	2	M4 白色メラミン塗装
3	フランジ	SPC	1	白色メラミン塗装
2	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	三ツ星製 250V 6A
1	取付板	SPG	1	生地

器具タイプ	取付簡易型
適合光源	E26 LED電球 LDA16L(ランプ別) 15.7 Wx 3
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号		
323L-993	第三角法	作図	開発部	単位 mm	尺度	質量	2.2 kg
型番	69LK-02K2-30						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

170426

150904