


# 配光特性

図番 YL260056





商品番号	69LK-02K2-30	
カタログ番号	323L-993	
商品名	JAKOBSSON® LAMP	
器具光束	1805.0	lm <small>1,000</small>
下方効率	99.1 %	
上方効率	0.9 %	
最大取付間隔		
A断面	1.16 H	
C断面		
B断面		

使用ランプ: E26 LED電球 100Wタイプ×3 (LDA13L-G/Z100E/S/W/F)	角度	光度
	0°	819
	10°	776
	20°	720
	30°	635
	40°	463
	50°	279
	60°	188
	70°	140
	80°	93
	90°	60
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
170°	0	
180°	0	

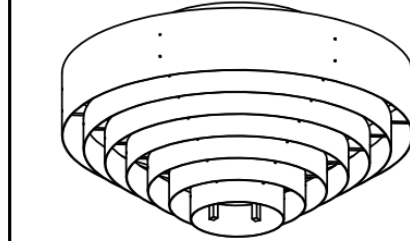

断面

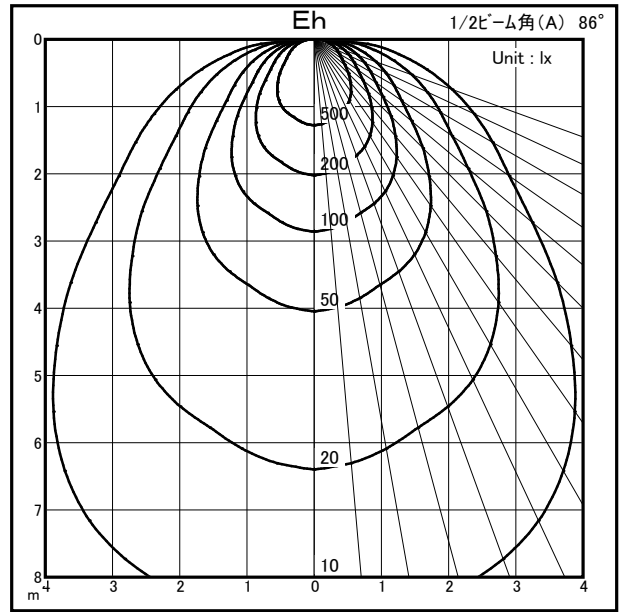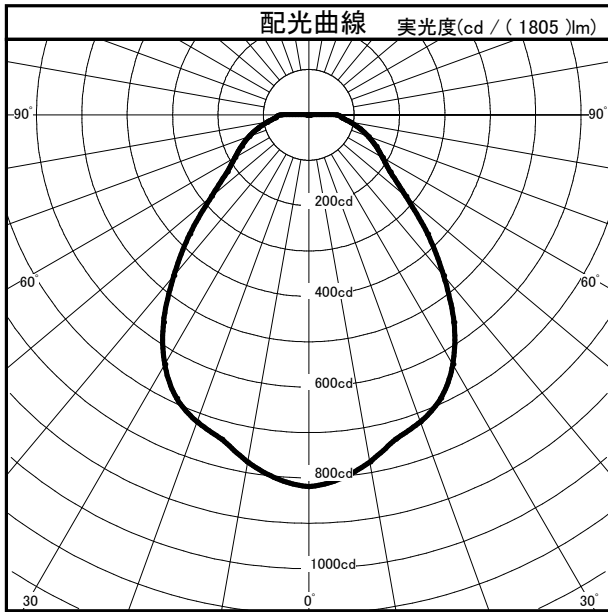

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*1805(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.42	0.35	0.29	0.41	0.34	0.29	0.40	0.34	0.29	0.39	0.33	0.29	
	0.70	0.55	0.46	0.41	0.53	0.46	0.40	0.52	0.45	0.40	0.50	0.44	0.40	
	1.00	0.68	0.59	0.53	0.65	0.58	0.52	0.63	0.57	0.52	0.61	0.56	0.51	
	1.25	0.75	0.67	0.61	0.72	0.65	0.60	0.70	0.64	0.59	0.68	0.62	0.58	
	1.50	0.81	0.73	0.66	0.77	0.71	0.65	0.75	0.69	0.64	0.72	0.67	0.63	
	指	2.00	0.88	0.81	0.75	0.85	0.79	0.74	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.70
		2.50	0.93	0.87	0.81	0.89	0.84	0.79	0.86	0.81	0.77	0.83	0.79	0.75
		3.00	0.97	0.91	0.86	0.93	0.88	0.83	0.89	0.85	0.81	0.85	0.82	0.79
		4.00	1.02	0.97	0.92	0.97	0.93	0.89	0.93	0.90	0.87	0.89	0.87	0.84
		5.00	1.05	1.01	0.97	1.00	0.97	0.93	0.96	0.93	0.90	0.92	0.90	0.87
数	7.00	1.09	1.05	1.02	1.04	1.01	0.98	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	
	10.00	1.12	1.09	1.07	1.07	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	