


配光特性

図番 MR180322





カタログ番号	331L1013 + 320X-223		
使用ランプ	LEDユニット 42.3W		
ランプ光束	3974.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	83.5 %		
上方効率	16.5 %		
最大取付間隔			
A断面	1.14 H		
C断面			
B断面			

REFINO white	角度	光度
	0°	1343
	10°	1302
	20°	1188
	30°	1022
	40°	829
	50°	634
	60°	454
	70°	292
	80°	147
	90°	66
	100°	75
	110°	98
	120°	122
	130°	131
	140°	129
	150°	123
	160°	108
170°	76	
180°	72	



断面

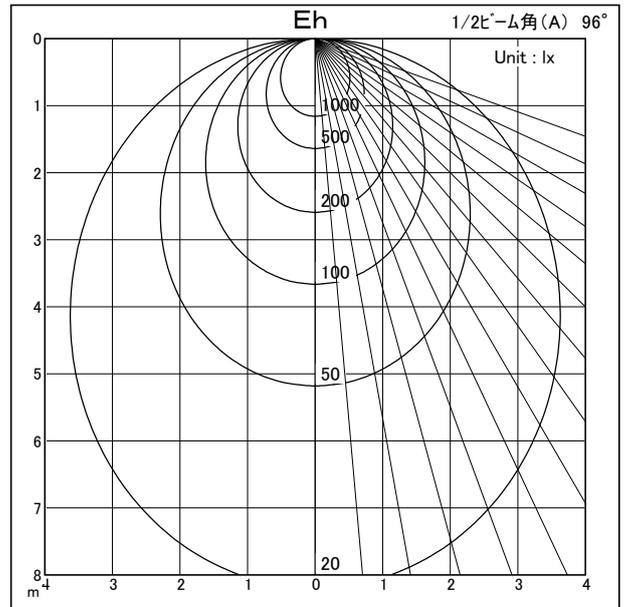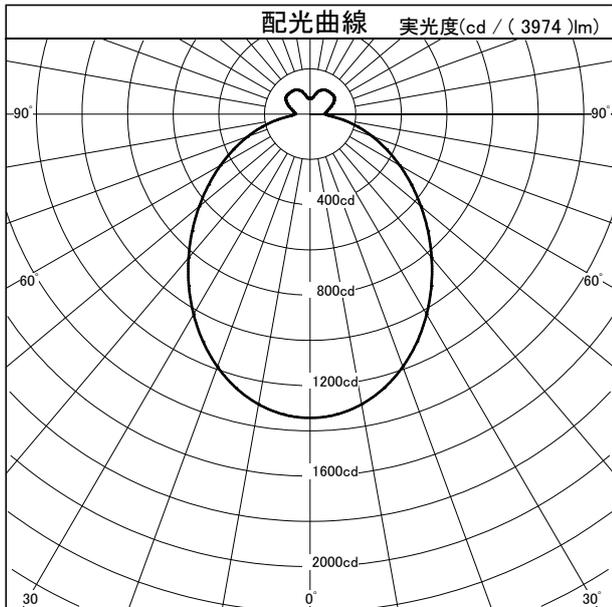

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3974 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.38	0.30	0.25	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.26	0.23
	0.70	0.50	0.41	0.35	0.47	0.39	0.34	0.44	0.38	0.33	0.41	0.36	0.32
	1.00	0.63	0.54	0.48	0.59	0.51	0.46	0.55	0.49	0.44	0.51	0.46	0.42
	1.25	0.70	0.62	0.56	0.65	0.59	0.53	0.61	0.55	0.51	0.57	0.52	0.48
	1.50	0.76	0.68	0.62	0.71	0.64	0.59	0.66	0.60	0.56	0.61	0.57	0.53
指	2.00	0.84	0.77	0.71	0.78	0.72	0.67	0.72	0.68	0.64	0.67	0.63	0.60
	2.50	0.89	0.83	0.77	0.82	0.77	0.73	0.77	0.72	0.69	0.71	0.68	0.65
	3.00	0.92	0.87	0.82	0.86	0.81	0.77	0.79	0.76	0.72	0.74	0.71	0.68
	4.00	0.98	0.93	0.89	0.90	0.86	0.83	0.84	0.81	0.78	0.77	0.75	0.73
	5.00	1.01	0.97	0.93	0.93	0.90	0.87	0.86	0.84	0.81	0.80	0.78	0.76
数	7.00	1.04	1.01	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80
	10.00	1.07	1.05	1.03	0.99	0.97	0.95	0.92	0.90	0.89	0.85	0.84	0.82