



配光特性

図番 190422-03



カタログ番号	320L1031G+320X-223		
使用ランプ	LEDユニット 42.3W		
ランプ光束	3330.3	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	99.7 %		
上方効率	0.3 %		
最大取付間隔			
A断面	1.27 H		
C断面			
B断面			

角度	光度
	REVE (gray)
0°	1107
10°	1089
20°	1040
30°	950
40°	825
50°	676
60°	511
70°	336
80°	164
90°	42
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

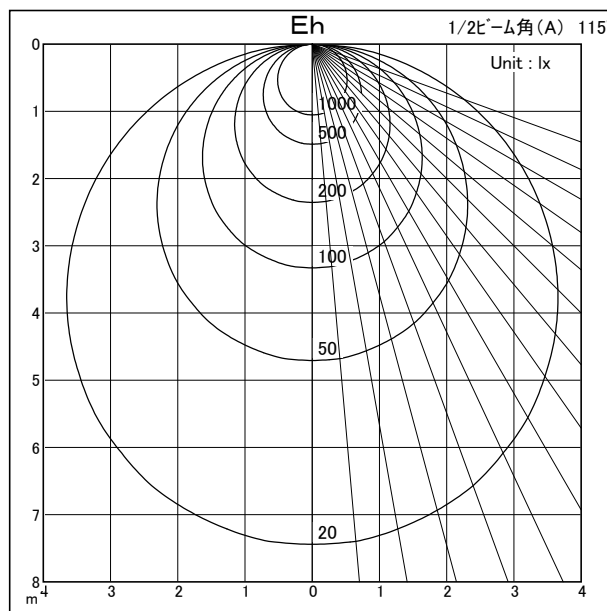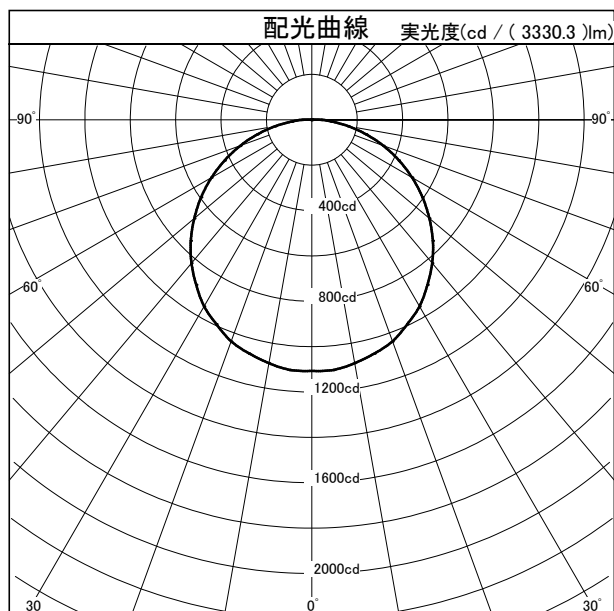

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×3330.3(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80												0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.37	0.29	0.24	0.36	0.29	0.24	0.35	0.28	0.24	0.34	0.28	0.23	0.22
	0.70	0.49	0.41	0.34	0.48	0.40	0.34	0.46	0.39	0.34	0.45	0.38	0.33	0.31
	1.00	0.63	0.54	0.47	0.61	0.53	0.47	0.59	0.52	0.46	0.57	0.50	0.46	0.43
	1.25	0.71	0.62	0.55	0.68	0.61	0.55	0.66	0.59	0.54	0.63	0.58	0.53	0.50
	1.50	0.77	0.68	0.62	0.74	0.67	0.61	0.71	0.65	0.60	0.69	0.63	0.59	0.56
	2.00	0.85	0.78	0.72	0.82	0.75	0.70	0.79	0.73	0.69	0.76	0.71	0.67	0.64
	2.50	0.91	0.84	0.78	0.87	0.81	0.77	0.84	0.79	0.75	0.80	0.76	0.73	0.70
	3.00	0.95	0.89	0.83	0.91	0.86	0.81	0.87	0.83	0.79	0.84	0.80	0.77	0.74
	4.00	1.00	0.95	0.91	0.96	0.92	0.88	0.92	0.88	0.85	0.88	0.85	0.83	0.79
	5.00	1.04	0.99	0.95	0.99	0.95	0.92	0.95	0.92	0.89	0.91	0.89	0.86	0.83
数	7.00	1.08	1.04	1.01	1.03	1.00	0.97	0.98	0.96	0.94	0.94	0.93	0.91	0.87
	10.00	1.11	1.08	1.06	1.06	1.04	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.91