




(B)ボルト又はボックスを使用する場合

(A)丸型・角型・シーリングの場合

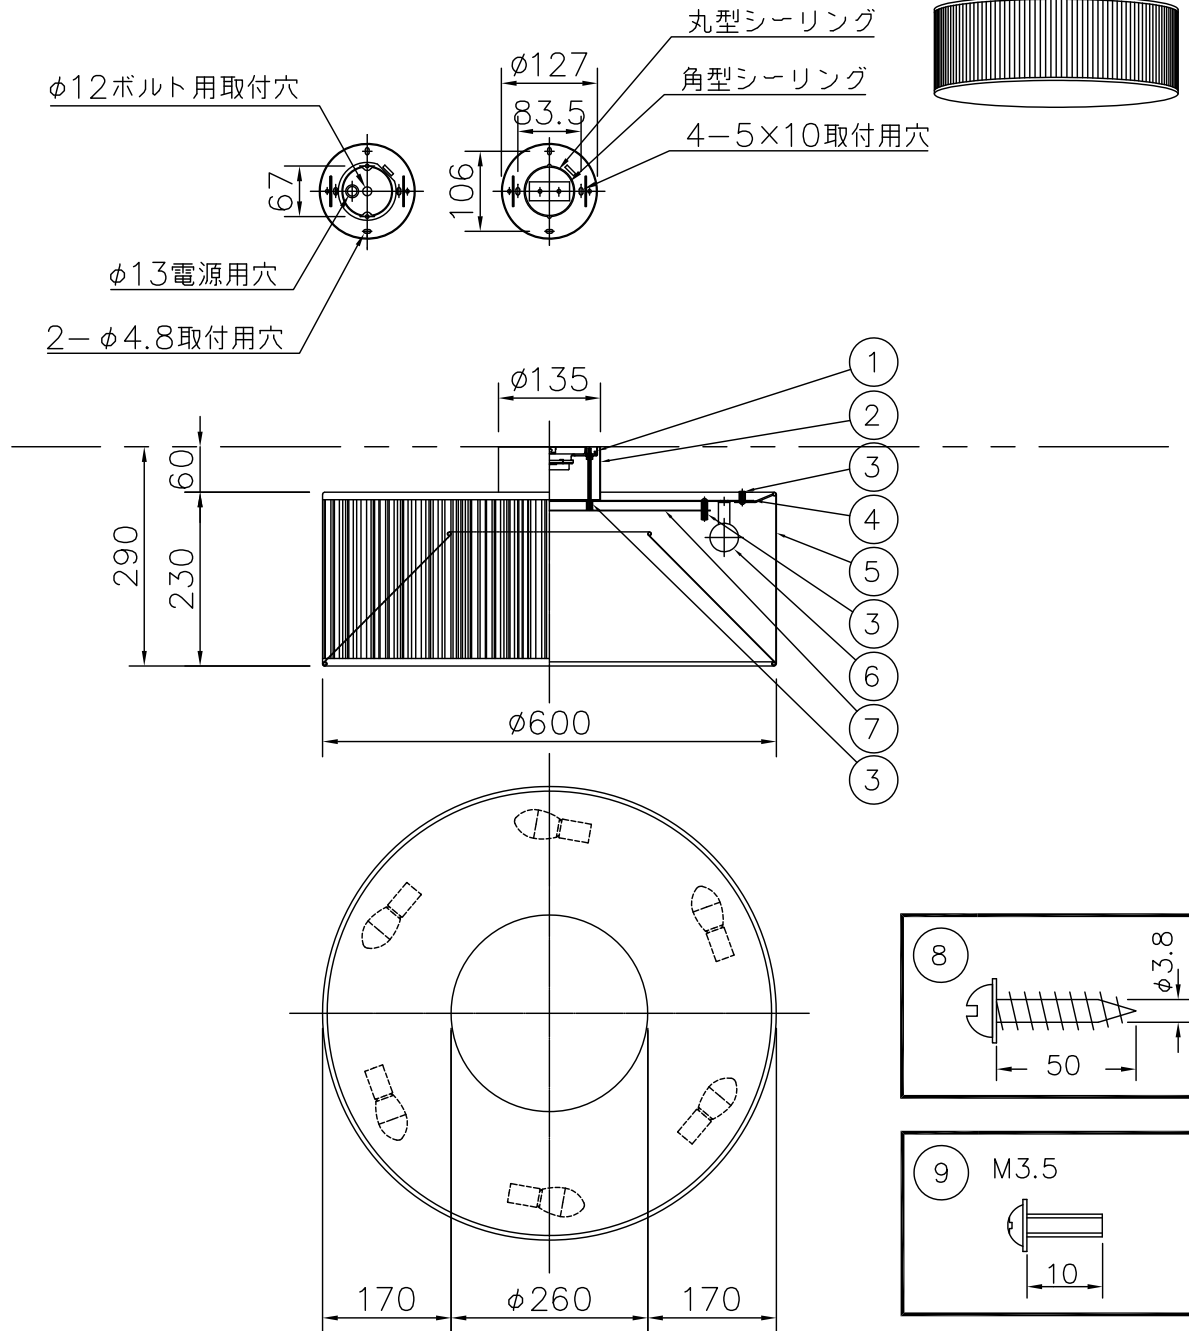

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。

落下のおそれがあります。

9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	取付簡易型					
8	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理							
7	天板	SPC	1	白色メラミン塗装							
6	ソケット	磁器	6	E17 300V3A							
5	セード	布／樹脂	1	外：シルバー色ブリーツ 内：ファブリック白色	適合 ランプ	LDA8L-G-E17（同梱） E17 LDA8WX6					
4	本体	SPC	1	白色メラミン塗装							
3	ローレットナット	BsBM	8	M4 白色メラミン塗装							
2	フランジ	SPC	1	白色メラミン塗装	色種						
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ							
品番	品 名		材質	数量	摘 要			カタログ 番号	324L1041S	型番	04LK-12B0-6S
第三角法		作図	単位	mm	尺度	——	質量	5.4 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。