



配光特性

図番 190422-01



カタログ番号	320L1037L+320X-223		
使用ランプ	LEDユニット 42.3W		
ランプ光束	4444.8	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	99.1 %		
上方効率	0.9 %		
最大取付間隔			
A断面	1.28 H		
C断面			
B断面			

WOODCLAW(チェスナット)	角度	光度
	0°	1364
	10°	1341
	20°	1278
	30°	1179
	40°	1035
	50°	864
	60°	675
	70°	482
	80°	293
	90°	153
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

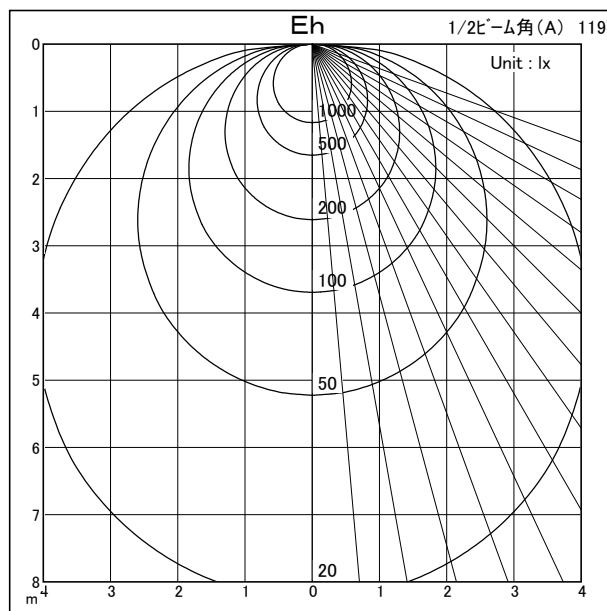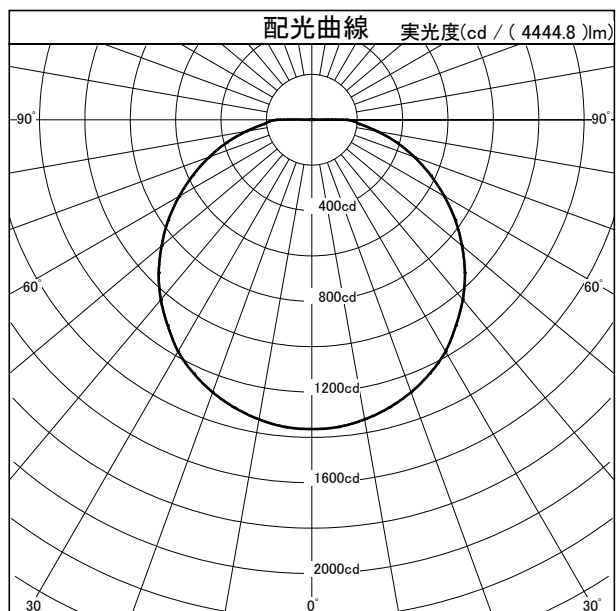

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4444.8 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.36	0.28	0.22	0.35	0.27	0.22	0.34	0.27	0.22	0.33	0.26	0.22	0.20
	0.70	0.48	0.39	0.32	0.46	0.38	0.32	0.45	0.37	0.32	0.43	0.36	0.31	0.29
	1.00	0.61	0.52	0.45	0.59	0.50	0.44	0.56	0.49	0.44	0.54	0.48	0.43	0.40
	1.25	0.69	0.60	0.53	0.66	0.58	0.52	0.63	0.56	0.51	0.61	0.55	0.50	0.47
	1.50	0.75	0.66	0.59	0.71	0.64	0.58	0.69	0.62	0.57	0.66	0.60	0.56	0.53
指	2.00	0.83	0.75	0.69	0.79	0.73	0.67	0.76	0.70	0.65	0.73	0.68	0.64	0.61
	2.50	0.89	0.81	0.75	0.85	0.79	0.73	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.70	0.67
	3.00	0.93	0.86	0.80	0.88	0.83	0.78	0.85	0.80	0.76	0.81	0.77	0.74	0.71
	4.00	0.98	0.93	0.88	0.94	0.89	0.85	0.90	0.86	0.82	0.86	0.83	0.80	0.76
	5.00	1.02	0.97	0.93	0.97	0.93	0.89	0.93	0.89	0.86	0.89	0.86	0.84	0.80
数	7.00	1.06	1.02	0.99	1.01	0.98	0.95	0.97	0.94	0.92	0.92	0.90	0.88	0.85
	10.00	1.09	1.07	1.04	1.04	1.02	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.88