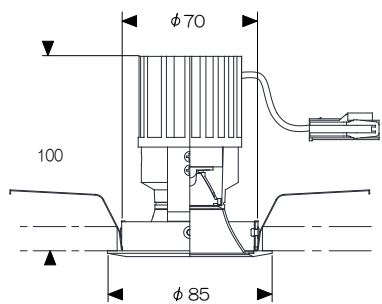




定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

切込寸法 (単位mm)	器具タイプ	カタログNo. / 型 番	LED光源タイプ	配光	器具寸法			
		J545AN/OAJJ-D6B3-1N	電球色タイプ(2700K)	10°				
		J545BN/OAJJ-D7B0-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J545CN/OAJJ-D8B8-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J545DN/OAJJ-D9B5-1N	白色タイプ(4000K)					
		J546AN/OAJJ-E0B6-1N	電球色タイプ(2700K)	20°				
		J546BN/OAJJ-E1B3-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J546CN/OAJJ-E2B0-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J546DN/OAJJ-E3B8-1N	白色タイプ(4000K)					
		J547AN/OAJJ-E4B5-1N	電球色タイプ(2700K)	30°				
		J547BN/OAJJ-E5B2-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J547CN/OAJJ-E6B1-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J547DN/OAJJ-E7B7-1N	白色タイプ(4000K)					
		J548AN/OAJJ-E8B4-1N	電球色タイプ(2700K)	40°			質 量	0.4kg
		J548BN/OAJJ-E9B1-1N	電球色タイプ(3000K)				被照射面限度距離	0.1m
		J548CN/OAJJ-F0B2-1N	温白色タイプ(3500K)				材質・仕上げ	
		J548DN/OAJJ-F1B1-1N	白色タイプ(4000K)				反射鏡：アルミ 電解研磨クリアアルマイト仕上げ トリム：ADC 白色塗装 本 体：ADC 黒色塗装	

■専用電源装置（別売）

LED調光用電源(LUTRON ECOSYSTEM方式) Z6189 OAUZ-00B4-Z0 0.5 kg 調光レベル：5～100% 定格：100/200 V 50/60 Hz 0.17 / 0.09 A 消費電力：17 / 17 W		LED調光用電源(PWM信号制御方式) Z6191 OAUZ-02B9-Z0 0.42 kg 調光レベル：5～100% 定格：100/200 V 50/60 Hz 0.18 / 0.11 A 消費電力：18 / 18 W	
--	---	--	---

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえと取付けかた」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間（土日祝を除く 10：00～17：00）

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

LEDダウンライト

75 SERIES DOWNLIGHT 電源別置 BASE



yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますて誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2 ページ：各部のなまえと取付けかた
- 3 ページ：調光について、照明器具ご使用についての安全上のご注意、保守とお手入れ
- 4 ページ：定格表、アフターサービスのお問い合わせ

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇アース工事は電気設備技術基準及び内線規程に従って確実に行ってください。




火災のおそれがあります

- ◇断熱材・防音材で覆わないでください。
- ◇器具本体に屋内配線を接触させないでください。



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

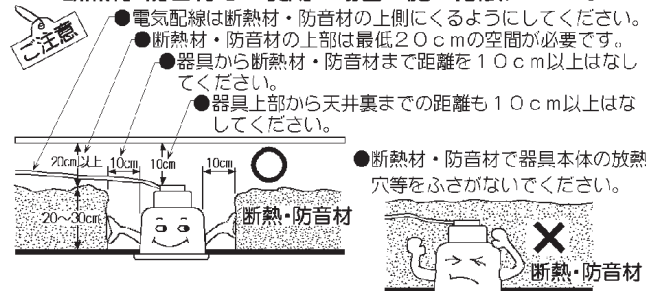

◇住宅の断熱施工された天井には使用できません。法律で禁じられてます。

◇断熱材で覆わないでください。火災の原因になります。

◇住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行ってください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
- ◇施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇器具を改造しないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇天井埋込専用ですので、壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井への取り付けはしないでください。
- ◇表示された電源電圧（**定格電圧±6%**）以外の電圧で使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇この器具は専用調光器にて調光が可能です。専用調光器以外には接続しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇器具の使用環境温度は**5～35℃**、**湿度85%**以下の場所に設置してください。誤って高温の所に設置しますと**火災の原因**となることがあります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規程に従ってアース工事を行ってください。不備があると**感電・火災の原因**となります。



お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

