
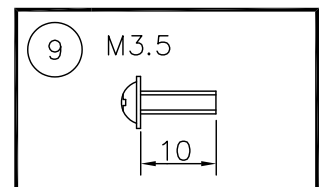
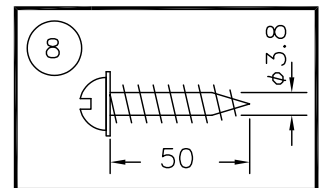
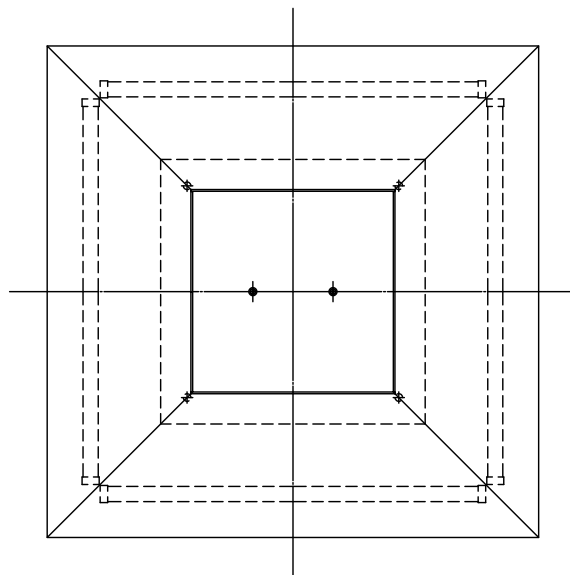
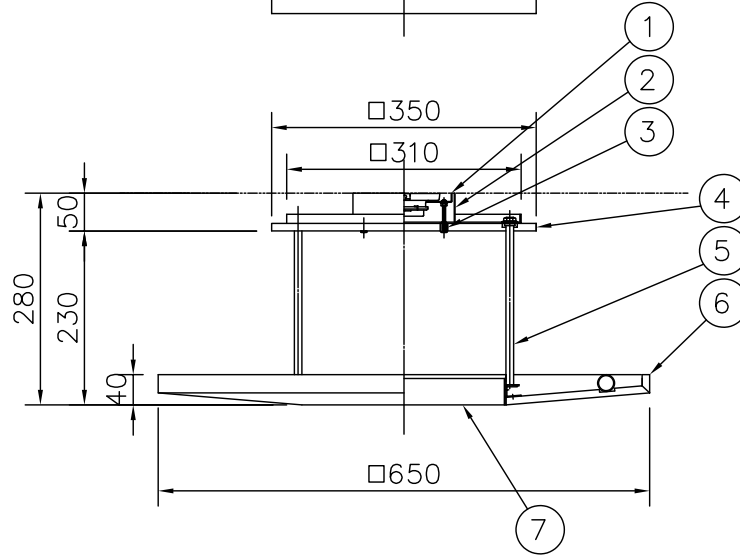


(B)ボルト又はボックスを使用する場合

(A)丸型・角型・シーリングの場合

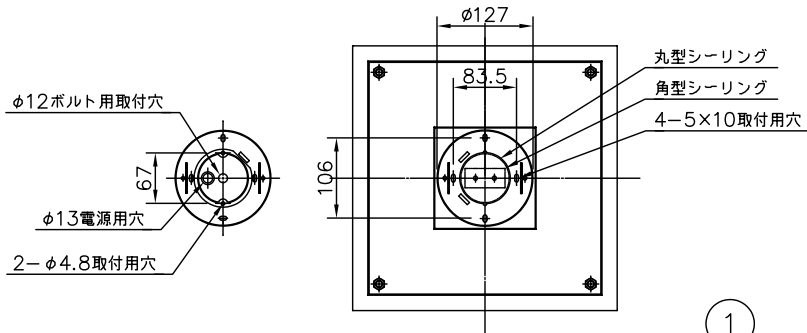

LEDランプ定格	
LED発光色 L27=2700K 調光可能	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.45A
消費電力	40W

※調光器ご使用時は適応調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	取付簡易型	
8	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理			
7	本体化粧板	SPC	4	銅メッキ			
6	本体	木	1組	合板/ウォールナット			
5	アーム	ST	4	銅メッキ			
4	天板	木	1	合板/ウォールナット	適合 ランプ	FKK LEDスリムランプ T6 LNS-2-510-L27 WX4	
3	ローレットナット	BsBM	2	M4 黒色メラミン塗装			
2	フランジ	SPC	1	黒色メラミン塗装			
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ			色種
品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	320 L1035H	
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	7.3 kg
					型番	04LK-10B6-4H	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。