

# 配光特性

図番 MR130060




商品番号	04LK-01C5-6N
カタログ番号	L-979N


使用ランプ	LDF7-GX536.9W*6
ランプ光束	3060.0 lm

器具効率	66.1 %
下方効率	58.8 %
上方効率	7.4 %

最大取付間隔	
A断面	1.35 H
C断面	
B断面	

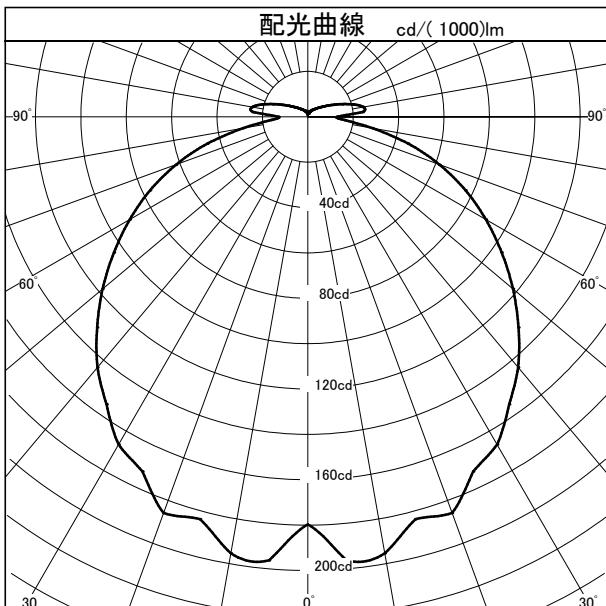

角度	光度
0°	180
10°	195
20°	186
30°	167
40°	144
50°	118
60°	91
70°	62
80°	29
90°	13
100°	25
110°	16
120°	10
130°	6
140°	4
150°	3
160°	3
170°	2
180°	1

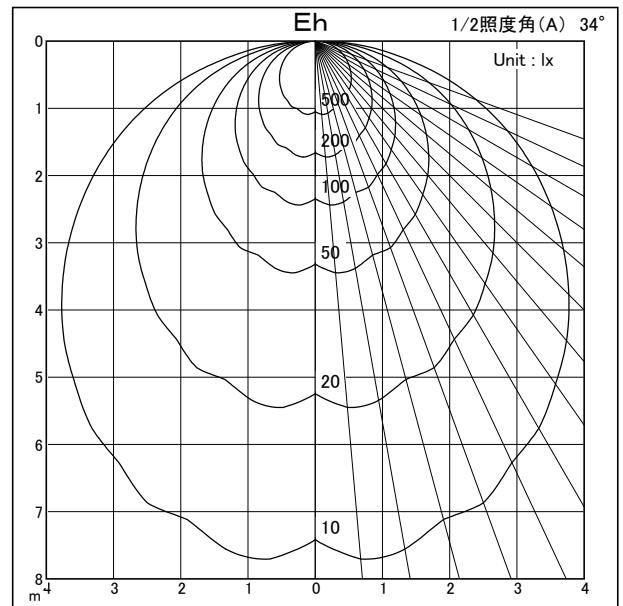

照 明 率 表											
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3060 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20									
天井面反射率(%)		80			60			40			20
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.24	0.19	0.15	0.23	0.18	0.15	0.22	0.17	0.14	0.21
	0.70	0.32	0.26	0.22	0.30	0.25	0.21	0.28	0.24	0.21	0.27
	1.00	0.40	0.34	0.30	0.38	0.33	0.29	0.36	0.32	0.28	0.34
	1.25	0.45	0.40	0.35	0.43	0.38	0.34	0.40	0.36	0.33	0.38
	1.50	0.49	0.44	0.40	0.46	0.42	0.38	0.44	0.40	0.37	0.41
	2.00	0.55	0.50	0.46	0.51	0.47	0.44	0.48	0.45	0.42	0.45
	2.50	0.58	0.54	0.50	0.55	0.51	0.48	0.51	0.48	0.46	0.48
	3.00	0.61	0.57	0.53	0.57	0.54	0.51	0.53	0.51	0.48	0.50
	4.00	0.64	0.61	0.58	0.60	0.58	0.55	0.57	0.54	0.52	0.53
	5.00	0.67	0.64	0.61	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.55	0.53
	7.00	0.69	0.67	0.65	0.65	0.63	0.61	0.61	0.59	0.58	0.57
	10.00	0.71	0.70	0.68	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58