



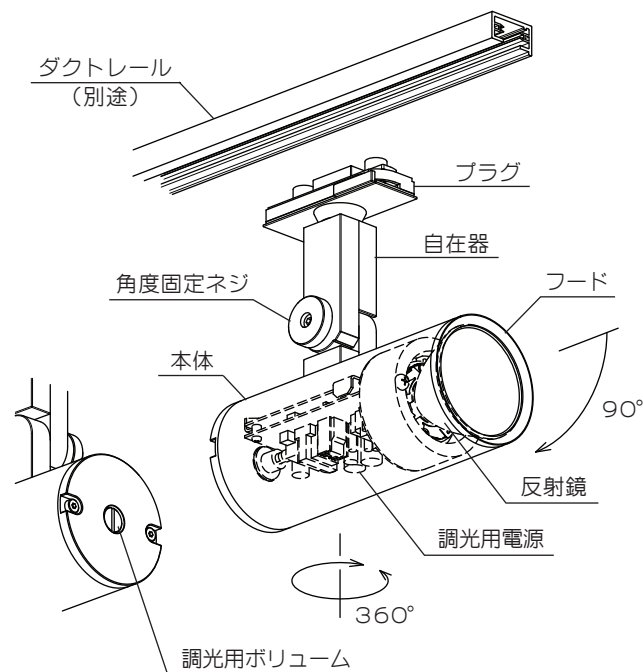


■ 図-1


- ・解除位置
- ・固定位置

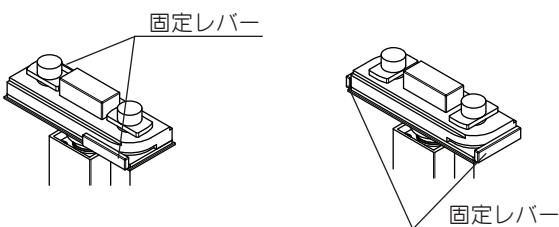

■ 図-2

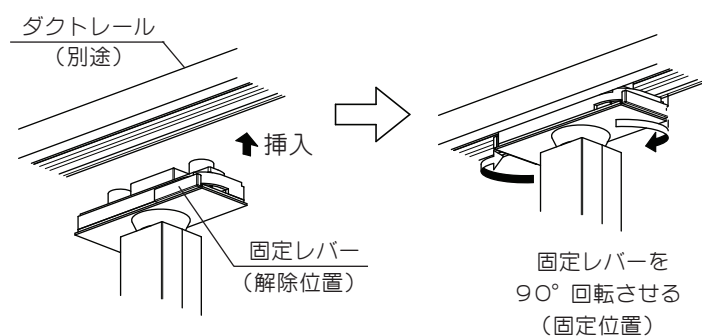

■ 図-3

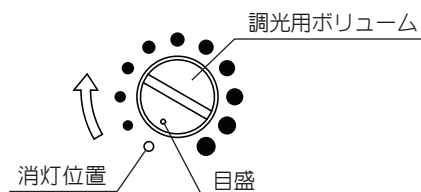

1. ダクトレール（別途）に破損やガタツキがないことを確認してください。

2. 器具をダクトレールに取付けます。（図-2参照）

図-1のように固定レバーを解除位置にした状態でダクトレールに挿入し、固定レバーを回転（90°）させて、固定位置まで移動させるとダクトレールに固定されます。

※確実に取り付けていることを確認してください。

■ 角度調整

照射方向（回転）を調整する場合は、プラグを持って本体を回転させてください。

- ・照射角度を調整する場合は、角度固定ネジをゆるめて垂直方向に本体を可動させてください。

角度調節の後、再び角度固定ネジを締め付けて固定してください。

※ 角度固定ネジを締め付けた状態で無理に動かさないでください。器具破損の原因となります。

■ 明るさの調整（図-3）

明るさを調整する場合は、調光用ボリュームを回転させて調整してください。点灯範囲は0～100%で、白丸位置で消灯します。

※ 調光用ボリュームは可動範囲を超えて、無理に回さないでください。

施工時のご注意

- ・LEDは色合いや明るさに多少のバラつきがあります。
- ・照射方向前面は照射物から0.1m以上離してご使用ください。
- ・温度の高温な場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所にはご使用にならないでください。
- ・壁面や傾斜天井には取付けしないでください。
- ・別売のオプションレンズを取付ける場合は、3ページ「オプションレンズ（別売）の取付方法」をご参照ください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1ページ : 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ : オプションレンズ（別売）の取付方法、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ : 部品名称、取付方法、定格表

保管用

取説No. 60TO30A1

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。



落下によるけがのあそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある所に器具を取付けしないでください。
- ◇この器具は水平なダクト下側のみに取付可能です。傾斜天井や取付が不安定な配線ダクトには使用しないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合には、ドア等開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くなるようにしてください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
T119BW	—	60TJ-K3B1-1W	100V 50/60Hz	0.31A	21W	XICATO社製 LED 15.6W×1 （電球色・3000K）	1.2kg
T120BW	—	60TJ-K4B9-1W					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1609A

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くで使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇可動部分のある器具は可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



⚠ 注 意


- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。**やけどの原因**になります。
- ◇明るく安全に使用していただくために器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、保管しておいてください。

オプションレンズ(別売)の取付方法

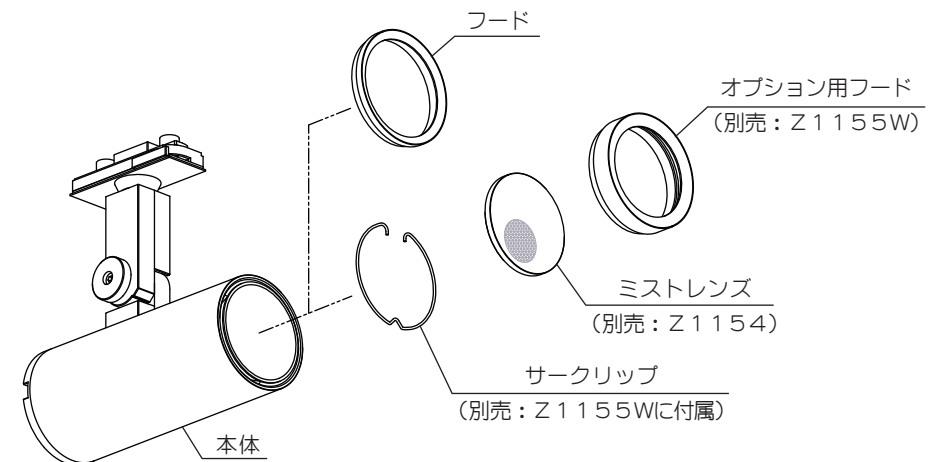

●ミストレンズ（別売）を取付ける場合、オプション用フード（別売）が必要です。

1. フードを取り外します。
2. オプション用フードに模様が内側にくるようにミストレンズをセットし、付属のサークリップで固定します。
※サークリップはフードの溝にしっかりセットしてください。
3. 本体にオプション用フードを取り付けます。
※フードは確実に締め付けてください。落下の原因となります。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。
感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
（全国共通番号） 

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>