

調光について

- 調光範囲は5%～100%です。
- 調光用コントローラは、専用のものをご使用ください。
- 調光用コントローラによっては下限値で光がちらつくことがあります。下限設定可能な調光用コントローラをご使用ください。詳細についてはお問い合わせください。

照射方向の調整について

△ 注意 必ず、電源が切ってあることを確認してから、作業を開始してください。感電・やけどの原因となります。

- 可動範囲は、垂直方向に90°まで、回転方向に360°までです。
限度を越えて無理に動かさないでください。
器具の照射方向を繰り返し調整すると器具の保持が弱くなる場合があります。

保守とお手入れ

△ 注意 必ず、電源が切ってあることを確認してから、作業を開始してください。感電・やけどの原因となります。

- LEDランプユニットの寿命は、約40,000時間です。
推定寿命はLEDの照度が初期値の70%に減退するのにかかる時間です。
寿命を越えても点灯し続けますが、充分な性能が得られませんので、
新たな器具の施工をお勧めいたします。



お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガリリンやシンナー・ベンジン等揮発物を拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってふき取り、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。**感電するおそれ**があります。
- ◇点灯中及び消灯直後のLEDユニット周辺に触らないでください。**やけどをするおそれ**があります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

お客様相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) 0570-550-575

受付時間（土日祝を除く 9:00～17:00）

通話料はお客様のご負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

GEM · 60SPOT SPOTLIGHT

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

1ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、お願い

2ページ：各部のなまえと取付かた


3ページ：定格表

4ページ：調光について、照射方向の調整について、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	感電のおそれがあります
	◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
	感電・火災のおそれがあります
	◇異常時（煙が出たり、変なにおいがするとき）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
	感電・火災のおそれがあります
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具の隙間に、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇配線ダクトのアース工事を行なう場合には、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 ◇可動部分は感電のおそれがあります。可動範囲以上に無理に動かさないでください。 ◇ビニールクロス等耐熱温度が90°C以下の内装材を使用した場合には取りつけないでください。 焦げや変色の原因になります。 ◇一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、長時間の点灯は、短寿命や故障の原因になります。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による）
	やけどのおそれがあります
	◇点灯中および消灯直後のLEDユニットにさわらないでください。
	火災のおそれがあります
	◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 また揮発物等の燃えやすいものに近付かないでください。 ◇器具と被照射面との距離は、器具がいかなる方向を向いたときにも、指定距離（定格表参照）より近くで使用しないでください。 ◇この器具は水平なダクト下側のみに取付可能です。 傾斜天井や取付が不安定な配線ダクトには使用しないでください。



器具表示例
(距離は器具によって異なります)
※上記は、0.1mで被照射面の温度が60°Cになることを表します。

⚠ 注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。
- 点検せずに長時間使い続けると**感電・火災・発熱・性能劣化**のおそれがあります。
(使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による)
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- 不備がありますと、**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇LEDの光色・明るさには若干の**個体差**があります。あらかじめご了承ください。
- ◇この器具のLEDユニットの交換は**修理扱い**になります。
詳しくは、この器具をお求めの電気店・最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
- ◇無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。**火災、発熱、器具破損の原因**になります。
- ◇ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。

お願い


電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

各部のなまえと取付けかた

(図は器具を省略、抽象化したものです)

△ 注意 必ず、電源が切ってあることを確認してから、作業を開始してください。

■高出力LED仕様

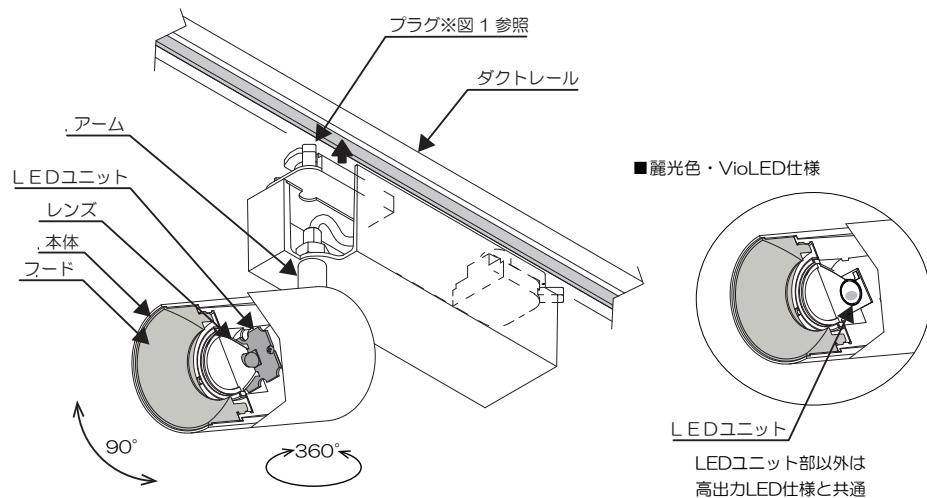

1. 取付まえの確認をする

取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
また、取付工事を開始する前に、屋内配線への電源を必ず切っておいてください。
不備がありますと**感電・不点灯・器具破損の原因**となります。

2. 器具本体を取り付ける


器具本体をダクトレールにとりつける。
図1の手順で取り付ける。

不備がありますと**器具落下の原因**となります。

3. 照射方向を調整する


必ず電源を切ってから、角度調整を行ってください。
なお、被照射物までの距離は、必ず0.1m以上あけてください。
不備がありますと**火災・被照射物の変色の原因**となります。

図1



器具を取り付ける場合はレバーを上記の方向にしてゆっくりとダクトレールにはめ込みます。

②レールに固定する



両端のレバーを回転させてレールに固定します。最後まで確実に動かしてください。

不備がありますと、**感電・破損の原因**となります。

定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■高出力LED仕様

器具タイプ	カタログNo. / 型番	LED光源タイプ	配光	入力定格・消費電力	器具寸法					
ダクト タイプ	T507AB/OATJ-29B0-1B	電球色タイプ(2700K)	10°	0.14A 14W						
	T507AW/OATJ-29B0-1W	電球色タイプ(2700K)								
	T507BB/OATJ-30B1-1B	電球色タイプ(3000K)								
	T507BW/OATJ-30B1-1W	電球色タイプ(3000K)								
	T507CB/OATJ-31B9-1B	温白色タイプ(3500K)								
	T507CW/OATJ-31B9-1W	温白色タイプ(3500K)								
	T507DB/OATJ-32B6-1B	白色タイプ(4000K)								
	T507DW/OATJ-32B6-1W	白色タイプ(4000K)								
ダクト タイプ	T500AB/OATJ-01B1-1B	電球色タイプ(2700K)	20°	0.15A 15W						
	T500AW/OATJ-01B1-1W	電球色タイプ(2700K)								
	T500BB/OATJ-02B7-1B	電球色タイプ(3000K)								
	T500BW/OATJ-02B7-1W	電球色タイプ(3000K)								
	T500CB/OATJ-03B4-1B	温白色タイプ(3500K)								
	T500CW/OATJ-03B4-1W	温白色タイプ(3500K)								
	T500DB/OATJ-04B1-1B	白色タイプ(4000K)								
	T500DW/OATJ-04B1-1W	白色タイプ(4000K)								
ダクト タイプ	T501AB/OATJ-05B9-1B	電球色タイプ(2700K)	30°	0.15A 15W						
	T501AW/OATJ-05B9-1W	電球色タイプ(2700K)								
	T501BB/OATJ-06B6-1B	電球色タイプ(3000K)								
	T501BW/OATJ-06B6-1W	電球色タイプ(3000K)								
	T501CB/OATJ-07B3-1B	温白色タイプ(3500K)								
	T501CW/OATJ-07B3-1W	温白色タイプ(3500K)								
	T501DB/OATJ-08B0-1B	白色タイプ(4000K)								
	T501DW/OATJ-08B0-1W	白色タイプ(4000K)								
ダクト タイプ	T502AB/OATJ-09B8-1B	電球色タイプ(2700K)	40°	0.15A 15W						
	T502AW/OATJ-09B8-1W	電球色タイプ(2700K)								
	T502BB/OATJ-10B9-1B	電球色タイプ(3000K)								
	T502BW/OATJ-10B9-1W	電球色タイプ(3000K)								
	T502CB/OATJ-11B6-1B	温白色タイプ(3500K)								
	T502CW/OATJ-11B6-1W	温白色タイプ(3500K)								
	T502DB/OATJ-12B3-1B	白色タイプ(4000K)								
	T502DW/OATJ-12B3-1W	白色タイプ(4000K)								
■麗光色LED/VioLED仕様										
器具タイプ	カタログNo. / 型番	LED光源タイプ	配光	器具寸法						
ダクト タイプ	T508BW/OATJ-33B3-1W	電球色タイプ(3000K) 麗光色LED	30°	0.1m						
	T511BW/OATJ-36B3-1W	電球色タイプ(3000K) VioLED								
調光仕様	逆位相制御 5~100%	被照射面限度距離								
周波数	100V 50/60Hz	材質・仕上げ								
入力電流	0.16A									
消費電力	16W									
質量	0.9kg									
						本体: W: ADC 白色塗装 B: ADC 黒色塗装				

■麗光色LED/VioLED仕様

器具タイプ	カタログNo. / 型番	LED光源タイプ	配光	器具寸法	
ダクト タイプ	T508BW/OATJ-33B3-1W	電球色タイプ(3000K) 麗光色LED	30°		
	T511BW/OATJ-36B3-1W	電球色タイプ(3000K) VioLED			
調光仕様	逆位相制御 5~100%	被照射面限度距離	O.1m		
周波数	100V 50/60Hz	材質・仕上げ			
入力電流	0.16A				
消費電力	16W				
質量	0.9kg				