


配光特性

図番 BE_12162

カタログ番号	L4278
使用ランプ	LED 37.8W
ランプ光束	3374.0 lm _{1,000}
器具効率	0.0 %
下方効率	0.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.00 H
C断面	
B断面	

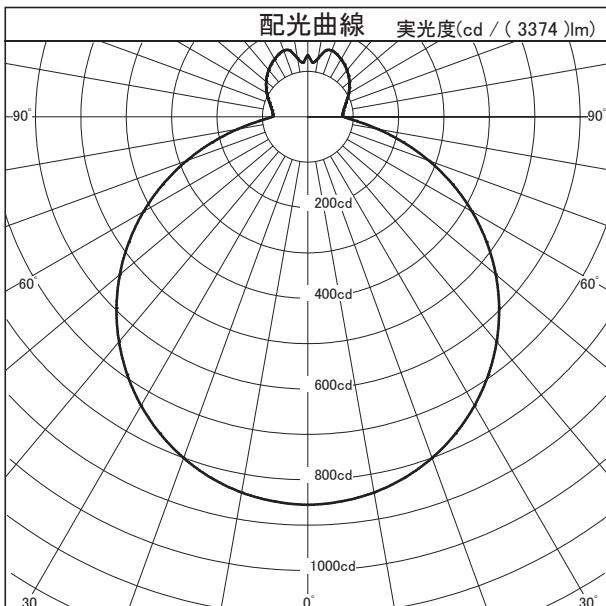


 yamagawa

角度	光度
0°	855
10°	841
20°	800
30°	735
40°	647
50°	541
60°	418
70°	285
80°	157
90°	79
100°	80
110°	90
120°	104
130°	120
140°	134
150°	146
160°	155
170°	131
180°	136

CEILING DOWNLIGHT

断面

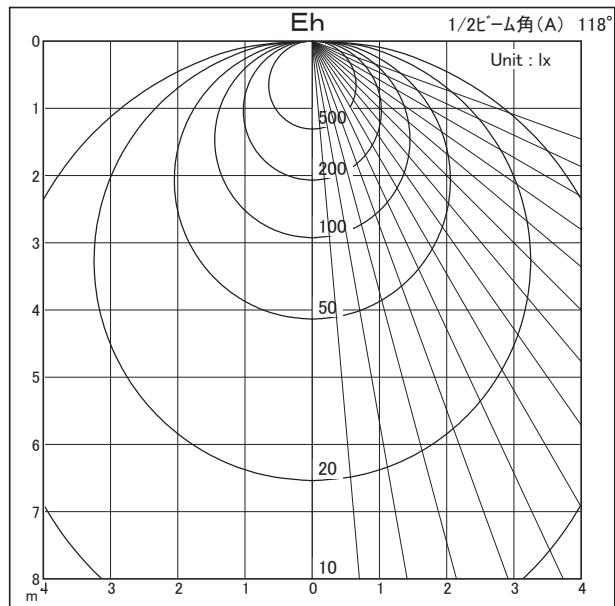

照 明 率 表														
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3374 (光束)/(間口 * 奥行)														
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.35	0.27	0.22	0.33	0.26	0.21	0.30	0.24	0.20	0.28	0.23	0.19	0.16
	0.70	0.46	0.38	0.32	0.43	0.35	0.30	0.40	0.33	0.29	0.37	0.31	0.27	0.24
	1.00	0.59	0.50	0.44	0.55	0.47	0.41	0.50	0.44	0.39	0.46	0.41	0.37	0.33
	1.25	0.67	0.58	0.52	0.61	0.54	0.49	0.57	0.51	0.46	0.52	0.47	0.43	0.39
	1.50	0.72	0.64	0.58	0.67	0.60	0.54	0.61	0.56	0.51	0.56	0.52	0.48	0.44
	2.00	0.81	0.73	0.67	0.74	0.68	0.63	0.68	0.63	0.59	0.62	0.58	0.55	0.50
	2.50	0.86	0.79	0.74	0.79	0.74	0.69	0.72	0.68	0.64	0.66	0.63	0.60	0.55
	3.00	0.90	0.84	0.78	0.82	0.77	0.73	0.76	0.72	0.68	0.69	0.66	0.63	0.58
	4.00	0.95	0.90	0.85	0.87	0.83	0.79	0.80	0.77	0.74	0.73	0.71	0.68	0.62
	5.00	0.99	0.94	0.90	0.90	0.87	0.83	0.83	0.80	0.77	0.76	0.73	0.71	0.65
指 数	7.00	1.03	0.99	0.96	0.94	0.91	0.89	0.86	0.84	0.82	0.79	0.77	0.75	0.69
	10.00	1.06	1.03	1.01	0.97	0.95	0.93	0.89	0.87	0.85	0.81	0.80	0.79	0.72