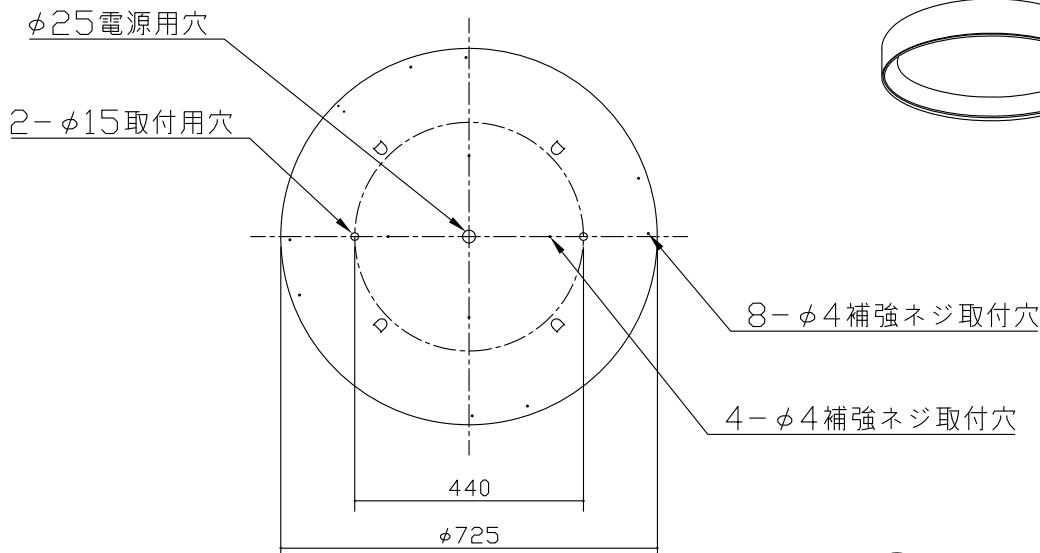
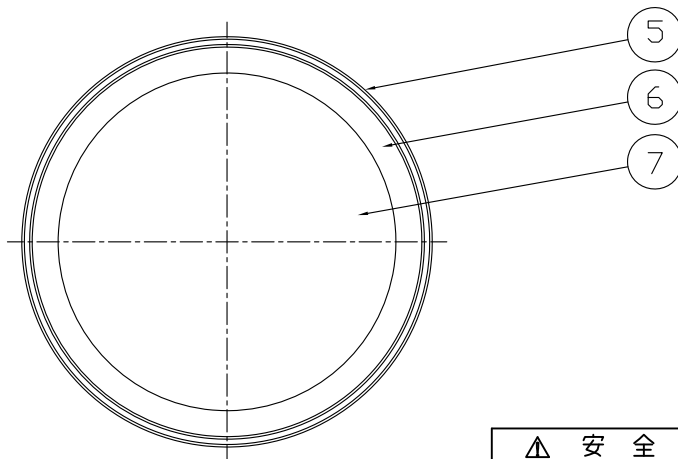
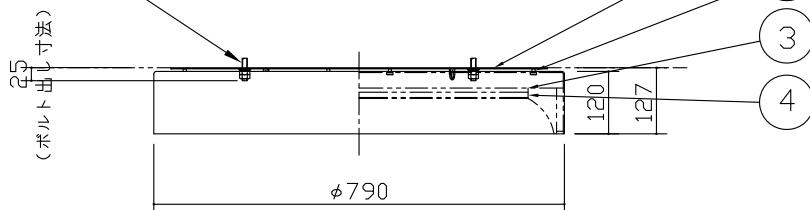


200520

2-3 / 8" 取付用ボルト
■ 別途施工 ■

定格光束

3293lm

適合電源

Z6192

PWM信号制御方式調光電源(5~100%)

定格消費電力

100V

50W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	内セード	木	1	オーク	器具 タイプ	LEDシーリング		
12					5	外セード	SPC	1	塗装仕上げ		AC100V		
11					4	LEDユニット	－				直付ボルト 吊施工(二箇所)		
10					3	本体	SPC	1	生地	ランプ	LED 50W		
9					2	セード固定フック	SUS	4	生地		2700K Ra90		
8					1	取付板	SPC	1	塗装仕上げ	色種	ホワイト		
7	LEDカバー	PC	1	乳半マット	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	129 L1038W	型番	L3LK-01Z7-1W
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	――	質量	17.0 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。