

日本フロス株式会社
03-3582-1468
www.flosjapan.com

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。

照明器具（施工）についての安全上のご注意

警 告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取付けてください。 ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取り付けの際には、必ず電源を切っておいてください。
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具に表示されている以外のランプを取り付けしないでください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付け部のまわりに、極端な突起部のある壁に、器具を取り付けしないでください。

注 意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称


取付方法

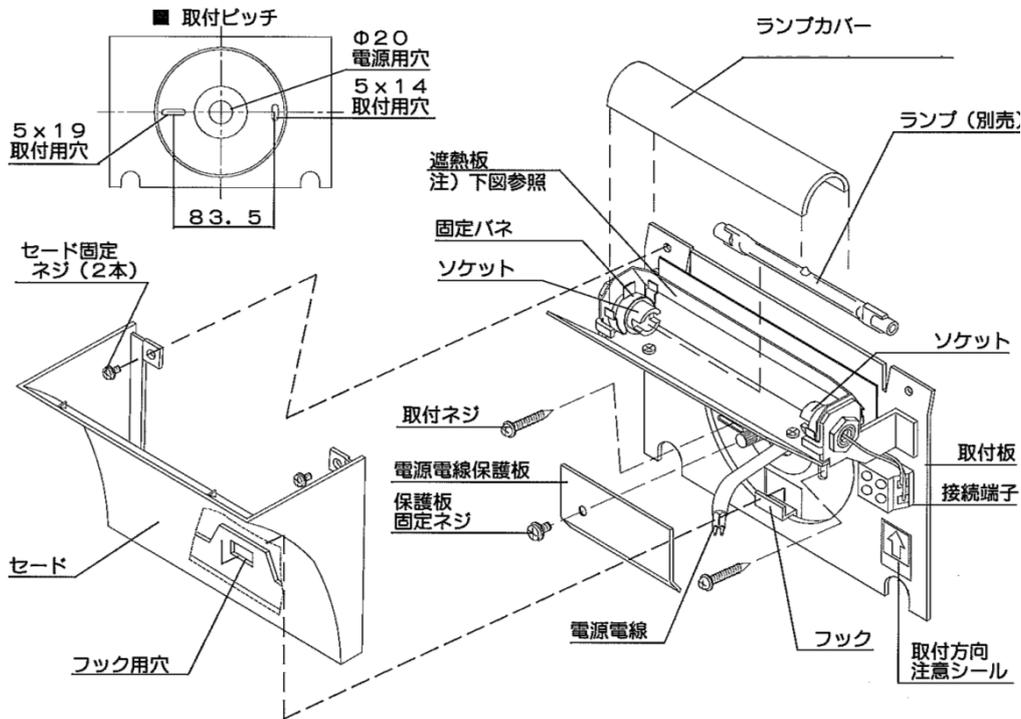

●それぞれ表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向に取りつけてください。間違った方向に取り付けますと故障や事故の原因になります。



■図1

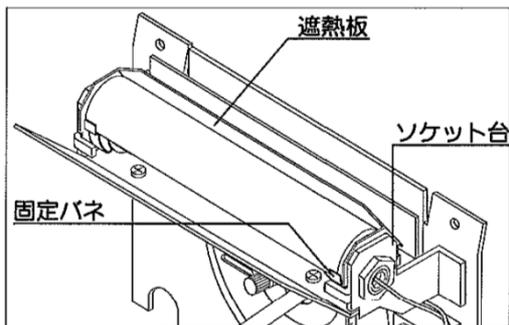

1. 電源電線保護板を外してください。
※結線後、再び取付けるので、なくさないように注意してください。
2. 取付板を「取付方向注意シール」の方向に従い、付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線を接続端子に接続してください。
4. 電源電線保護板を取付けてください。
5. ランプをソケットにセットします。
・片方のソケットにランプを押し込みながら、もう片方のソケット差し込んでください。
※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
6. ランプカバーをセットします。(図1)
・固定バネの片方にランプカバーを押し付けながら、もう片方にランプカバーを差し込みセットしてください。
7. セードをセットします。
・取付板のフックにセードのフック用穴を差し込み、セード固定ネジ(2本)で締め付けて固定してください。
8. 遮熱板が正しく取付けられているか確認してください。
※右図のように遮熱板が固定バネとソケット台の間に差し込まれているか確認してください。セットして出荷されますが、振動等により外れる場合があります。その場合は差し込み直して、固定バネではさむようにして正しくセットしてください。

定格表

名称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質量
POCHETTE	BRONZE	R7s 両口ハロゲンランプ 100W×1	100V	100W	1.6Kg
	SILVER				
	CHROME				
POCHETTE(UP/DOWN)	SILVER	R7s 両口ハロゲンランプ 100W×1	100V	100W	1.7Kg
	CHROME				

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。