


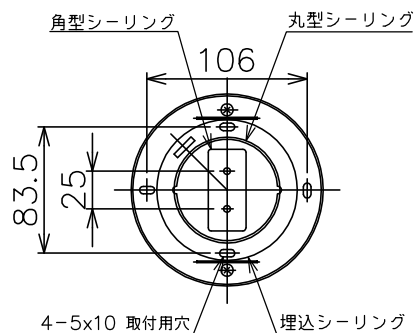



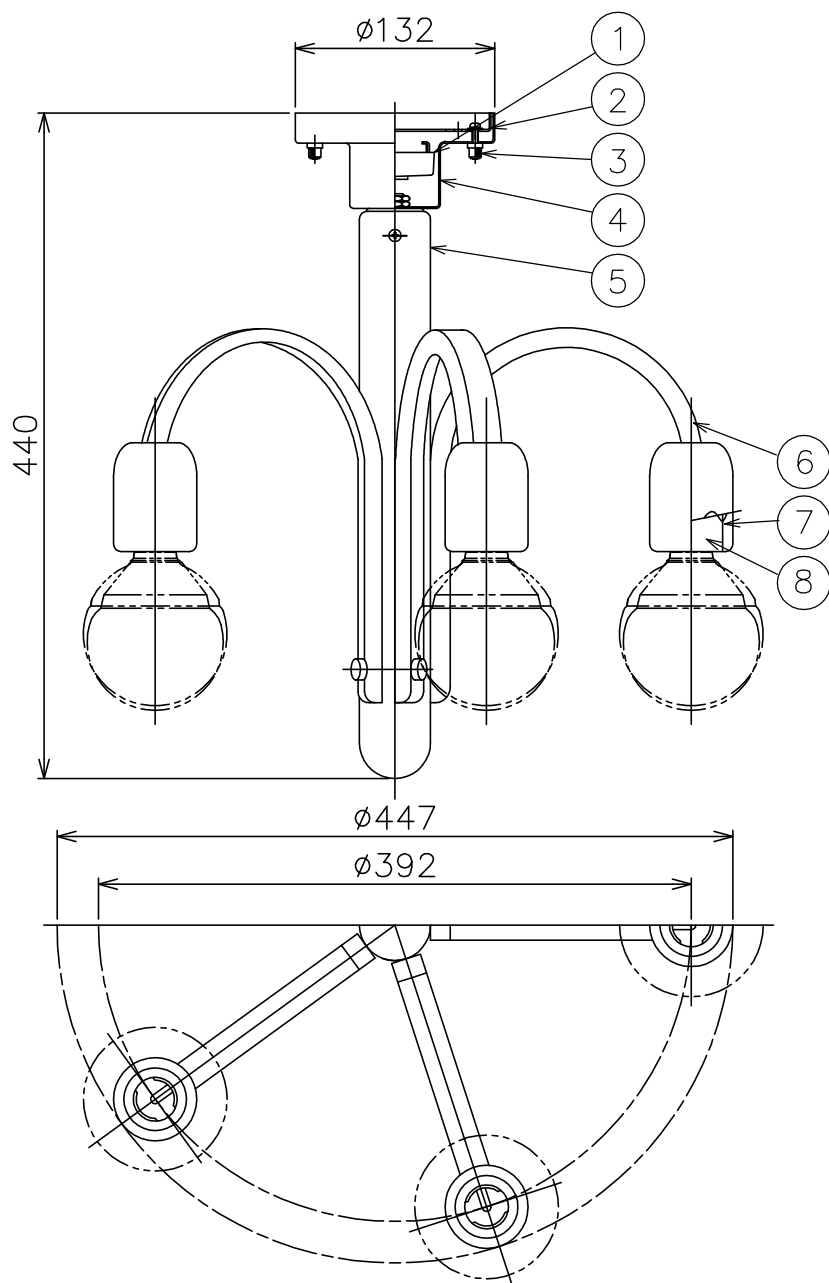

(A) 丸型・角型・埋込シーリングの場合

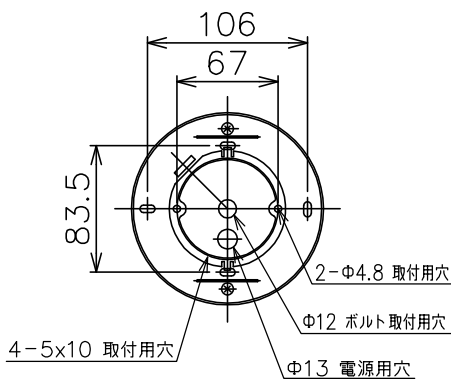

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

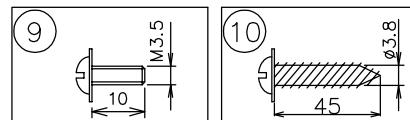

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。

■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。
極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。

10	取付ネジ B	SWRH	4	クロメート処理
9	取付ネジ A	SWRH	2	クロメート処理
8	ソケット	樹脂	5	E26 4A 250V
7	ソケットカバー	木	5	茶色
6	アーム		5	
5	本体	木	1	茶色
4	フランジ	SPC	1	黒色塗装
3	ローレットナット	BSBM	2	M4 黒メッキ
2	取付板	SPC	1	クロメート処理
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	Panasonic製 6A 250V

器具 タイプ	・取付簡易型 ・電源電圧 100V
適合 光源	E26 LED電球 電球色タイプ LDG9LX5 (ランプ別)
色種	

品番	品名		材質		数量	摘 要				カタログ 番号	C2221	型番	B4AG-04Z3-50
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	質量	2.7 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。