



■分解図

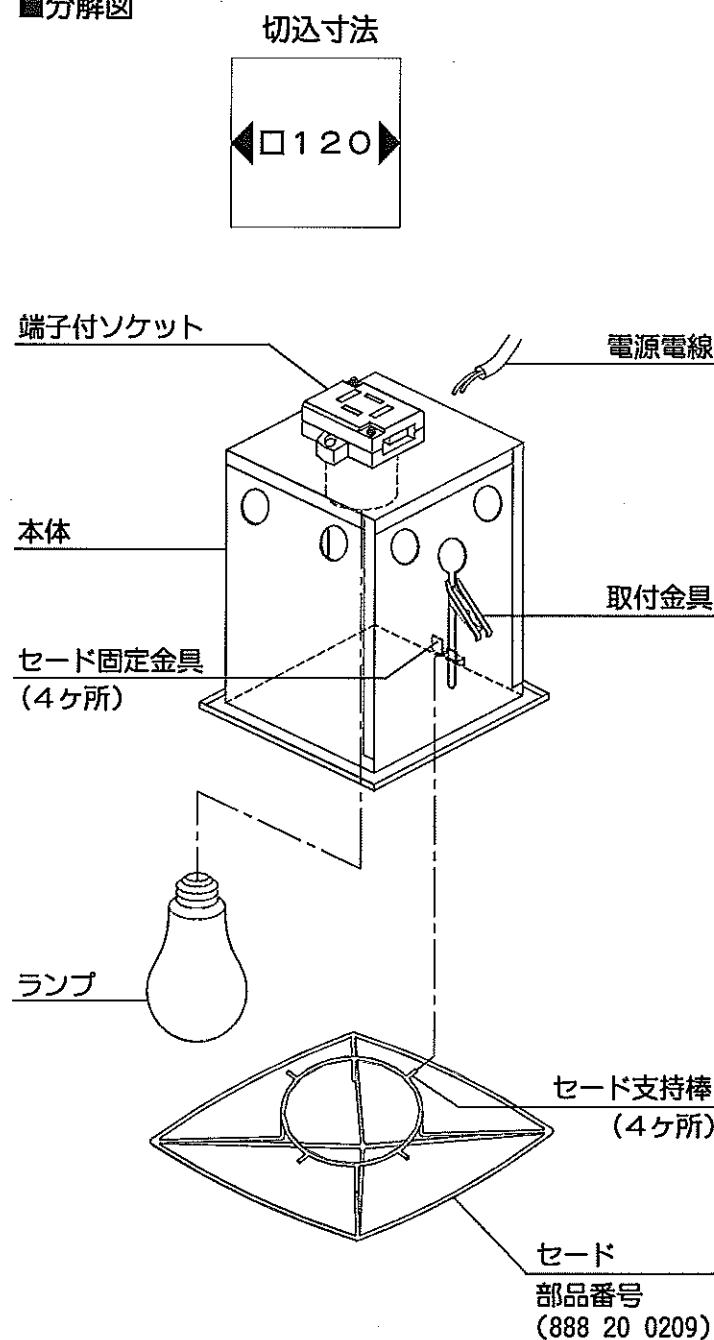

1. この器具は屋内用の埋め込み専用器具です。
取付位置の天井にあらかじめ切込寸法に従い、穴を開けてください。

2. 電源電線を端子付ソケットに接続してください。


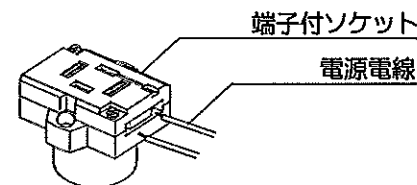


3. 本体を天井面にセットし、取付金具で確実に固定してください。(図1参照)

4. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

5. セード支持棒をセード固定金具に入れ、セットしてください。(セードの取付方法参照)

セードの取付方法

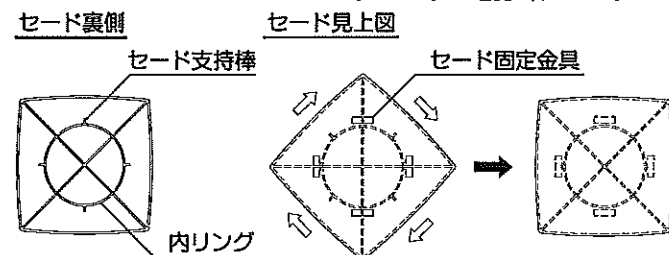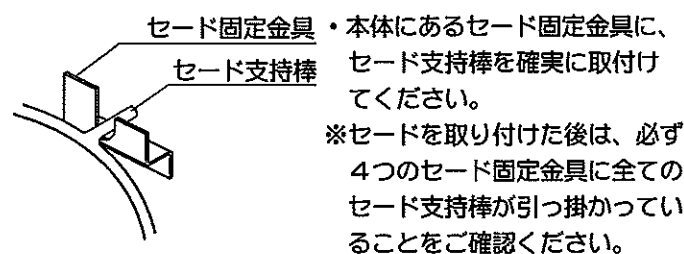

施工時のご注意

●温度の高くなる場所や水のかかる場所にはご使用にならないでください。



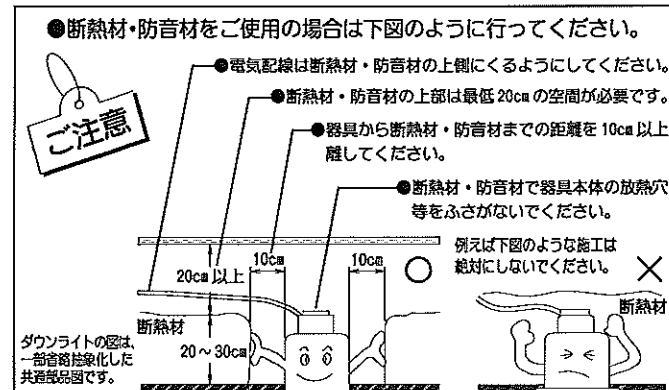


図1 ・取付ける場合



本体を埋込み穴に入れ、上図の順に従って取付けて下さい。

・取外す場合



爪を内側に縮めて上図の順に従って取付金具を取り外して下さい。

部品を購入の際は () 内の部品番号でお問い合わせください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次	
1ページ	: 照明器具(施工)についての安全上のご注意
2ページ	: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
3ページ	: 定格表・シリーズ商品の紹介・保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
4ページ	: 部品名称と器具の取付方法

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。
- ◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くに取付けしないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますとランプ寿命が短くなったり火災の原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内戦規定にしたがってアース工事を行ってください。感電・火災の原因となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合には、ドア等開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くならないようにしてください。火災の原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くで使用しないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	やけどのおそれがあります。 ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

注意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、がないかお調べください。	 
---	--

お願い

- ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
D-700	—	20DB-01K6-10	交流100V	40W	E26 普通ランプ シリカ 40W X 1	0.6Kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



シリーズ商品の紹介

村野藤吾シリーズ

- 昭和を代表する建築家のひとりである、故・村野藤吾氏が、その建築の中で精力的に設計した照明器具を再現しました。
 氏の卓越した感覚と造形力は、ひとつの様式を越えて独自の和の世界を感じさせます。
 この残された巨匠の傑作を存分に、ご堪能ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数 以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 ・スイッチが入っているか？
 ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 ・ランプが切れていないか？
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリシア	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5143 (代表)
外資営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5150 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
	TEL (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
	TEL (022) 227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
	TEL (045) 664-2871 (代表)
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
	TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館	TEL (06) 6258-6561 (代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
	TEL (06) 6258-6721 (代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL (076) 222-6733 (代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
	TEL (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
	TEL (082) 249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (092) 721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿6丁目7番16号
	TEL (028) 638-1002
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
	TEL (0273) 62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL (054) 273-5305

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。