
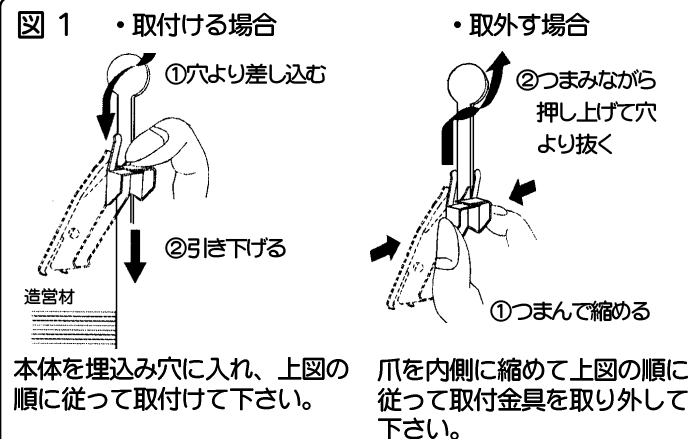



■分解図

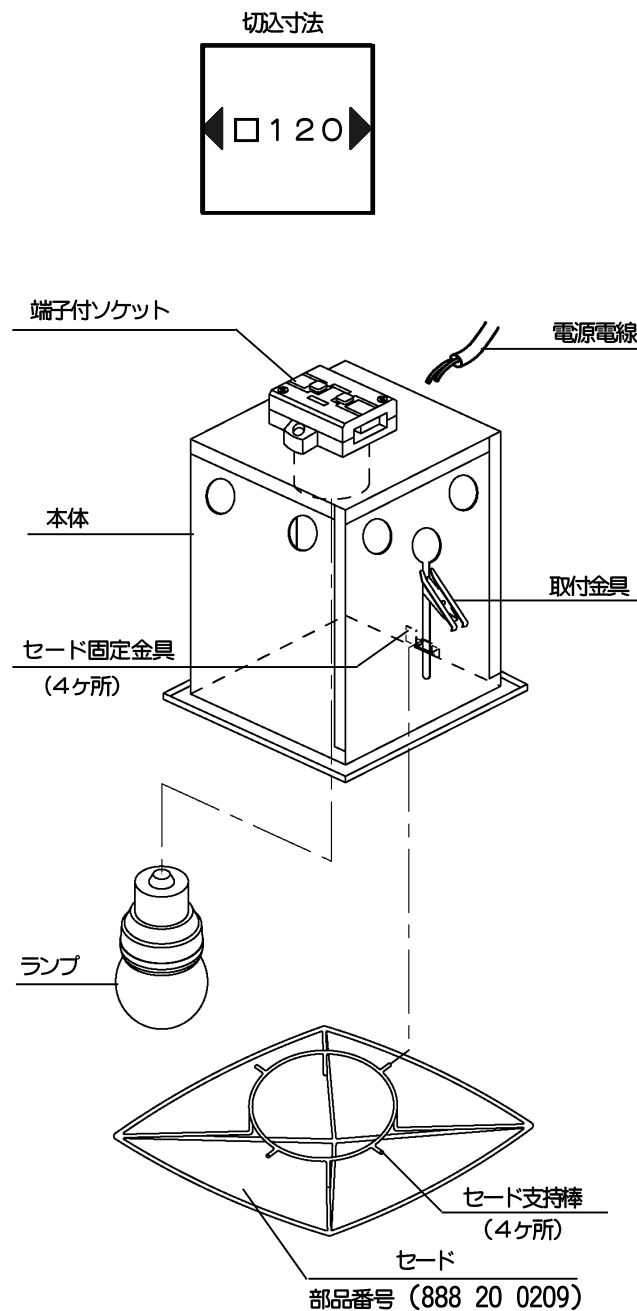

部品を購入の際は () 内の部品番号でお問い合わせください。

1. この器具は屋内用の埋め込み専用器具です。
取付位置の天井にあらかじめ切込寸法に従い、穴を開けてください。

2. 電源電線を端子付ソケットに接続してください。



3. 本体を天井面にセットし、取付金具で確実に固定してください。
(図1参照)


4. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。

5. セード支持棒をセード固定金具に入れ、セットしてください。
(セードの取付方法参照)

使用上のご注意


- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。

セードの取付方法

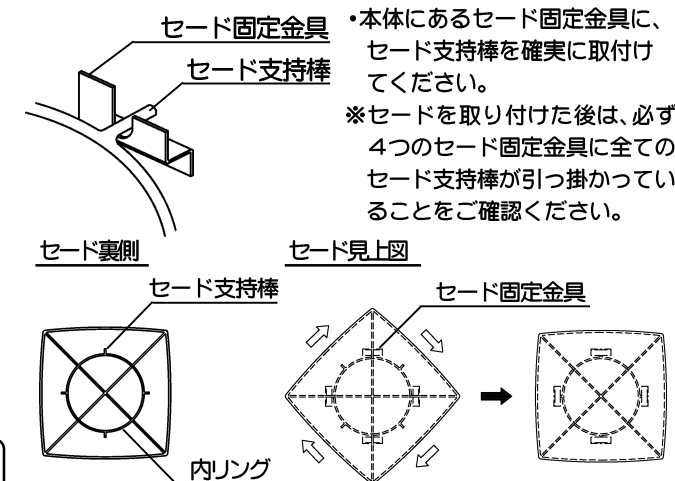

施工時のご注意

●温度の高くなる場所や水のかかる場所にはご使用にならないでください。

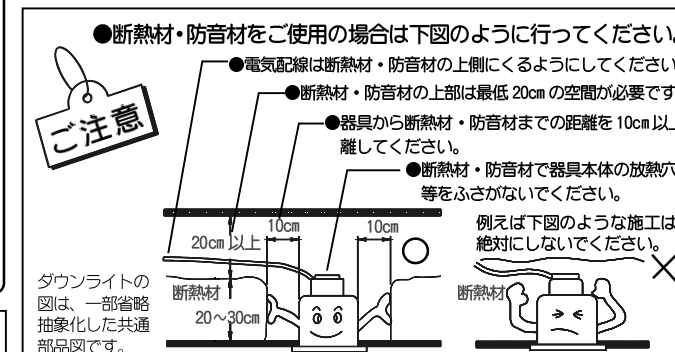

取扱説明書

取説No.60J001A1

お客様へ このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。



- 目次
- 1ページ : 照明器具(施工)についての安全上のご注意
 - 2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
 - 3ページ : 定格表・シリーズ商品の紹介・保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
 - 4ページ : 部品名称と器具の取付方法

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告




火災のおそれがあります。
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。
◇取付は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

感電のおそれがあります。
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。
◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くに取付けしないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合には、ドア等開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くなるようにしてください。火災の原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くで使用しないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



やけどのおそれがあります。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、がないかお調べください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
J-189	—	60JF-01K6-10	100V	8W	E26 電球形蛍光ランプ 8W×1 (EFA10E・L/N/D)	0.6kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。


シリーズ商品の紹介

村野藤吾シリーズ

- 昭和を代表する建築家のひとりである、故・村野藤吾氏が、その建築の中で精力的に設計した照明器具を再現しました。氏の卓越した感覚と造形力は、ひとつの様式を越えて独自の和の世界を感じさせます。この残された巨匠の傑作を存分に、ご堪能ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとはねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL. 03-6741-2300
東京 / 法人事業本部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL. 03-6741-2340 FAX. 03-6741-2341
東京 / コンシューマー事業本部	〒104-0031 東京都中央区京橋 1-7-1	TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
中部支店	〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階	TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
関西支店	〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-9-8 シマン・住友生命ビル3階	TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
九州支店	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル7階	TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北六条東 2-3-6 松崎ビル4階	TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院 2-1-61 第5タカノボルビル8階	TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
宇都宮営業所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷 6-7-16 マスミトータルビル2階	TEL. 028-638-1002 FAX. 028-638-1007
静岡営業所	〒420-0072 静岡市葵区二番町 7-6 ローズガーデン 406	TEL. 054-273-5305 FAX. 054-273-5307
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町 2-1-45 むさしビル5階	TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町 3-8-11 クリエイトビル302	TEL. 087-839-3195 FAX. 087-839-3198
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里 1-1-68 広島バレスビル2階	TEL. 082-568-5371 FAX. 082-262-1011
http://www.yamagiwa.co.jp		1203

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。