


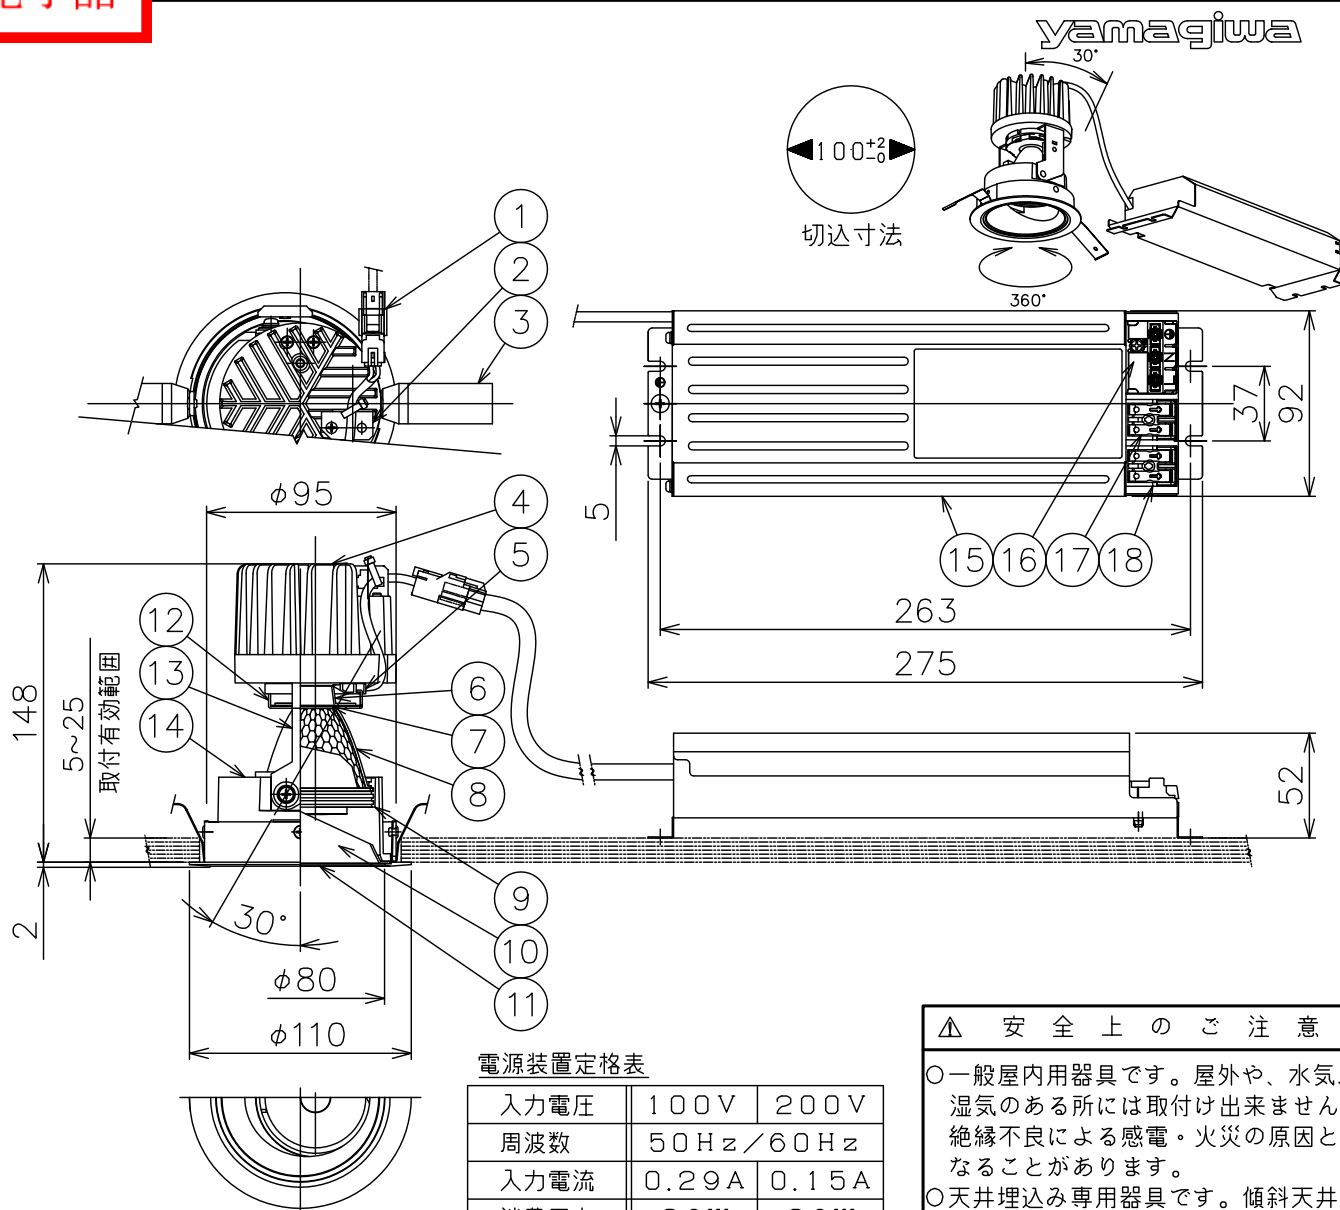

電源装置定格表

入力電圧	100V	200V
周波数	50Hz	60Hz
入力電流	0.29A	0.15A
消費電力	29W	29W

定格光束

766 lm (5700K点灯時)

5) 調光、調色用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV線

(φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

4) 電気設備基準及び内線規程に従ってD種(第三種)接地工事を行なってください。

3) 周囲温度: 5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

19					9	フード	ADC	1	黒色塗装
18	調光信号用端子台	PC	1	2P 24A 500V 白色	8	反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ
17	調色信号用端子台	PC	1	2P 24A 500V 白色	7	フィルター	PC	1	乳半色
16	電源用端子台	PP	1	2P 20A 300V 白色	6	遮光パイプ	SPC	1	白色塗装
15	電源装置		1	50/60Hz 100/200V 兼用	5	LEDコネクタ	PBT	1	DC3A 150V 白色
14	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	4	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
13	アーム	SPC	2	黒色塗装	3	取付バネ	SUP	2	
12	フィルターキャッチ	SUS	1		2	コネクタダイ	SPC	1	亜鉛メッキ
11	トリムリング	ADC	1	白色塗装	1	コネクタ	樹脂	1	7A 300V 白色
10	下面反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量	1.3 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように。1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



ブローイング工法不可 密閉施工不可

器具
タイプ

- ・屋内専用
- ・アジャスタブルタイプ
- ・調光可(PWM調光)

使用
光源調色(2700K～5700K)
Ra96～Ra90

色種

カタログ
番号

J534VN

型番

0AJJ-B0B7-1N