



021016

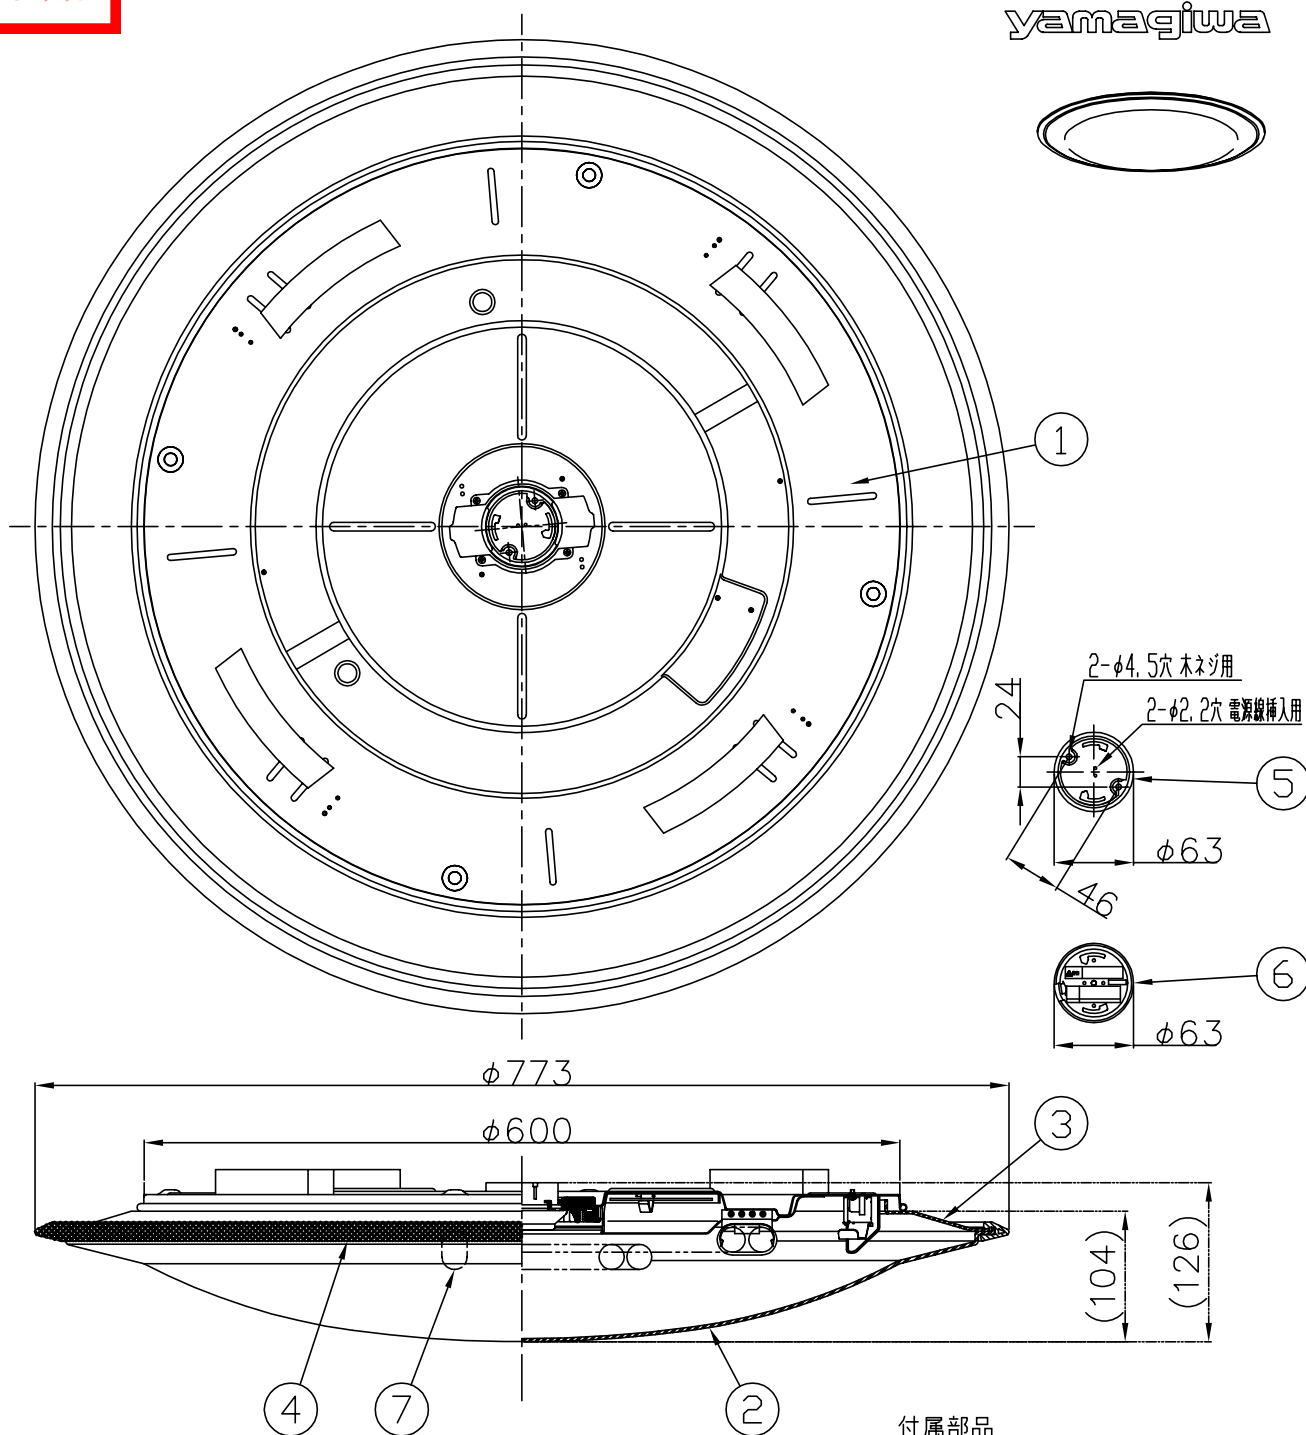

付属部品

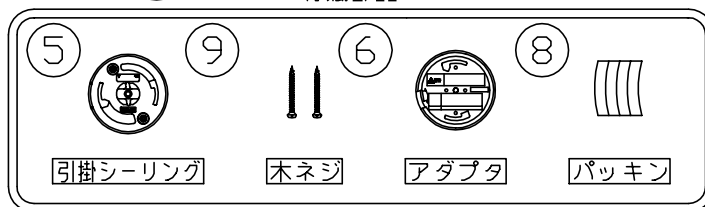

高調波ガイドライン適合品



9	木ネジ	SWRH	2	φ3.8×38	器具 タイプ	本体ワンタッチ取付型 セードソフトターン方式			
8	パッキン	シリコンエラストマー	4	黒色					
7	豆球	————	1	E12 100V 5W					
6	カチットアダプター	シリコンエラストマー	1	250V 6A					
5	丸型フル引掛シーリング	メラミンフェノール	1	ページュ 125V6A 松下電工製					
4	モール	塩化ビニル	1	白色	適合 ランプ	Gul0q 2重線形蛍光灯 FHD100EN(昼白色)×1+FHD40EN(昼白色)×1			
3	セードB	アクリル	1	骨白色					
2	セードA	アクリル	1	乳白色マット仕上					
1	本体	アルミ	1	白色 FHD140W用	色種	白色			
品番品名		材質	数量	摘要		カタログ 番号	L-867W	型番	39LD-H3B8-BW
第三角法		作図	Yi	単位	mm	尺度	——	質量	5.0kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

021016

＜機能説明＞

- ・ 段調光機能付 壁スイッチ切替
- ・ リモコン切替可能型(リモコン送信器別売)
- ・ 丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット専用商品
- ・ 点灯順序

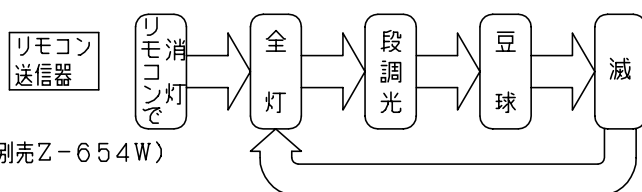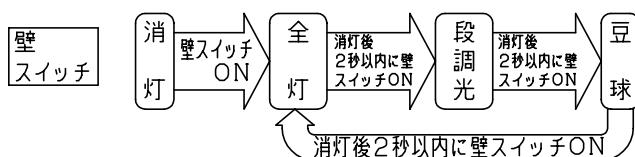

＜使用上のご注意＞

- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

- ・カバー取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・虫、ホコリの入りにくい構造


高調波ガイドライン適合品

▲ 安全上のご注意


- 器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- 取付には平らな部分が $\phi 840\text{ mm}$ 以上必要です。
- 配線器具の出力が下記以上必要です。

(ナショナルの引掛シーリングをご使用ください)

丸型フル引掛シーリング フル引掛ローゼット




- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。



- ・一般屋内用器具です。
屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
指定外取付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取付け
ないでください。
落下によるけがの原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項



- ・5.5度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・器具の取付けに付属の専用アダプタをご使用の場合は、傾斜天井への取付けはできません。
- ・他の調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

7										器具 タイプ	本体ワンタッチ取付型 セードソフトターン方式				
6															
5															
4															
3										適合 ランプ	Gd10q 2重層形蛍光灯FHD100EN(昼白色) X1+FHD40EN(昼白色) X1				
2															
1										色種	白色				
品番		品名		材質		数量		摘要				カタログ 番号	L-867W	型番	39LD-H3B8-BW
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	5.0kg						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。