


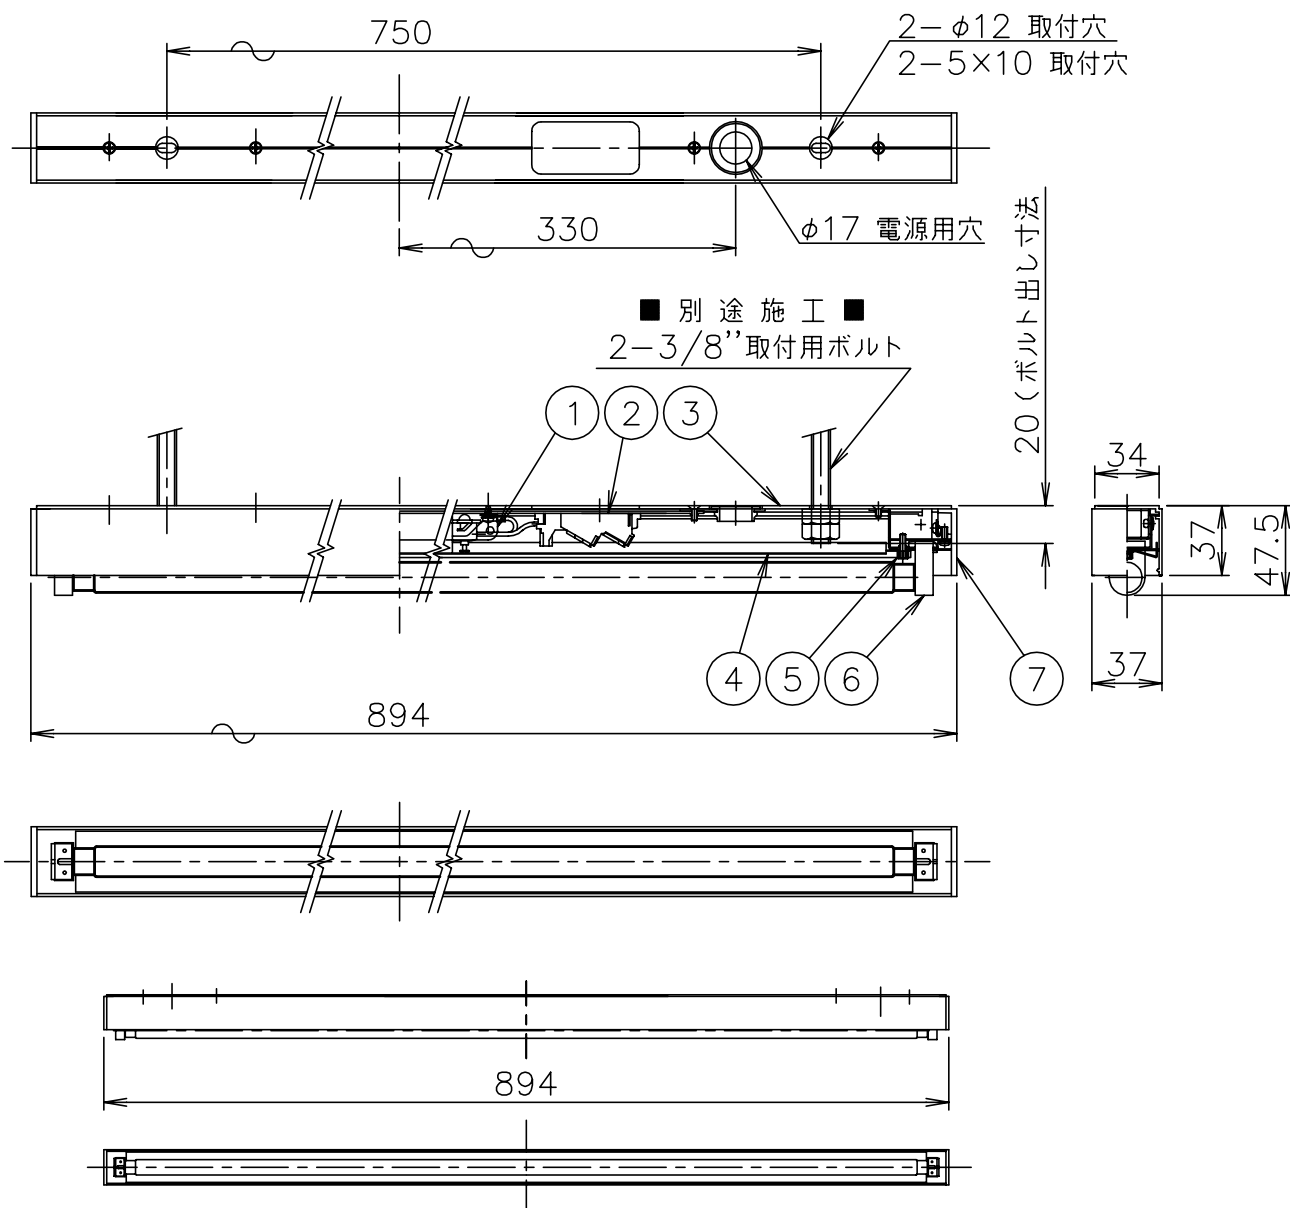

全体図


注記 1) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

安定器定格表

入力電圧	100-242V
定格周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.26-0.11A
消費電力	26 W
ランプ電力	21 W
力率	高力率

△安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。



13					6	ソケット	樹脂	2	G5 2A 500V	器具	ランプ別
12					5	反射板固定ネジ	BsBM	1	クロムメッキ	タイプ	
11					4	反射板	AP	1	電研研磨クリアアルマイト社上		
10					3	本体	AS	1	白色塗装	適合	G5
9					2	即結端子台	ナイロン	1	2P 20A 300V アース端子付	ランプ	TL5 蛍光ランプ 21W×1
8	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	1	電子安定器		1	100-242V 50/60Hz入力	色種	
7	エンドプレート	ADC	2	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	
第三角法		作図	Y I	単位	mm	尺度	—	質量	1.2 kg		
										L-885W	型番 88LF-11G3-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。