
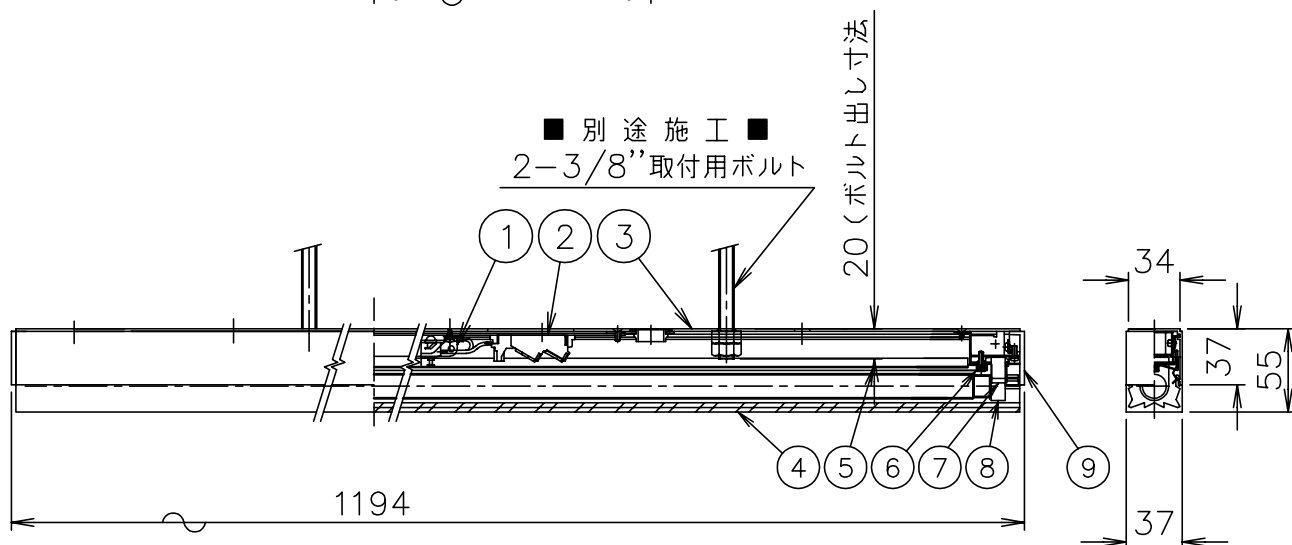
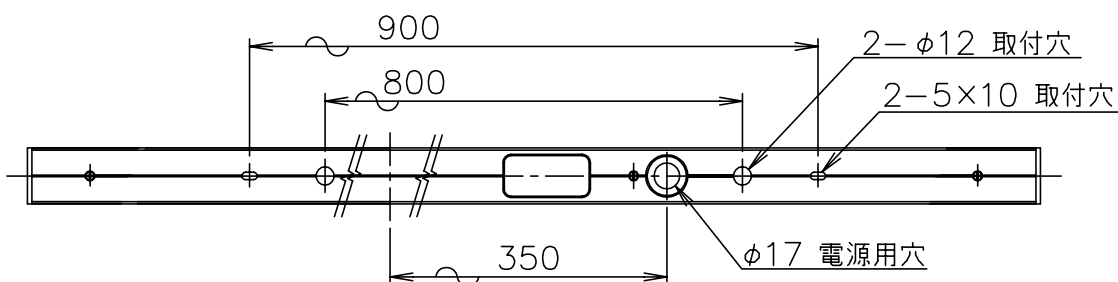


全体図

注記 1) D種接地工事 (第3種接地工事) を行うこと。

安定器定格表



入力電圧	100-242V
定格周波数	50Hz / 60Hz
入力電流	0.32-0.14 A
消費電力	32 W
ランプ電力	28 W
力率	高力率

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

13				6	反射板固定ネジ	BsBM	1	クロムメッキ	器具	ランプ別
12				5	反射板	AP	1	電線用クリアルマイト仕	タイプ	
11				4	カバー	ポリカーボネート	1	透明		
10	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	3	本体	AS	1	白色塗装	適合 G5
9	エンドプレート	ADC	2	白色塗装	2	即結端子台	ナイロン	1	2P 20A 300V アース端子台	ランプ TL5 蛍光ランプ 28W×1
8	ソケット	樹脂	2	G5 2A 500V	1	電子安定器		1	100V50/60Hz 28W×1付	色種
7	アクリルバネ	SUS	4		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号
第三角法		作図	Y I	単位	mm	尺度	—	質量	2.0 kg	
										L-888W 型番 88LF-13G8-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。