


A330S WALL LIGHT “GOLDEN BELL”

artek

DESIGN ALVAR AALTO 1939

ご注意

- 電球は壁面から30cm以上離してご使用ください。壁面が電球の熱で変色することがございます。
- 壁面に突起物がないことを確認して取り付けてください。突起物にあたり破損の原因になります。

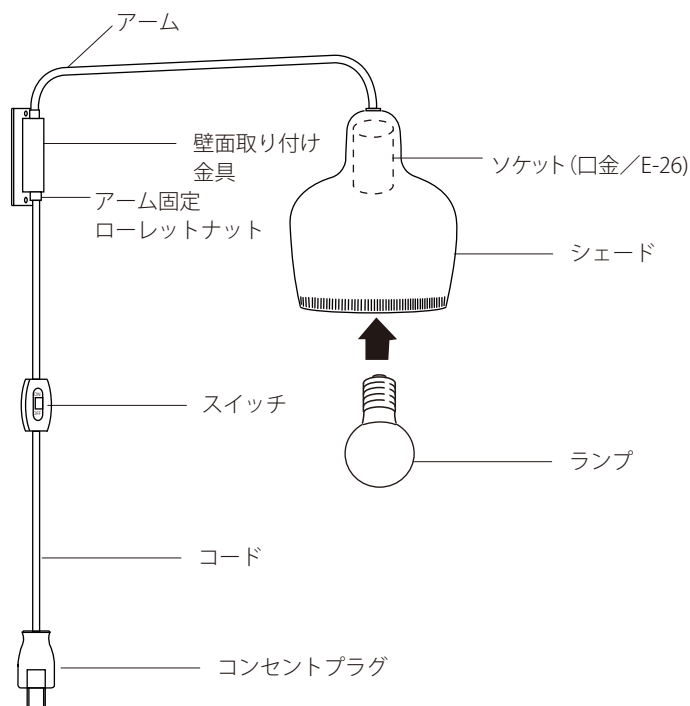

適合ランプ

口金 / E-26

ランプ / LED電球40W形相当
東芝 LDA4L-G-K/40W/2 (付属)

- * 付属のLED電球は、調光非対応です。調光器を使用する場合は、調光器対応のLED電球に交換してからご使用ください。
- * 白熱電球使用の場合は、40Wまでの電球をご使用ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

* 本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

お問合せ / Vitra株式会社

〒150-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4クエストコート原宿101


TEL 03-6447-4981

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。


器具の取り付けかた

器具を取り付ける部分の壁材の裏側に骨組みがあるのを確認してから、作業をおこなってください。

1. 取り付け位置を決めてから壁面取り付け金具を(図A)のように金具の下のアーム固定ローレットナットを緩めて外します。



2. アームを矢印方向に引き抜くと壁面取り付け金具の空いているところから、コードが外せます。(図B)

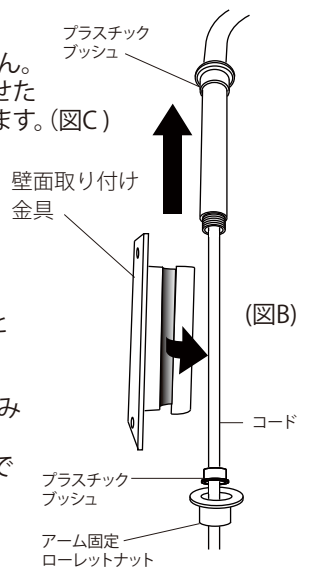

3. 壁面取り付け金具のみになったら取り付けたい位置に金具を置いてネジ二本でしっかりと固定します。付属ネジは専用品ではございません。各々の壁面材、内部の柱材に合わせたネジにて取り付けをお願いいたします。(図C)

4. 金具の取り付けが終わったら先ほどとは逆の手順でアームを取り付けます。


この時、アームがスムーズに動く役目の半透明のプラスチックプッシュがあるのですが、しっかりとパイプに合わせて元の位置に合わせてください。(図B)

下のプラスチックプッシュも差し込み外したアーム固定用のローレットナットで固定します。プライヤー等で締め込むと部品が傷つくことがありますので、素手でしっかりと締め込んでください。

5. ソケットに電球を入れて時計回りにねじ込んでから、コンセントプラグをコンセントに差し込み、スイッチを「ON」にして、点灯するか確認してください。



6. 点灯しない場合は、ソケットに電球がしっかりと入っていないか、電球が切れている可能性が考えられます。新しい電球を入れて確認してください。



7. 電球交換する時は、スイッチを必ず「OFF」にするかコンセントプラグをコンセントから抜いてから交換作業をおこなってください。