



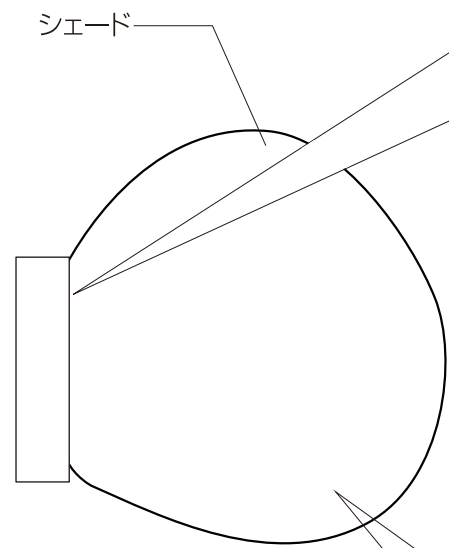


1 ベース、LED ランプ部を取り付ける


- ①壁にベースを取り付けます。
※ネジ 4 本を使用して壁に取り付けます。
(ネジは付属されていません。)

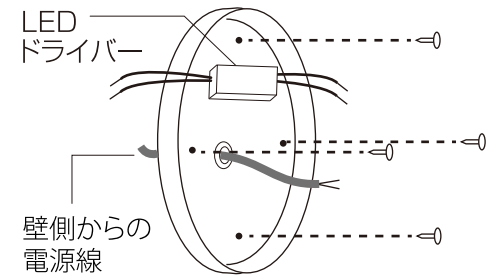

- ②電源接続棒端子を電源へ接続します。
- ③DC 出力側から出ている電線を LED ランプへ接続します。

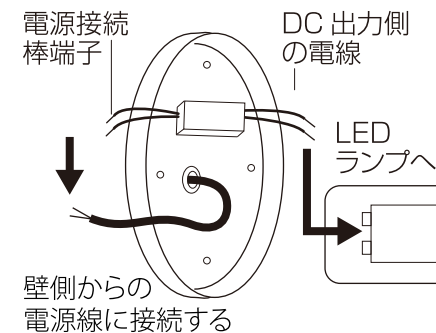


- ④LED ランプをベースに固定します。
- ⑤ネジ 2 本を六角棒レンチで締め付けます。
(ネジ 2 本は付属されています。)

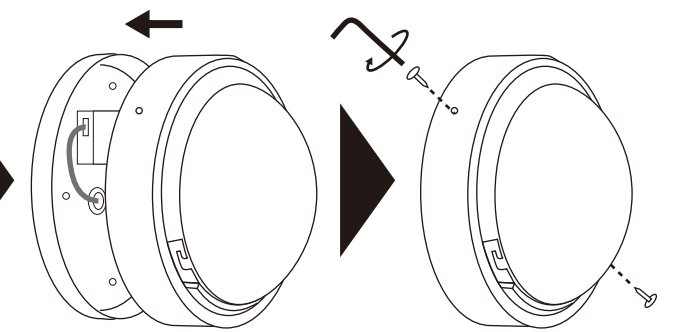

2 シェードを取り付ける

- LED ランプ部とシェードの凹凸を合わせて
シェードを反時計回りに回します。

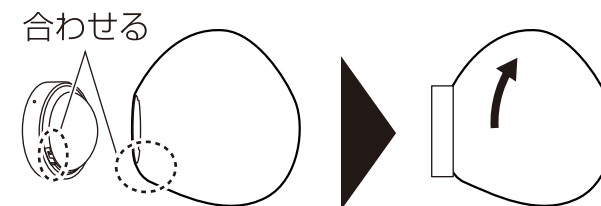

シェードを時計回りに
止まるところまで
回して固定します。

お知らせ

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- ☐異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

■対応調光器

試験済み調光器一覧

- ☐パナソニック WTC57521W
- ☐東芝 WDG9001
- ☐コイズミ照明 AE36745E (3A)
- ☐大光 LZA-90306E (3A)
- ☐遠藤 RX116WC