
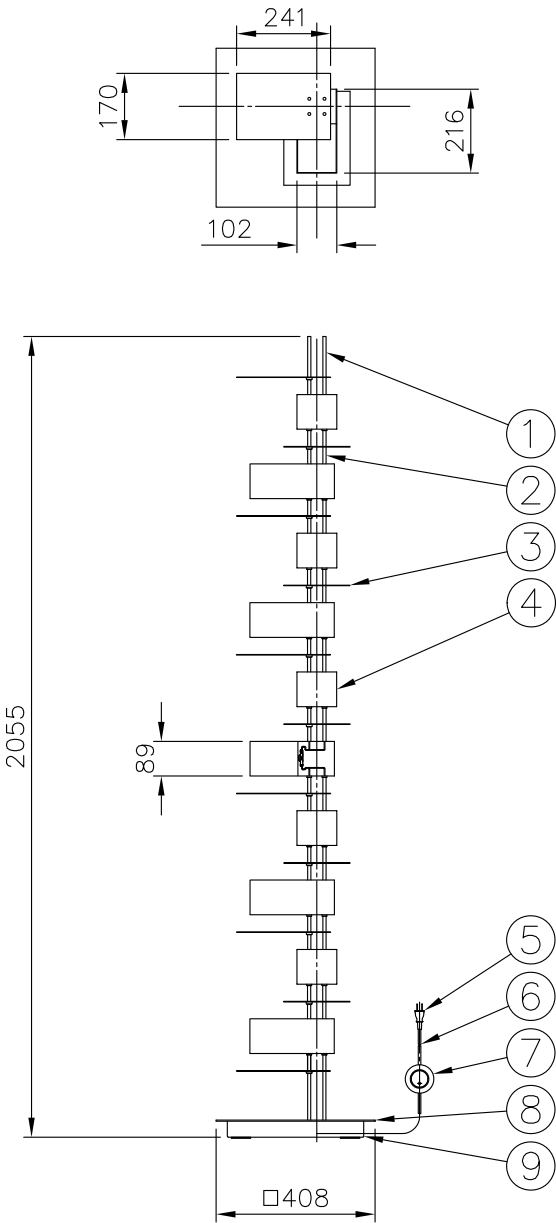


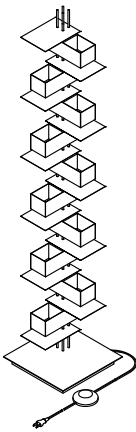

定格電圧	AC100V
消費電力	12W

※ランプは種類によって、発光部の位置、光イメージは変化します。
また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはランプの取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もランプの取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意	
○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。	
○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。	
○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。	

11				
10				
9	ベース	SPC	1	黒塗装半艶仕上げ
8	ベースカバー	SUS	1	バイブレーションクリア塗装 金色チタン蒸着仕上げ
7	フットスイッチ	ABS	1	黒色 125V 3A
6	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ1.7m
5	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 125V 7A
4	ボックス	SUS	10	バイブレーションクリア塗装 金色チタン蒸着仕上げ
3	プレート	SUS	11	バイブレーションクリア塗装 金色チタン蒸着仕上げ
2	パイプ	SUS	40	ヘアラインクリア塗装 金色チタン蒸着仕上げ
1	ロッド	SUS	4	ヘアラインクリア塗装 金色チタン蒸着仕上げ

器具 タイプ		
適合	LEDモジュール(3000K) Ra80	
光源	1 Wx10	
色種		

品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ 番号	322S7466K	型番	81MK-02K3-0K
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	27 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。