
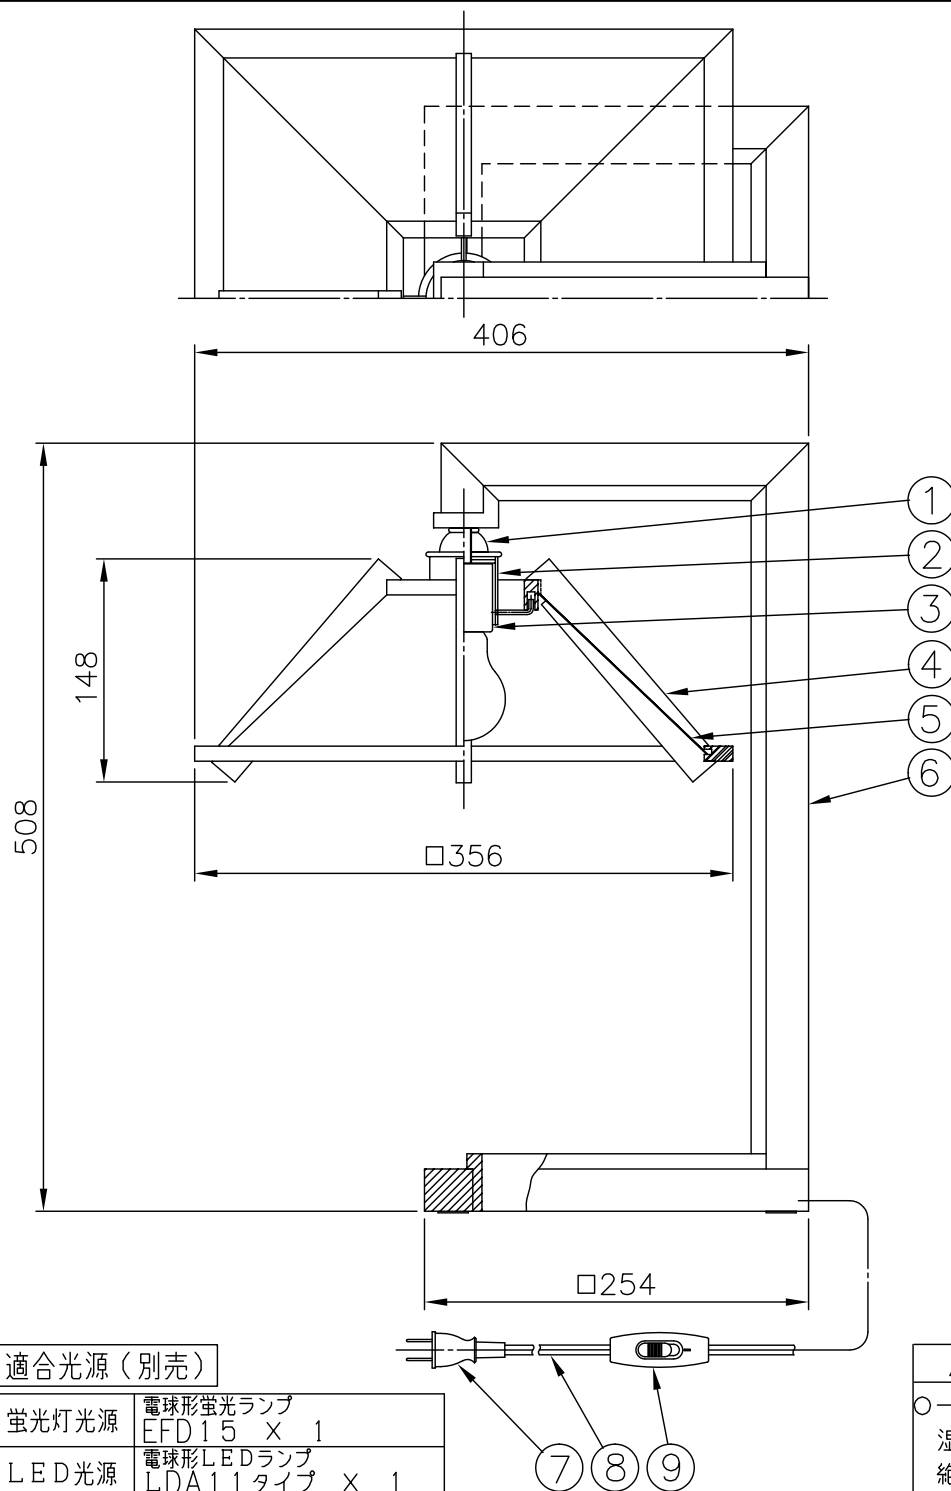




適合光源（別売）

蛍光灯光源	電球形蛍光灯ランプ EFD15 X 1
LED光源	電球形LEDランプ LDA11タイプ X 1

※ランプは種類によって、発光部の位置、光イメージは変化します。
また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはランプの取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もランプの取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

9	中間スイッチ	ユリア	1	黒色 300V 3A	器具 タイプ	
8	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ2.5m		
7	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 125V 7A		
6	本体	クリ	1	黒色ラッカー塗装		
5	セードカバー	アクリル	1組	乳白色(和紙調)	適合 光源	E26 ハロゲン・LED・セーバー ホワイト 45 WX1
4	セード枠	クリ	1式	黒色ラッカー塗装		
3	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A	色種	
2	ソケットカバー	BsT	1	クリアメラミン塗装		
1	化粧金具	BsBM	1式	クリアメラミン塗装	カタログ 番号	322S7393 型番 69SF-24K4-10
品番	品名	材質	数量	摘要		
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量
						1.9 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。