




お取り扱い説明書

コンクリート埋込用設置ボックス

yamagiwa

この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、
専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称

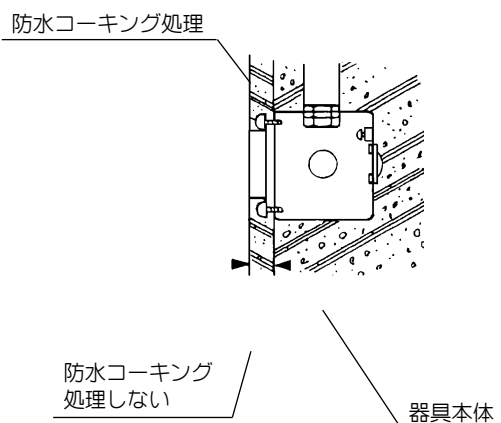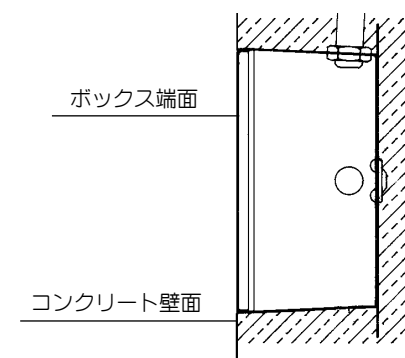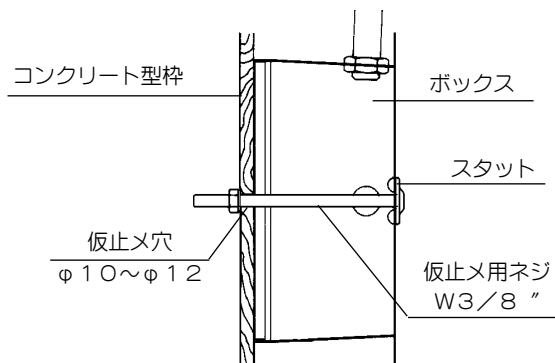

取付方法

1. ボックス底の穴を使ってスタットをセットしてください。
2. ノックアウト穴を使って配線工事をしてください。D種接地工事を行ってください。
3. 仮止メ用ネジをスタットにねじ込み、コンクリート型枠に六角ナットで固定します。
※ 取付方向注意シールの通り取付方向を確認し、その方向に合わせてボックスを固定してください。
4. コンクリートを流します。
5. コンクリート型枠をはずします。
・ ネジ・ナット類は再使用できます。ボックス内には何も残りません。
6. 器具本体を取付ネジにてボックスにセットします。器具本体とボックスのすき間を防水コーキング処理してください。
※ その際、水抜きを確保するため、器具下部のコーキング処理はしないでください。

施工時のご注意

- ・ ボックス端面がコンクリート壁面より沈み込まないようにご注意ください。沈み込みますと、器具の防水機能が損なわれます。
- ・ 設置ボックスを埋め込み後、器具を取り付けるまでの間に、設置ボックス内に雨水などが入らないようにしておいてください。水が入るとサビや腐食の原因になります。

■ 適合器具

ボックス (カタログ番号)	適合器具 (カタログ番号)
Z4164	D4268S
	D4271S

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
Z4164	—	B3DZ-64B9-ZO	—	—	—	1.5kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 O701A