


切込寸法

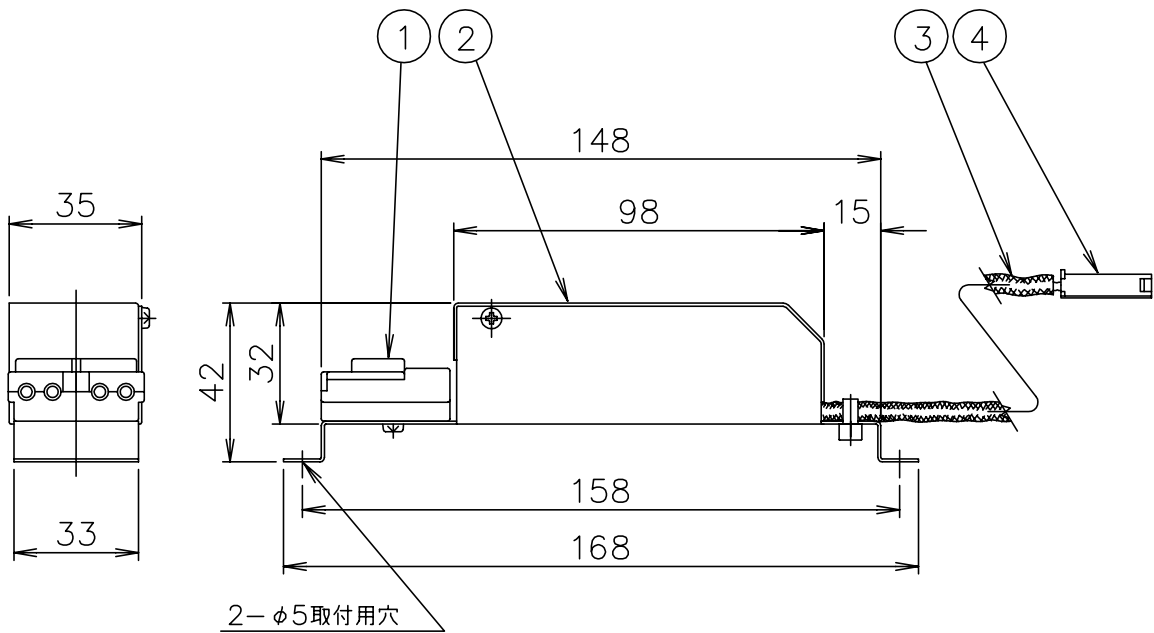

定 格 表

入力電圧	100V	出力電圧	10.4V
入力周波数	50 / 60Hz	入力電力	17W
入力電流	0.17A	力 率	高力率

4) 調光回路に接続する場合、2台以上接続して下さい。1台だけでは、ちらつく場合があります。

3) 調光器は500W以上のものをご使用ください。

2) 取付材厚30mm超の場合切込穴寸法55mm以上

注記1) ELEKTRA専用の為、他のダウンライトには使用できません。

13					6					器具	
12					5					タイプ	
11					4	コネクタ	ナイロン	1	2P 10A 300V		
10					3	コード	耐熱ビニル	1	長さ450mm	適合	
9					2	電子トランスボックス	SPG	1	20VA 10.4V	ランプ	12V20~10W用 調光可能
8					1	端子台	フェノール	1	2P 300V送り20A	色種	
7					品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ	
	第三角法	作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.22 kg	番号	Z6112
										型番	88UZ-15G2-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。