

お取り扱い説明書


設置BOX

yamagiwa


この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、
専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称


■ 図-1

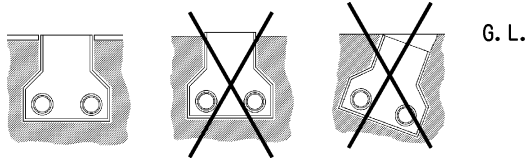

■ 図-2

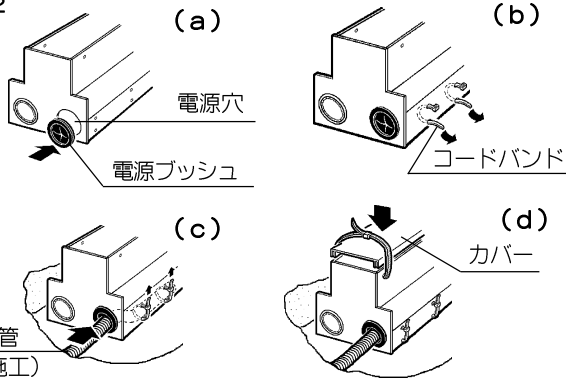

■ 図-3

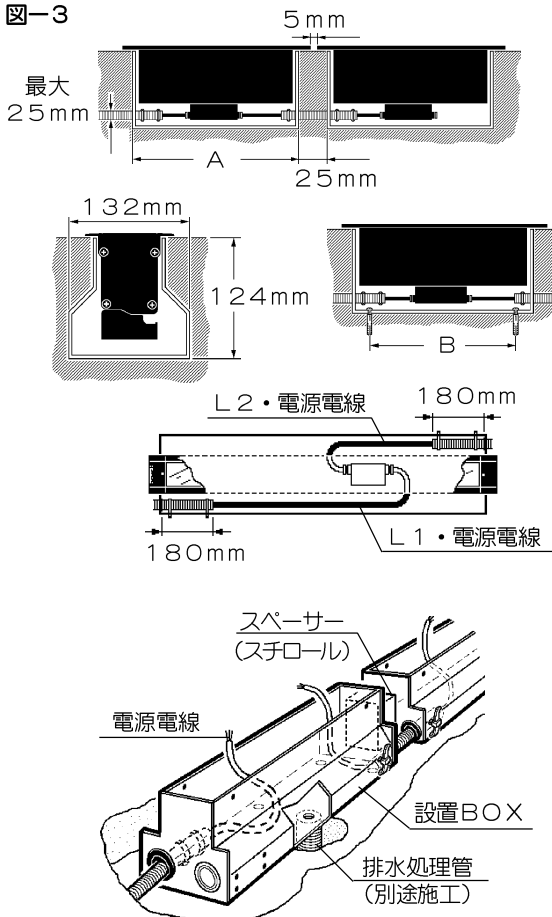

取付方法

・図-1 設置BOXは必ず平行になるように施行してください。また、埋込みの際、図-1のようにG. Lラインは確実に守り、BOXがG. Lラインより浮き出したり、斜めに傾いた状態での取付けはしないでください。器具の取付けができなくなります。

・図-2 設置BOXの電源穴を貫通させ、電源穴を確保してください。付属の電源ブッシュを電源穴にセットし、BOX側面にコードバンドを通してください。配線管（別途施工）を電源穴から通し、約180mmBOX内に挿入し、コードバンドでしっかりと固定してください。さらに、カバーをBOXにかぶせ、コードバンドではずれないよう確実に止めておいてください。
※ 配線管の直径は最大25mmまでとします。

・図-3 設置BOXを付属の取付ネジで固定し、コンクリート等で設置してください。その際、必ず排水処理（別途施工）を行ってください。器具浸水の原因となります。

・BOXを並べて施工する際は、BOX端の間隔は必ず25mm以上開けてください。（同梱のスペーサー（スチロール）の厚さが25mmです。）

適合器具

・電源電線は必ず外径φ9.4mm (0.75mm²)、φ10.5mm (1.25mm²)、φ11.5mm (2.0mm²) クロロプレンキャブタイヤケーブル (2PNCT, 3心) をご使用ください。

■ 設置BOX寸法・適合器具表 (図-3参照)

設置BOX (カタログ No.)	適合器具 (カタログ No.)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
Z9198	J9000S	650	500	790	790
Z9199	J9001S	955	805	790	990
Z9200	J9002S	1250	1100	790	1190
Z9201	J9003S	1550	1400	790	1440

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
Z9198	—	E5JZ-01Z8-ZO	—	—	—	1.0kg
Z9199	—	E5JZ-02Z5-ZO	—	—	—	1.5kg
Z9200	—	E5JZ-03Z2-ZO	—	—	—	2.0kg
Z9201	—	E5JZ-04Z1-ZO	—	—	—	2.5kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0604B