



取扱説明書

部品名称と組立方法 ※ボルト取付専用です。器具質量に充分耐えるよう躯体などからボルトを施工してください。

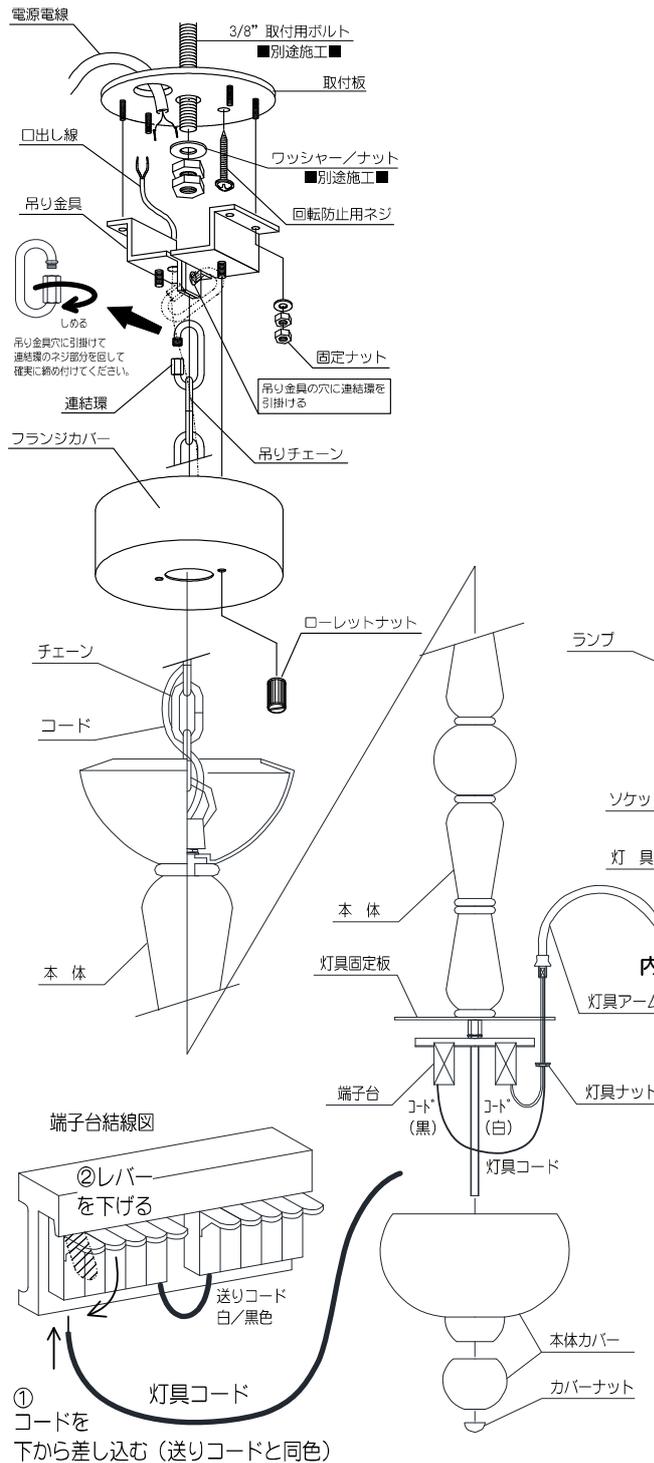

●必ず電源が切れているか確認してからお取付ください。感電・事故の原因となります。

- ①取付板を取付ボルトにかぶせワッシャー/ナットで締め付け確実に固定してください。回転防止ネジを取付してください。(ボルト・ワッシャー・ナットは別途品)
- ②吊り金具を取付板にかぶせ固定ナットで締め付け確実に固定してください。(固定ナット・ローレットナットは付属品)
- ③シャンデリア本体を吊り下げます。連結環を開いて吊り金具の穴に引掛けて連結環を閉じ固定してください。
- ④電源電線と口出し線を結線してください。結線終了後フランジカバーをかぶせてローレットナットで固定してください。
- ⑤灯具アーム(灯具)を灯具固定板差し込み灯具ナットで締め付け固定してください。灯具コードを端子台に差し込み結線してください。※確実に差し込みしてください。
- ⑥灯具にアクセサリ(内側・外側)を引掛けてください。アクセサリはA/Bの2個一組になっています。灯具1灯おきに(交互に)ぶら下げてご使用ください。
- ⑦ソケットにランプを差し込んでください。定格表に記載のW数以下のランプをご使用ください。(器具に表示のランプW数以上のランプは使用出来ません)
- ⑧セードをセードアームにかぶせセードナットで締め付けて固定してください。磁器が破損する恐れがあるのできつく締め付けしないでください。

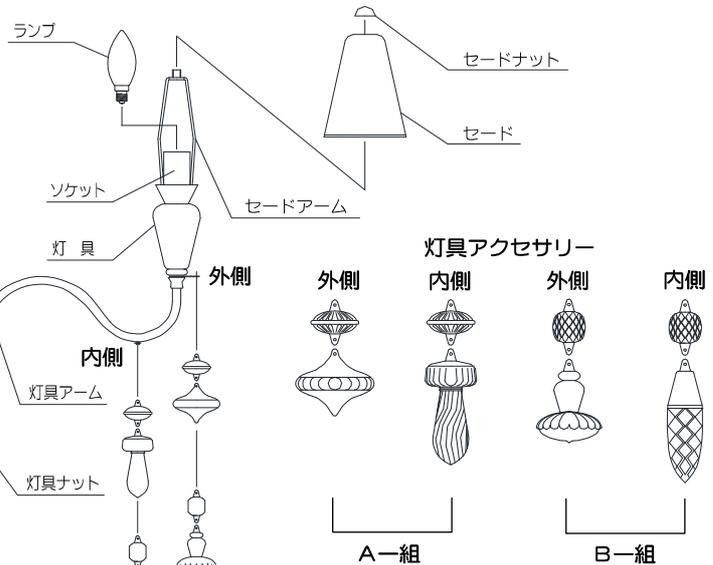

灯具1灯おきにA/B交互に外側と内側のアクセサリを引掛けてお取付ください。(ラジペンなどの工具でピンが外れないようにしっかり閉じてください)

※本製品は磁器など壊れやすい材料です。お取付の際などは両手でやさしく取り扱ってください。

※チェーンが不要な時は連結環のみで吊ります。(チェーンは破棄せず大切に保管ください。)

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

品番	品名	使用電圧	周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
A23821	I&S Chandelier 20L(ホワイト/ゴールド)	100V	50/60Hz	80W	E12 シャンデリア電球LEDランプ×20	21.5kg

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある品番をご確認のうえお問い合わせください。