


170426

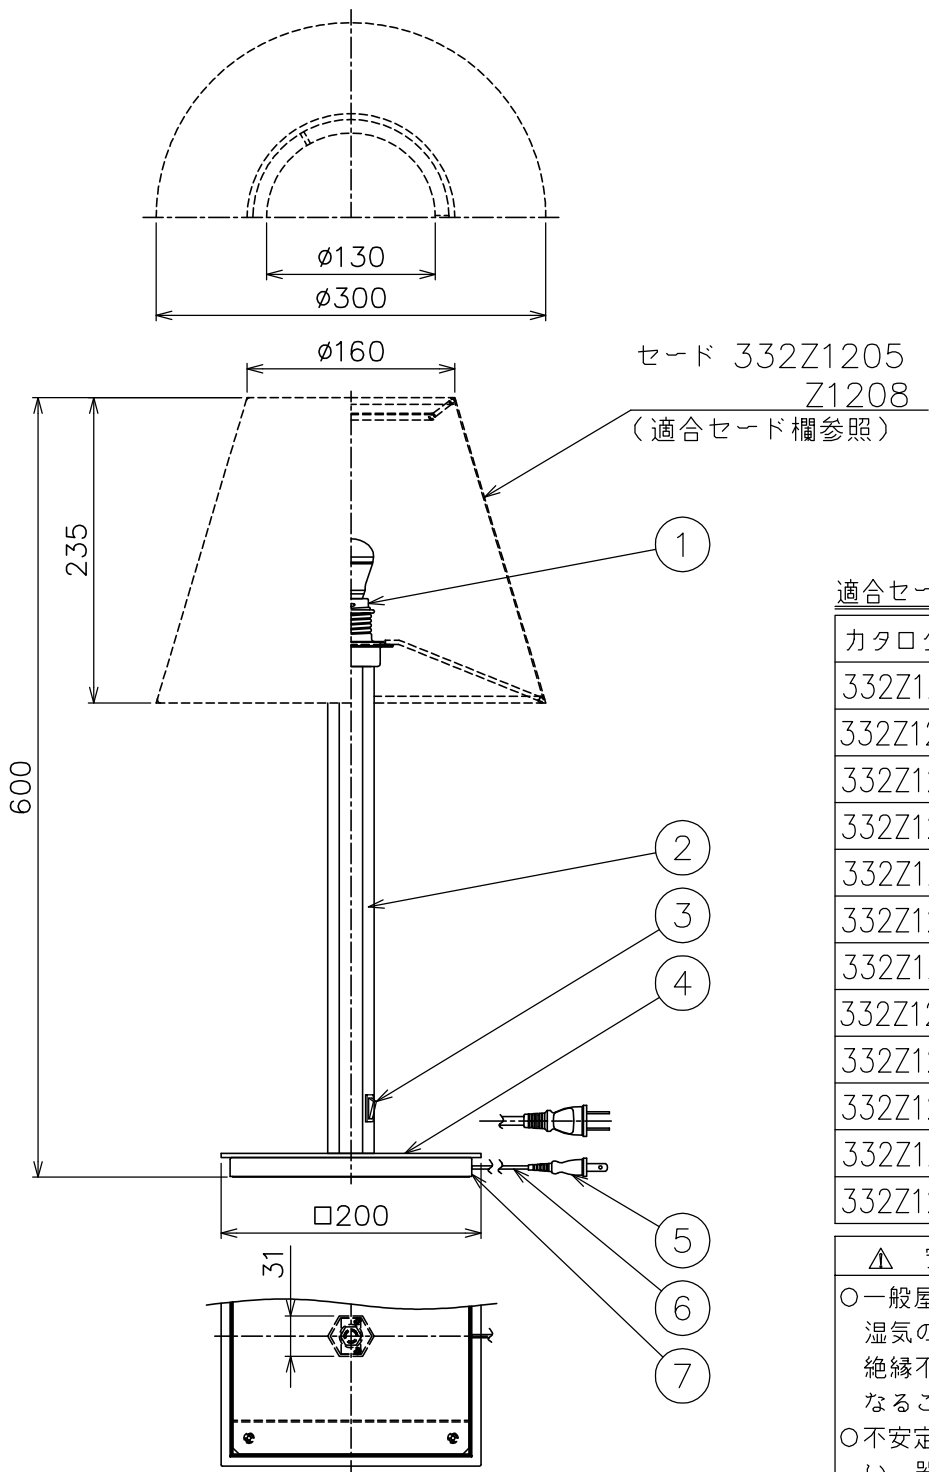

セード 332Z1205
Z1208
(適合セード欄参照)

適合セード

カタログ番号	型 番
332Z1205B	39SG-01B3-ZB
332Z1205W	39SG-01B3-ZW
332Z1205A	39SG-01B3-ZA
332Z1205M	39SG-01B3-ZM
332Z1205R	39SG-01B3-ZR
332Z1205Y	39SG-01B3-ZY
332Z1208B	39SG-02B0-ZB
332Z1208W	39SG-02B0-ZW
332Z1208A	39SG-02B0-ZA
332Z1208M	39SG-02B0-ZM
332Z1208R	39SG-02B0-ZR
332Z1208Y	39SG-02B0-ZY

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

適合光源（別売）

E17電球形蛍光ランプ（EFD10）使用可

※LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。
また極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

7	ベース	SPC	1	黒色塗装	器具 タイプ	屋内専用 非調光							
6	コード	ビニル	1	黒色、長さ1.5m									
5	プラグ	ビニル	1	黒色									
4	カバー	SPC	1	クロームメッキ	使用 光源	E17 LDA4L-G-E17/40/S-PS 4W 440lm 電球色							
3	スイッチ	ポリアミド	1	黒色									
2	支柱	BsT	1	クロームメッキ（六角形）対辺28×28									
1	ソケット	磁器	1	E17	色種								
品番	品名		材質	数量	摘 要								
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.6 kg	カタログ 番号	332S7398N	型番	39MK-05B7-AN

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

Technical drawing of a tapered cup (Figure 1-10) showing three views: front view, side view, and top view.

Front View: Shows a circular base with a central hole. The outer diameter is $\varnothing 300$ and the inner diameter is $\varnothing 160$. A callout '1' points to the central hole.

Side View: Shows a tapered cup. The total height is 235. The top diameter is $\varnothing 160$. The bottom diameter is $\varnothing 300$. The slant height is 44. A weld line is labeled '溶接'. A callout '2' points to the top edge of the cup.

Top View: Shows a circular base with a central hole. The outer diameter is $\varnothing 65$ and the inner diameter is $\varnothing 33$. A callout '3' points to the central hole.

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。