

ø260

セード 332Z1242

Z1243

(適合セード欄参照)

365

1670

1

2

3

4

5

6

7

8

□290

28

適合セード

カタログ番号	型 番
332Z1242B	39SB-05B5-ZB
332Z1242W	39SB-05B5-ZW
332Z1242A	39SB-05B5-ZA
332Z1242M	39SB-05B5-ZM
332Z1242R	39SB-05B5-ZR
332Z1242Y	39SB-05B5-ZY
332Z1243B	39SB-06B2-ZB
332Z1243W	39SB-06B2-ZW
332Z1243A	39SB-06B2-ZA
332Z1243M	39SB-06B2-ZM
332Z1243R	39SB-06B2-ZR
332Z1243Y	39SB-06B2-ZY

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

8	プラグ	ビニル	1	黒色
7	コード	ビニル	1	黒色、長さ1.5m
6	ベース	SPC	1	黒色塗装
5	カバー	SPC	1	クロームメッキ
4	支柱	BsT	1	クロームメッキ (六角形) 対辺28×28
3	調光器		1	TR-120U
2	調光スイッチ	BsBM	1	クロームメッキ
1	ソケット	磁器	3	E26

器具
タイプ

屋内専用
調光

使用
光源

E26 LDA8L-G/60/D/S-A
8W 810lm 電球色 ×3

色種

品番	品名	材質	数量	摘 要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
			尺度	—
			質量	6.9 kg

カタログ
番号

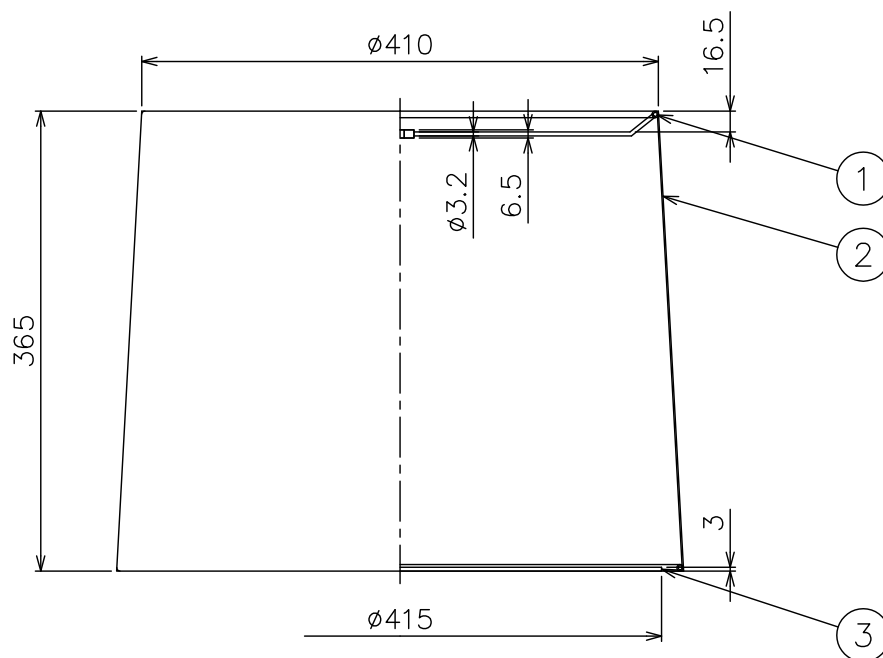
332S7397N

型番

39MK-04B1-CN

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

Technical drawing of a circular component. The drawing shows a top view with a central hole labeled $\phi 6.5$ and a cross-section view labeled $\phi 22$. The overall diameter is indicated as $\phi 450$. The cross-section view shows a central hole with a diameter of $\phi 6.5$ and a central shaft with a diameter of $\phi 22$. The drawing includes a center line and a section line.

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。