



配光特性

図番 MR150183



カタログ番号	SS383
使用ランプ	LED2W
ランプ光束	122.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	26.2 %
上方効率	73.8 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	2
10°	3
20°	3
30°	4
40°	5
50°	8
60°	12
70°	16
80°	20
90°	23
100°	26
110°	30
120°	33
130°	35
140°	33
150°	30
160°	26
170°	23
180°	20

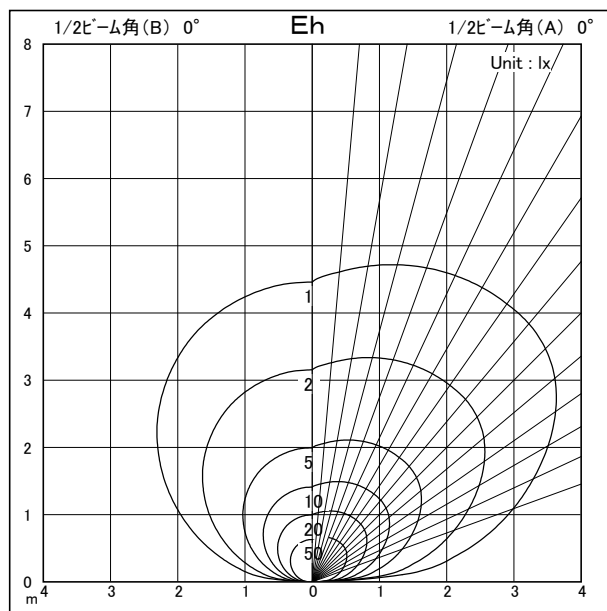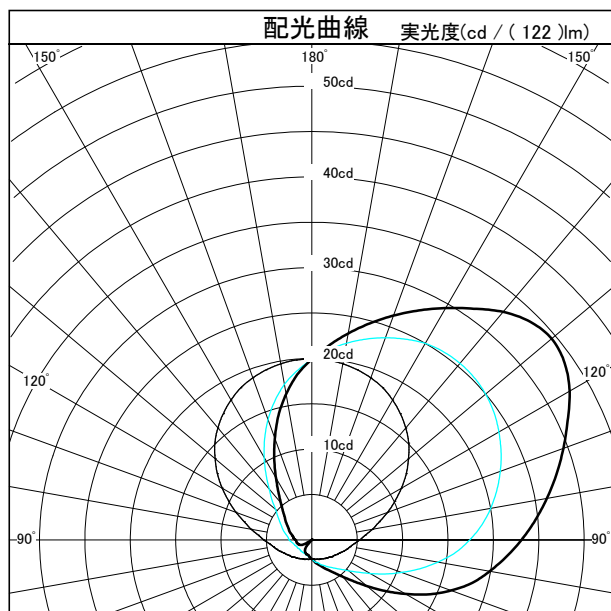

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 122 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.27	0.20	0.15	0.21	0.16	0.12	0.16	0.11	0.09	0.10	0.07	0.05	0.01
	0.70	0.37	0.28	0.23	0.28	0.22	0.18	0.21	0.16	0.13	0.13	0.10	0.08	0.02
	1.00	0.47	0.38	0.32	0.36	0.30	0.25	0.26	0.21	0.18	0.17	0.14	0.11	0.04
	1.25	0.53	0.45	0.38	0.41	0.35	0.30	0.30	0.25	0.21	0.19	0.16	0.13	0.05
	1.50	0.58	0.50	0.43	0.45	0.39	0.34	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.15	0.06
指	2.00	0.66	0.58	0.51	0.51	0.45	0.40	0.37	0.33	0.29	0.24	0.21	0.19	0.08
	2.50	0.71	0.63	0.57	0.55	0.49	0.45	0.40	0.36	0.33	0.26	0.23	0.21	0.10
	3.00	0.74	0.68	0.62	0.57	0.53	0.48	0.42	0.38	0.35	0.28	0.25	0.23	0.11
	4.00	0.80	0.74	0.68	0.62	0.57	0.53	0.45	0.42	0.39	0.30	0.28	0.26	0.13
	5.00	0.83	0.78	0.73	0.64	0.61	0.57	0.47	0.45	0.42	0.32	0.30	0.28	0.14
数	7.00	0.87	0.83	0.79	0.68	0.65	0.62	0.50	0.48	0.46	0.34	0.32	0.31	0.16
	10.00	0.91	0.87	0.84	0.71	0.68	0.66	0.53	0.51	0.49	0.36	0.35	0.33	0.18