

# 取扱説明書

## DOUBLE/SINGLE SCONCE 専用設置ボックス



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

保管用  
取説No. N8F002A1

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

### 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

#### ⚠ 警告

!	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。</li> </ul>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。</li> </ul>
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。</li> <li>◇アース工事が必要な器具は電気設備基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。</li> </ul>
🔥	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取り付けしないでください。</li> <li>◇器具指定以外のランプを取付けしないでください。</li> </ul>
⊘	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所や、振動、衝撃の多い場所では使用しないでください。</li> <li>◇取付部まわりに極端な突出部のある天井には取り付けしないでください。</li> </ul>

#### ⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35℃、湿度85%以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。
- ◇本製品は一般屋内用器具です。風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用できません。
- ◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。

#### お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

#### 定格表

カタログ番号	型番	サイズ	対応器具	備考
320Z1266	60BZ-03B1-Z0	高184・巾119・奥45.6	133K-715/716（別売）	133K715/716共用。 照明器具1台当たり1SET必要。

## 部品名称と取付方法


※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

●取付穴寸法図


133K-715

133K-716

専用設置  
ボックス本体

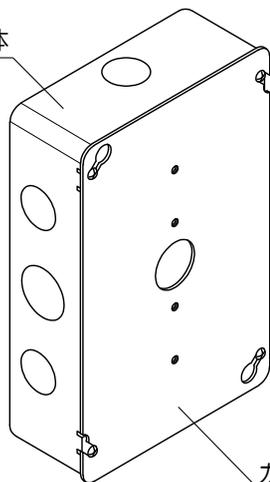

カバープレート





### ⚠ 器具使用に関する注意事項

- 本商品は照明器具（133K-715/716：別売）を設置するための専用設置ボックスです。
- 本商品は照明器具1台に対して1SET必要です。数量を確認してご用意ください。
- 本商品は照明器具を取り付けする箇所の壁面内部に設置しておくことが事前に必要です。施工の手順に応じて、本商品を事前にご用意ください。


## 設置手順

- ①取付面の壁を施工する前に、設置ボックス本体を正規の位置に設置する。
- ②設置した専用ボックスに配線を通し、カバープレートをねじ込んで固定する。
- ③壁材に器具の取付穴の開口を設ける（取付穴寸法図 参照）


設置ボックス本体

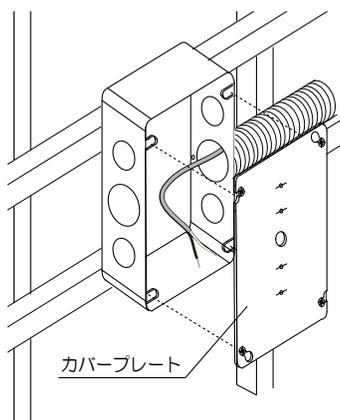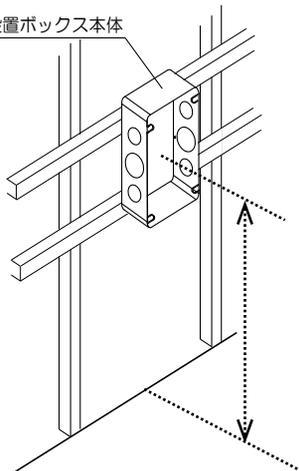


カバープレート

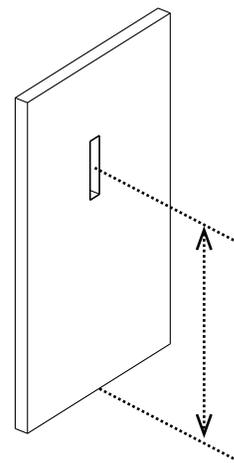

- ④壁材を設置し、開口部から電源線とカバープレートの器具用取付穴を露出させておく。

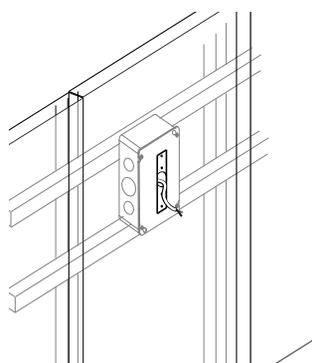


- ⑤一次側電源線と、器具ケーブル線を結線し、ボックス内に収納する。

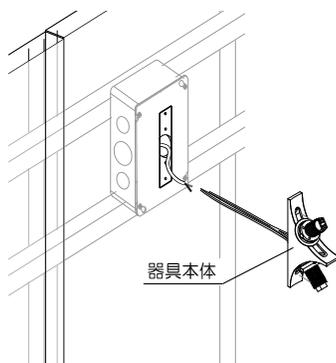

器具本体

- ⑥器具本体の取付手順にしたがって本体・ランプ・ガラスグローブを取り付ける。

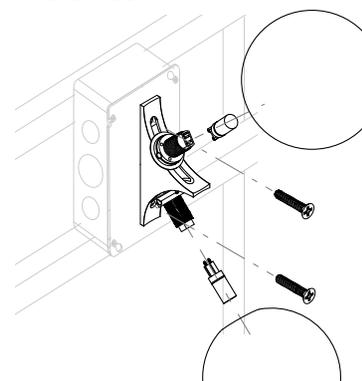

※本体の取付手順に関しては器具本体の取扱説明書をご参照ください。  
（カタログNO：133K-715/716）