



160404

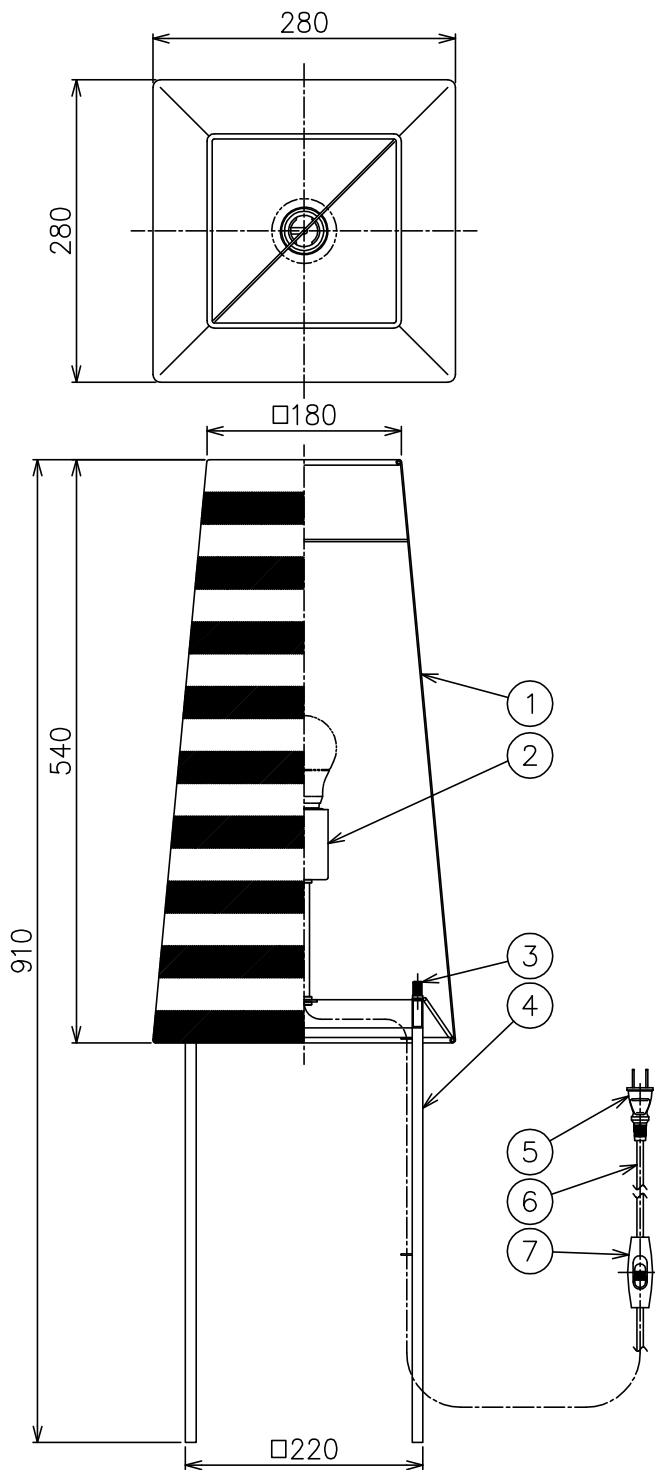

■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。  
 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。  
 ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。  
 調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

7	中間スイッチ	ユリア	1	黒色 300V 3A	器具 タイプ	・電源電圧 100V
6	コード	塩化ビニル	1	黒色 長さ1.5m		
5	プラグ	塩化ビニル	1	黒色 125V 7A		
4	本体	ST、SPC	1組	黒色塗装	適合 光源	E26 LED電球 電球色タイプ LDA8LX1 (ランプ別)
3	ローレットナット	BsBM	4	M4 黒色塗装		
2	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A		
1	セード	和紙	1	模様付、内面スパン	色種	
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ 番号
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	質量
						2.5 kg
						S7388
						型番
						60MJ-11K8-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。